



# KIT-EXPRESS

Tel.: 931 931 900 - [info@kit-express.es](mailto:info@kit-express.es) - [www.carpinsystem.com](http://www.carpinsystem.com)  
C/ Manyans, 11 - Polígon Can Cuiàs - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

## Kits de Fusteria d'Alumini

Perfils tallats a mida, mecanitzats, amb juntes i accessoris



**Disposem de la més àmplia gamma i dels millors preus**



Benvolguts professionals, ens complau oferir-los el nostre sistema de fusteria d'alumini en "Format Kit", consistint en perfils tallats a mida, mecanitzats, amb accessoris i juntes de estanquitat.

Tans sols s'exclou la goma de cunya perquè els vidres càmara poden variar entre 1 o 2 mm., per això li aconsellem que tingui un stock de goma 3 mm a 6 mm. i els llistons (junquillo) se'ls subministrarem amb dos milimetres de més, perquè vostès els adaptin.

Li podem oferir un curset a les nostres instal·lacions, sobretot si vol utilitzar el ferratge de canal16 o entrar al nostre web per veure el manual de fabricació.

Avantatges que li ofereix el Kit:

- **Estalvi de temps** per calcular el pressupost, la comanda de perfil, accessoris i vidres (les mesures dels vidres li donarem perquè vostè faci la comanda i pugui guanyar temps).
- Podrà **reduir el termini de lliurament** de les seves comandes, perquè el sistema Kit ho rebrà en 10/15 dies i un magatzem triga entre 20/25 dies, més el temps necessari per fabricar, (per finalitzar una finestra és de 15 minuts aproximadament).
- Per falta de personal (baixes laborals) o pujades de comandes, amb el sistema Kit podrà **complir el termini de lliurament** amb els seus clients.
- Comprovi que el conjunt de perfileria i accessoris continguts en el Kit tenen un valor similar al dels magatzems (tingui en compte els **retalls i la mà d'obra inclosa** en el kit).
- Li podem oferir un **programa gratuït** per als seus pressupostos.

També li podem oferir la fusteria totalment fabricada, sobretot per tancaments especials com: Portes d'alta seguretat d'entrada a habitatges, amb una àmplia gamma de models de panells, fusteria corbada, plegables, baranes, oscil·loparal·leles, mallorquines, porticons, cancel·les, PVC, etc...

**Veure totes les nostres sèries al nostre web: [www.carpinsystem.com](http://www.carpinsystem.com)**

**MOLT IMPORTANT:** el format Kit és més econòmic i amb un lliurament més ràpid que la fusteria fabricada. Per això, ens ha d'indicar quin format vol que li valorem.

**Pressupostos en 24 hores.**

Atentament

Kit-Express.

# SERVEI RÀPID D'ACABATS

## Lacats, imitació fusta i anoditzats

### COMPROMÍS DE LLIURAMENT

- |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| • <b>Lacat blanc:</b>                              | <b>7 - 10 dies hàbils</b>  |
| • <b>Acabats estàndard</b> ( <i>veure detall</i> ) | <b>10 - 15 dies hàbils</b> |
| • <b>Acabats no estàndard</b>                      | <b>10 - 20 dies hàbils</b> |

*Acabats estàndard:*

- *Lacat brillant convencional: 1015, 3005, 5010, 5013, 6002, 6005, 6009, 7011, 7012, 7016, 7022, 7035, 7038, 8007, 8014, 8017, 8019, 9005.*
- *Lacat texturat: 1015, 6009, 7016, 7022, 8014, 9016.*
- *Lacat mat: 1015, 6009, 7016, 7022, 8014, 9016 francès.*
- *Lacat imitació fusta: disposem de 30 models d'acabats.*
- *Anoditzats: plata mat, plata gratat brillant, bronze mat, bronze gratat brillant i inox gratat brillant.*

### AVANTATGES DEL LACAT MAT I TEXTURAT

Es tracta d'una de les principals innovacions en matèria de lacat de perfils. El seu creixent èxit és degut als grans avantatges que ofereix:

- **Major resistència** a ratllades (capa de tractament amb més micres)
- **Major durabilitat**, fins i tot amb exposició al sol
- **Irregularitats** del tractament **invisibles** gràcies a la seva textura
- **Estètica.** Cada vegada més sol·licitat per dissenyadors i arquitectes
- **Diferenciador.** Entre aquests dos acabats el més resistent és el texturat

LACAT CONVENCIONAL

LACAT TEXTURAT

Per fomentar l'ús, Carpin-System li oferirà els lacats mate i texturats **al mateix preu** que el lacat convencional.

**Important:** li aconsellem mostrar la carta de texturats al seu client ja que solen tenir un to una mica més fosc que el lacat convencional. Sol·liciti'ns les cartes en RAL mat, texturat, imitació fusta i anoditzats.

# CORREDISSA SENSE TRENCAMENT TÈRMIC

## SÈRIE ALBA 60

La sèrie corredissa ALBA 60 poseeix un marc de 62 mm. i una fulla perimetral amb un buit per envidrar de fins 19 mm. Forma part de la gamma econòmica i es distingeix per la seva alta funcionalitat.

Es recomana aquesta sèrie per a finestres domèstiques. Per balconeres s'aconsella la sèrie ALBA 70 (pàg. 5).

Disponible per 2, 3 i 4 fulles.

Pes màxim per fulla: 80 kg.

Opcions de creuament: perfil recte o corb (veure seccions).


### Detall perfils:



### Proves d'assaig:

(+ informació a la nostra web):

- Transmissió tèrmica:  
3,94 W/m<sup>2</sup>.K
- Resistència a l'aire: Classe 3
- Aïllament acústic:  
29 (-1,-2) dB
- Resistència a l'aigua: Classe 4A
- Resistència al vent: Classe 4

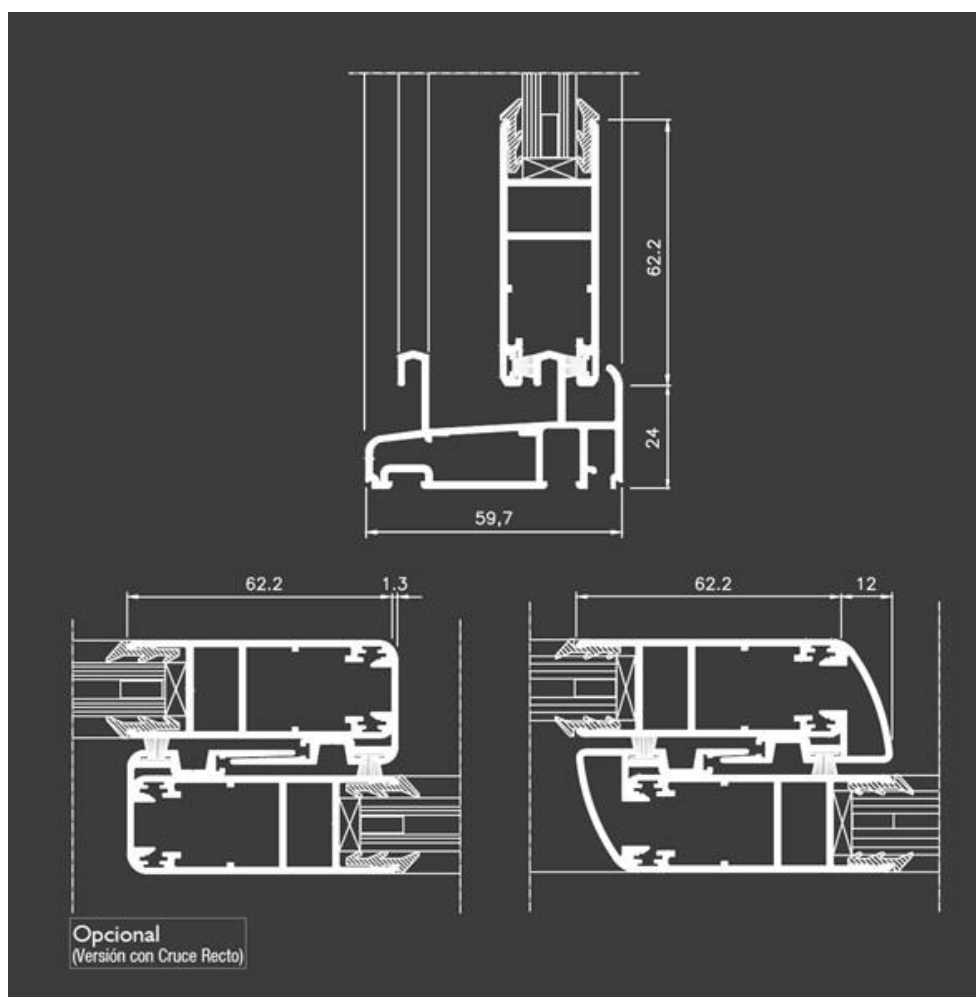

# CORREDISSA SENSE TRENCAMENT TÈRMIC

## SERIE ALBA 70

La sèrie corredissa ALBA 70 posseeix un marc de 70 mm. i una fulla perimetral amb un buit per envidrar de fins 21 mm. Pertany a la gamma econòmica i es distingeix per la seva alta versatilitat.

Aquesta sèrie s'aconsella tant per a finestres com per balconeres domèstiques.

Disponible per 2, 3 i 4 fulles, de 2 o 3 carrils.

Pes màxim per fulla: 120 kg.

Opcions de creuament: perfil recte o corb (veure seccions).

Opcional: carril inferior intercanviable.




### Detall perfils:



### Proves d'assaig:

(+ informació al nostre web):

- Transmissió tèrmica:  
4,09 W/m<sup>2</sup>.K
- Resistència a l'aire: Classe 4
- Aïllament acústic:  
29 (-1,-2) dB
- Resistència a l'agua: Classe 4A
- Resistència al vent: Classe 5

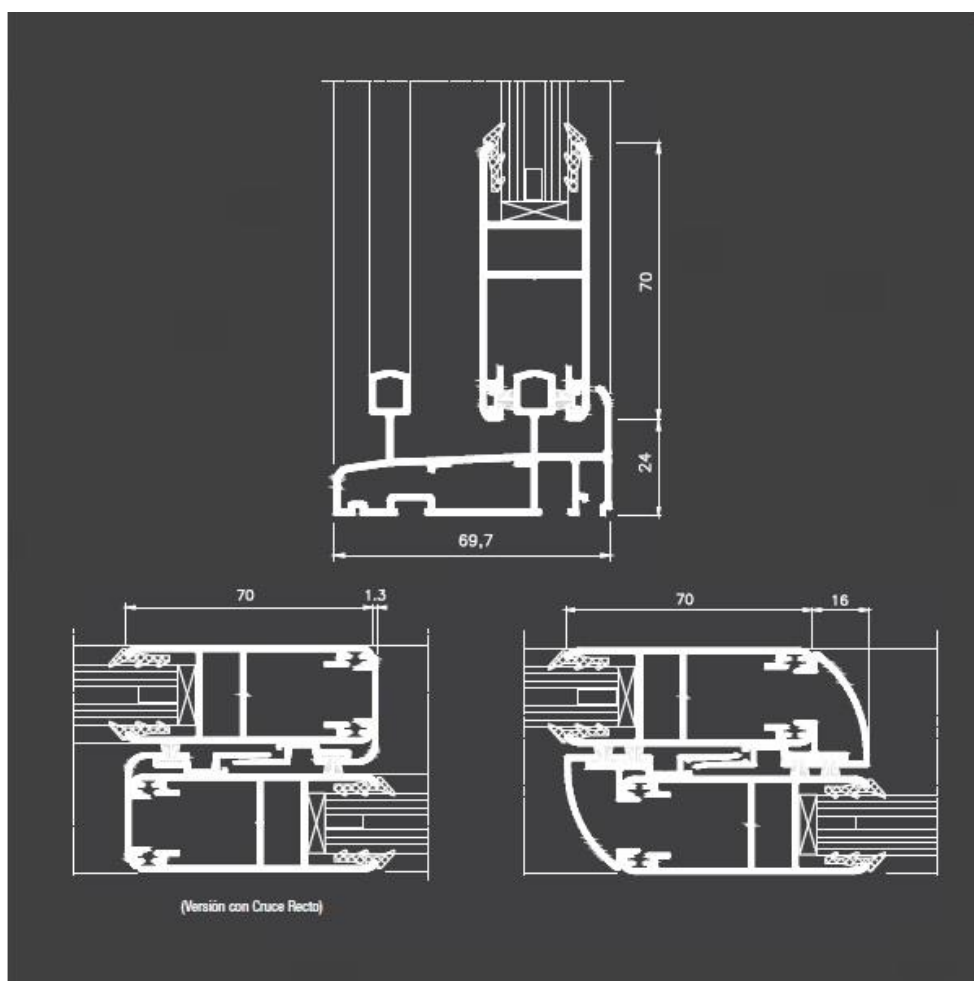



# CORREDISSES AMB TRENCAMENT TÈRMIC

## SÈRIE ALBA PROS 70 R.P.T

La sèrie corredissa amb ruptura de pont tèrmic ALBA PROS 70 disposa d'un marc de 69 mm. i poliamida de 18,6 mm. La fulla perimetral posseeix una poliamida de 26 mm. i un buit per envidrar de 28 mm.

Disponible per 2, 3 i 4 fulles, de 2 o 3 carrils.

Pes màxim per fulla: 165 kg.

Opcions d'encreuament: perimetral (77 mm.) o panoràmic de tall recte (30 mm.) per afavorir l'entrada de llum solar.

Carril inferior anoditzat intercanviable (per defecte).


**Proves d'assaig:** Transm. tèrmica: 2,3 W/m<sup>2</sup>.K,

Resistència a l'aire: Classe 3, Aïllament acústic:


27 (-1,-2) dB, Resistència a l'aigua: Classe 3A, Resistència

al vent: Classe 5. Més informació al nostre web.

Detall perfils:

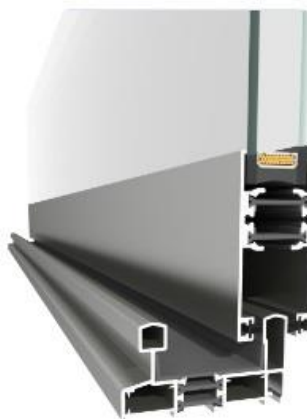

Detall encreuament central:

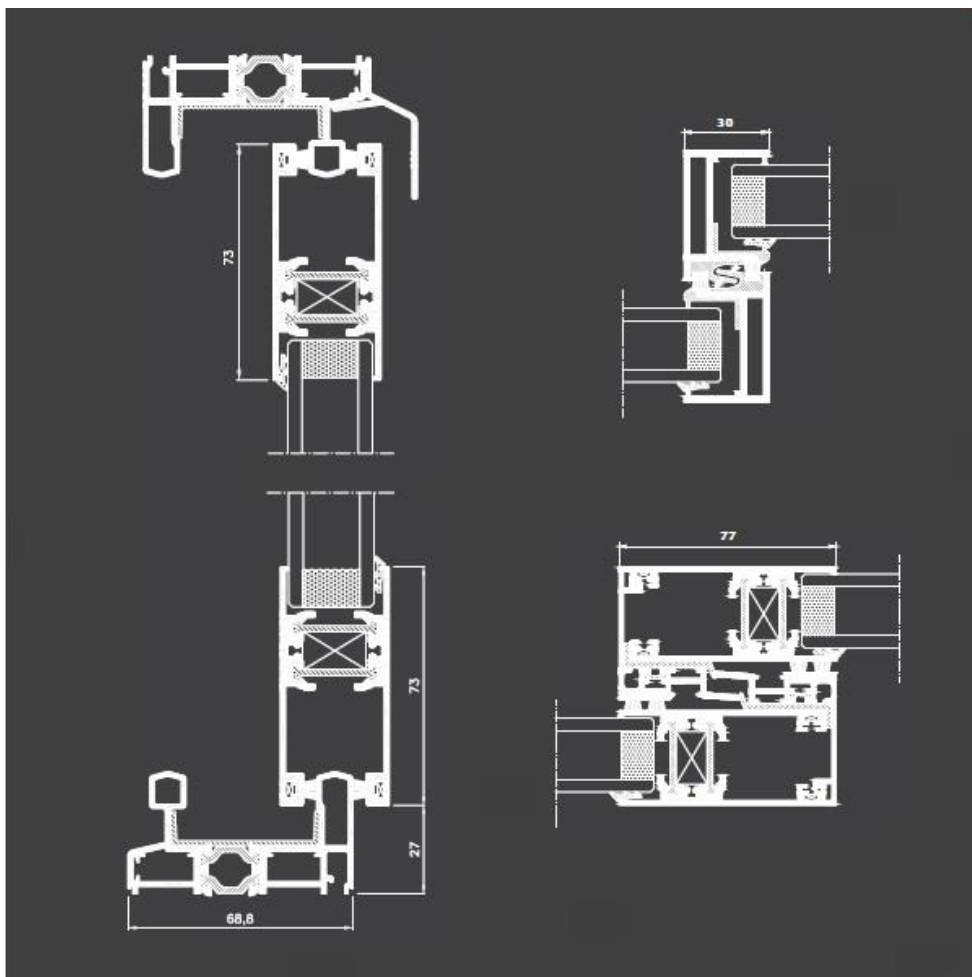

# CORREDISSES AMB TRENCAMENT TÈRMIC

## SÈRIE ALBA PROS 80 R.P.T



La sèrie corredissa amb ruptura de pont tèrmic ALBA PROS 80 disposa d'un marc de 80 mm. i poliamida de de 23,5 mm. La fulla perimetral posseeix una poliamida de 26 mm. i un buit per envidrar de 32 mm.

Disponible per 2, 3 i 4 fulles, de 2 o 3 carrils.

Pes màxim per fulla: 165 kg.

Opcions d'encreuament: perimetral (80 mm.) o panoràmic de tall recte (31,7 mm.) per afavorir l'entrada de llum solar.

Carril inferior anoditzat intercanviable (per defecte).

**Proves d'assaig:** Transm. tèrmica: 2,1 W/m<sup>2</sup>.K,

Resistència a l'aire: Classe 3, Aïllament acústic:


33 (-2,-5) dB, Resistència a l'aigua: Classe 7A, Resistència

al vent: Classe E<sub>2100</sub>. Més informació al nostre web.

Detall perfils:



Detall encreuament central:

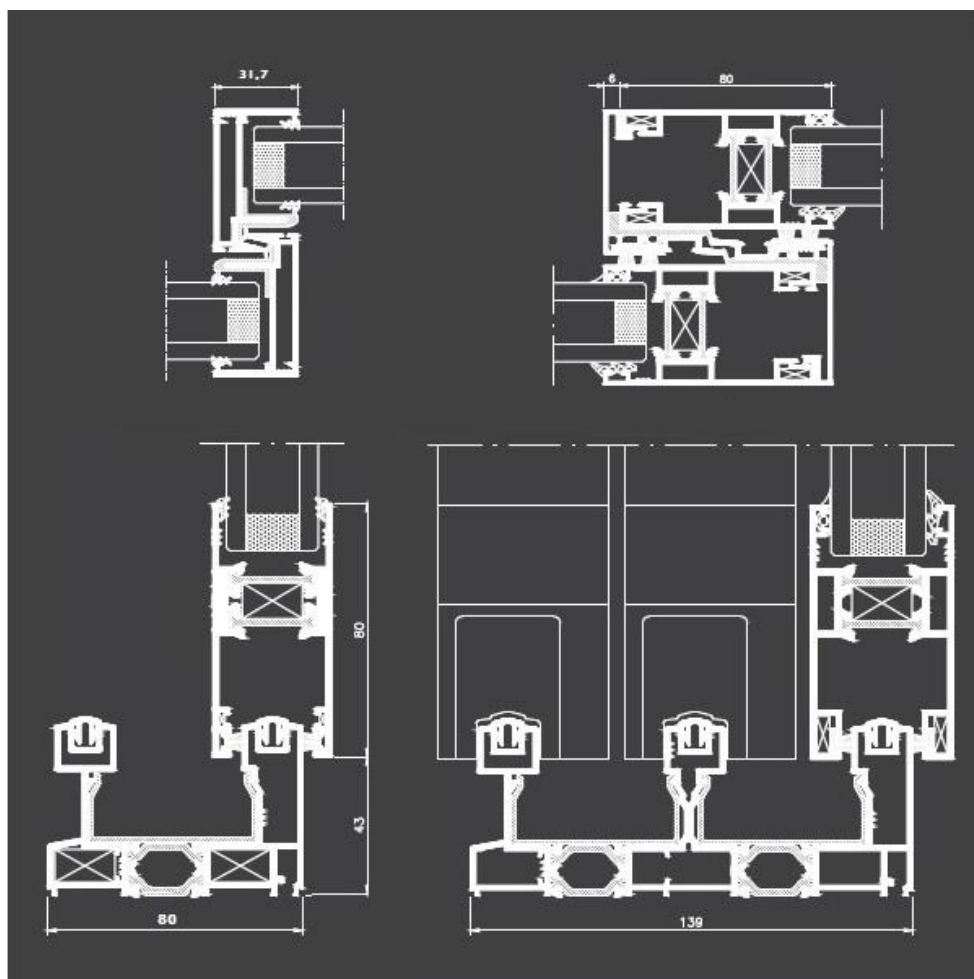

# PRACTICABLES SENSE TRENCAMENT TÈRMIC



## SÈRIE ALBA ABISAGRADA (Canal 21)

La sèrie practicable ALBA ABISAGRADA **posseeix un marc de 60 mm. (per defecte)** i una fulla amb capacitat per envidrar de fins 28 mm. Es distingeix per la seva alta funcionalitat i versatilitat, dins de la gamma econòmica de practicables. S'aconsella tant per finestres com per a portes d'ús domèstic.

Canal Europeu de 21 mm.

**Obertures:** practicable, oscil·lo-batent, abatible, oscil·lo-paral·lela. Pes màxim per fulla: 100 kg.

**Opcional:** fulla recta, fulla sense llistó, marc de 40 mm., marc de 70 mm., marc 40x43 mm.


### Detall perfils:



### Proves d'assaig:

(+ informació al nostre web):

- Transmissió tèrmica:  
3,65 W/m2.K
- Resistència a l'aire: Classe 4
- Aïllament acústic:  
34 (-1,-4) dB
- Resistència a l'aigua: Classe 7A
- Resistència al vent: Classe 3

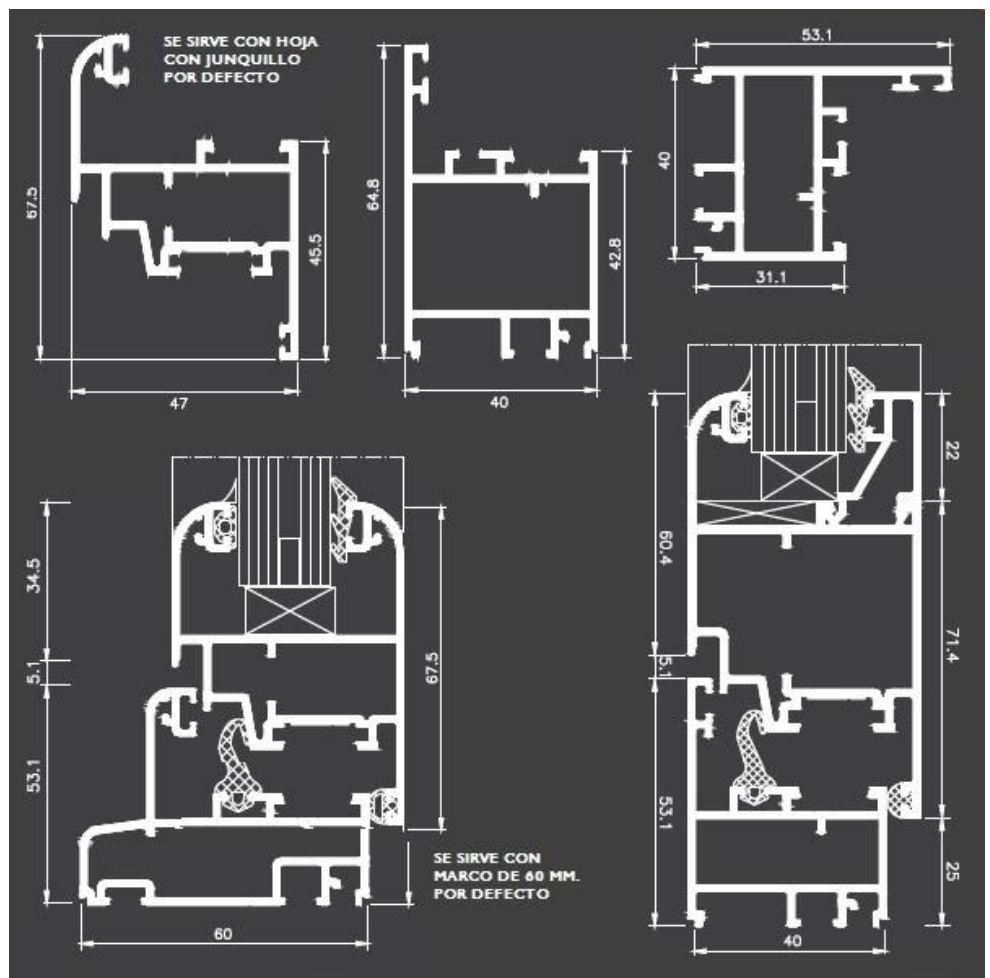



# PRACTICABLES SENSE TRENCAMENT TÈRMIC



## SÈRIE A54-P (Porta d'establiment)

La sèrie practicable A54-P posseeix un marc i una fulla de 54 mm., perfectament alineats i dissenyants per a una utilització constant d'una entrada d'establiment. La seva capacitat per envidrar és de 4 l mm. i s'acompanya de frontisses reforçades, de dues o tres pales que permeteixen suportar un pes de fins 180 kg per fulla. Les frontisses són fixades en el mateix canal central dels perfils de marc i fulla.


**Obertures:** practicable (obertura interior o exterior).

**Opcional:** pany de fins a 5 punts. Possibilitat d'incorporar tancament inferior automàtic.

### Detall amb sòcol:



### Detall marc i fulla:

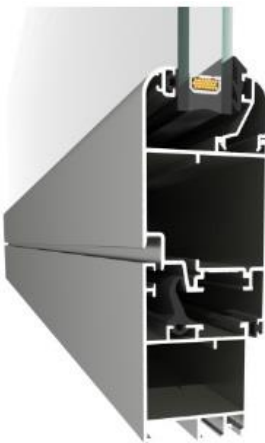

# PRACTICABLES AMB TRENCAMENT TÈRMIC



## SÈRIE ALFIL 45 R.P.T (Canal 21)

La sèrie practicable ALFIL 45 R.P.T posseeix un marc de 69 mm. (per defecte) i una fulla amb capacitat per envidrar de 32 mm. Es distingeix per la seva relació qualitat-preu per la qual cosa es converteix en una de les sèries més competitives del mercat, tant per a finestres com per a portes amb pany.

Utilitza el Canal Europeu de 21 mm.

**Obertures:** practicable, oscil·loo-batent, abatible oscil·lo-paral·lela i pivotant. Pes màxim per fulla: 120 kg.

**Opcional:** fulla corba, fulla sense llistó, marc de 45 mm. i marc 45x44 mm. per col·locació d'un pany.


Marc de 45 mm  
(opcional):



### Proves d'assaig

(+ informació al nostre web):

- Transmissió tèrmica:  
2,15 W/m<sup>2</sup>.K
- Resistència a l'aire: Classe 4
- Aïllament acústic: 37 (-2,-6) dB
- Resistència a l'aigua:  
Classe E<sub>1200</sub>
- Resistència al vent: Classe 4

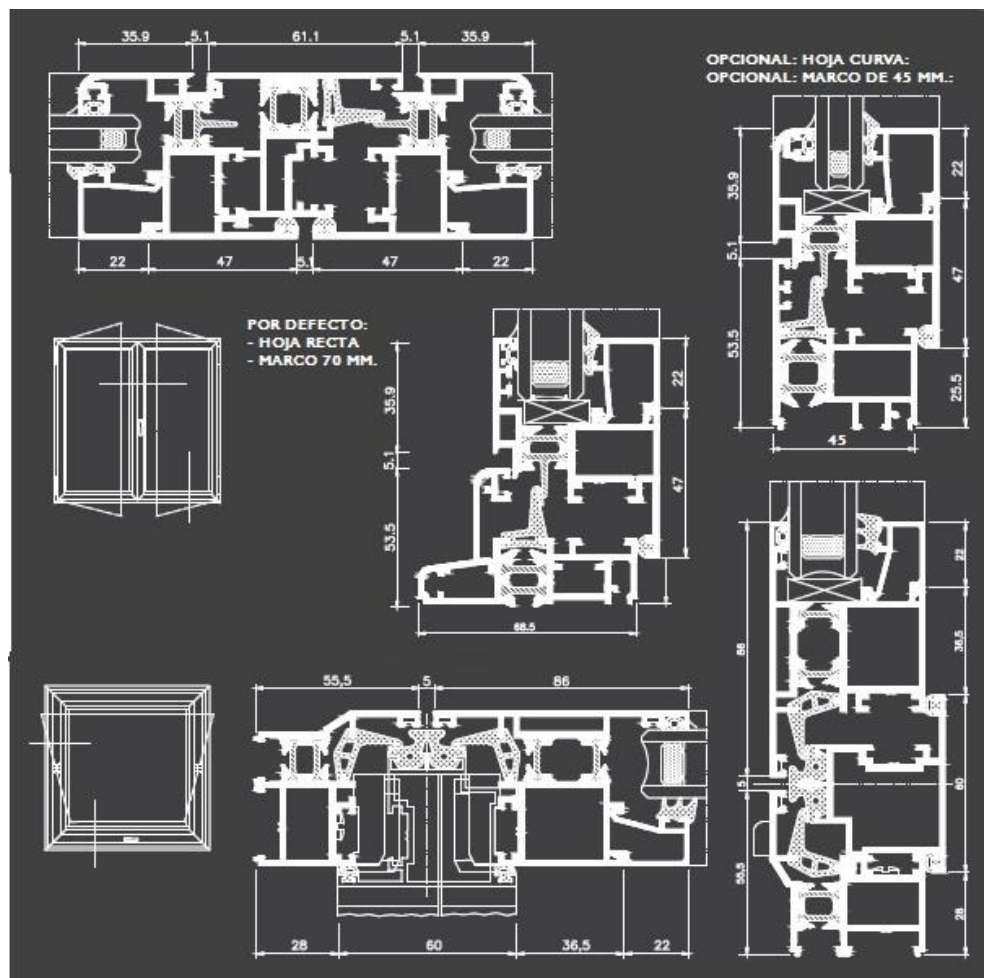

# PRACTICABLES AMB TRENCAMENT TÈRMIC



## SÈRIE ALFIL 45 R.P.T (Canal 21)

La sèrie practicable ALFIL 45 R.P.T posseeix un marc de 69 mm. (per defecte) i una fulla amb capacitat per envidrar de 32 mm. Es distingeix per la seva relació qualitat-preu per la qual cosa es converteix en una de les sèries més competitives del mercat, tant per a finestres com per a portes amb pany.

Utilitza el Canal Europeu de 21 mm.

**Obertures:** practicable, oscil·loo-batent, abatible oscil·lo-paral·lela i pivotant. Pes màxim per fulla: 120 kg.

**Opcional:** fulla corba, fulla sense llistó, marc de 45 mm. i marc 45x44 mm. per col·locació d'un pany.


Marc de 45 mm  
(opcional):



### Proves d'assaig

(+ informació al nostre web):

- Transmissió tèrmica:  
2,15 W/m<sup>2</sup>.K
- Resistència a l'aire: Classe 4
- Aïllament acústic: 37 (-2,-6) dB
- Resistència a l'aigua:  
Classe E<sub>1200</sub>
- Resistència al vent: Classe 4

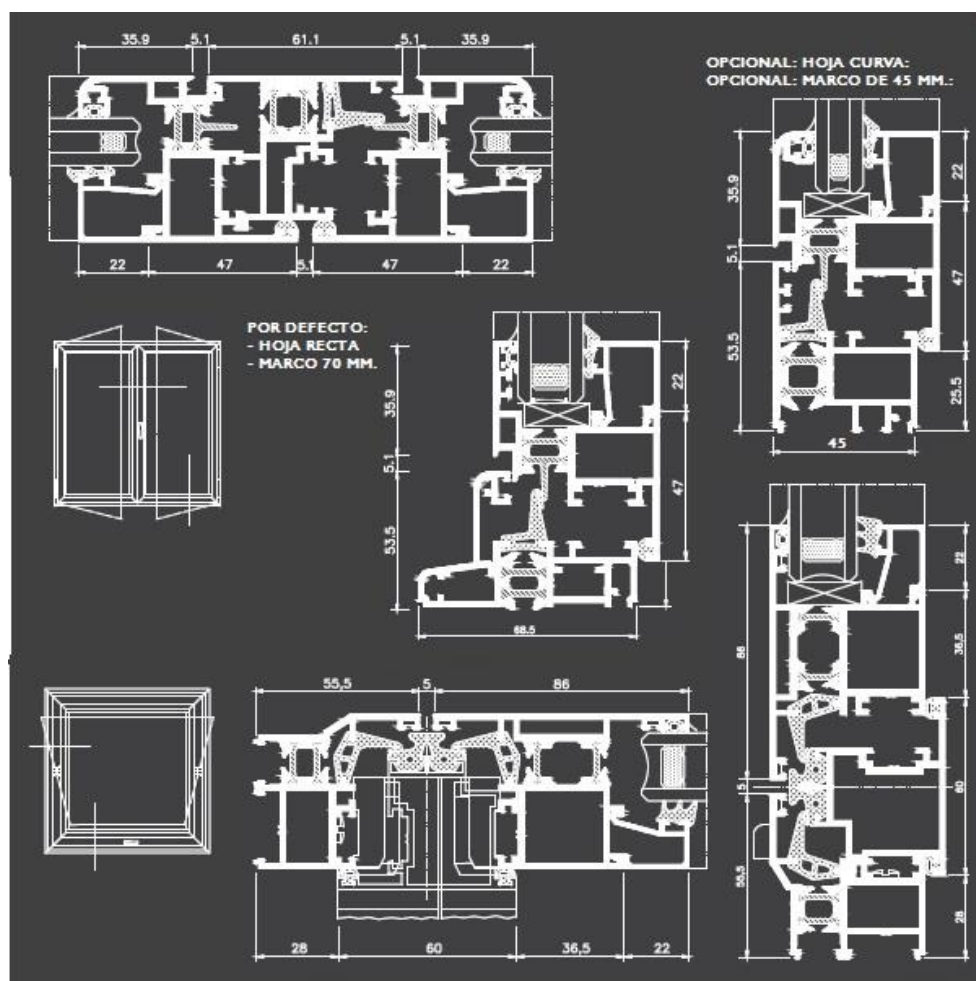

# PRACTICABLES AMB TRENCAMENT TÈRMIC

## SERIE ALBA 65 R.P.T (Canal 16)

La sèrie practicable ALBA 65 R.P.T C16 disposa d'un marc de 65 mm. i una fulla amb capacitat per envidrar de 52 mm.

Ferraments: Canal 16. en tot el perímetre de la fulla: aporta una rigidesa i capacitat de regulació superior al sistema de Canal Europeu / 21 mm. Pes màxim per fulla: 135 kg.

**Obertures:** practicable, oscil·lo-batent, abatible.

**Opcional:** versió “minimalista” amb frontisses ocultes i manetes sense escut (nomes amb perfils de Canal 21).

**Proves d'assaig:** Transm. tèrmica:  $1,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ,


Resistència a l'aire: Classe 4, Aïllament acústic:

34 (-1,-4) dB, Resistència a l'aigua: Classe E<sub>1800</sub>,

Resistència al vent: Classe 5. Més informació al nostre web.




Porta amb pany Canal 21:

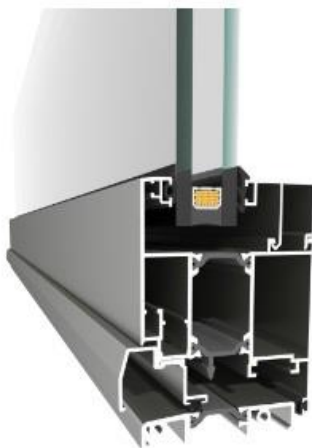

Série disponible en versió “minimalista”:



Disponible amb frontisses ocultes i manetes sense escut

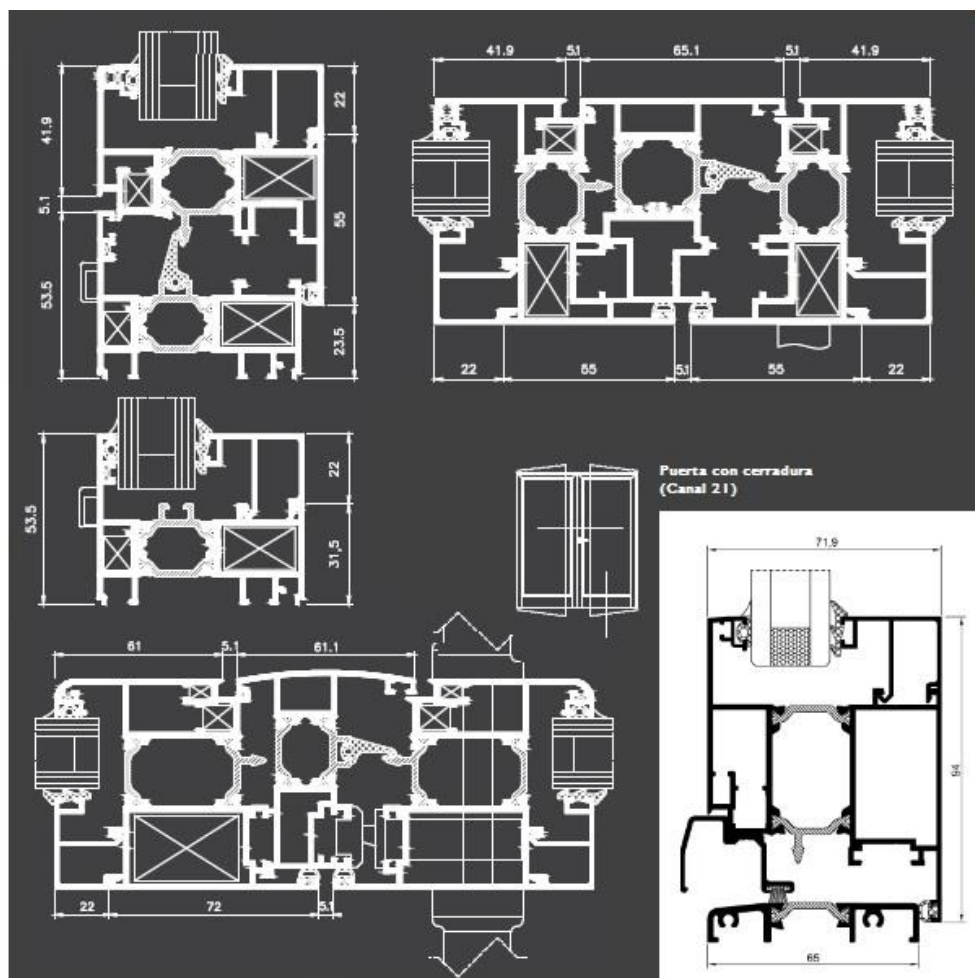



# PRACTICABLES AMB TRENCAMENT TÈRMIC

## SÈRIE ALBA 75 R.P.T (Canal 16)



Detall: poliamida i junta central tubulars

La sèrie practicable ALBA 75 R.P.T C16 disposa d'un aïllament tèrmic excel·lent gràcies a la amplada i disseny tubular de la junta central i de la poliamida. Ferraments: Canal 16 en tot el perímetre de la fulla: aporta una rigidesa i capacitat de regulació superior al sistema de Canal Europeu / 21 mm. Pes màxim per fulla: 135 kg

Marc de 75 mm. i una fulla amb capacitat per envidrar de 62 mm.

**Obertures:** practicable, oscil·lo-batent, abatible.


**Opcional:** versió "minimalista" amb frontisses ocultes i manetes sense escut (només amb perfils de Canal 21).

**Proves d'assaig** Transm. tèrmica: 1,55 W/m<sup>2</sup>.K,

Resistència a l'aire: Classe 4, Aïllament acústic:

34 (-1,-4) dB, Resistència a l'aigua: Classe E<sub>1350</sub>,


Resistència al vent: Classe 5. Més informació al nostre web.

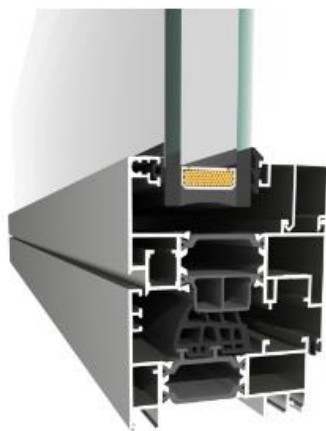

Sèrie disponible en versió "minimalista":



Disponible amb frontisses ocultes i manetes sense escut

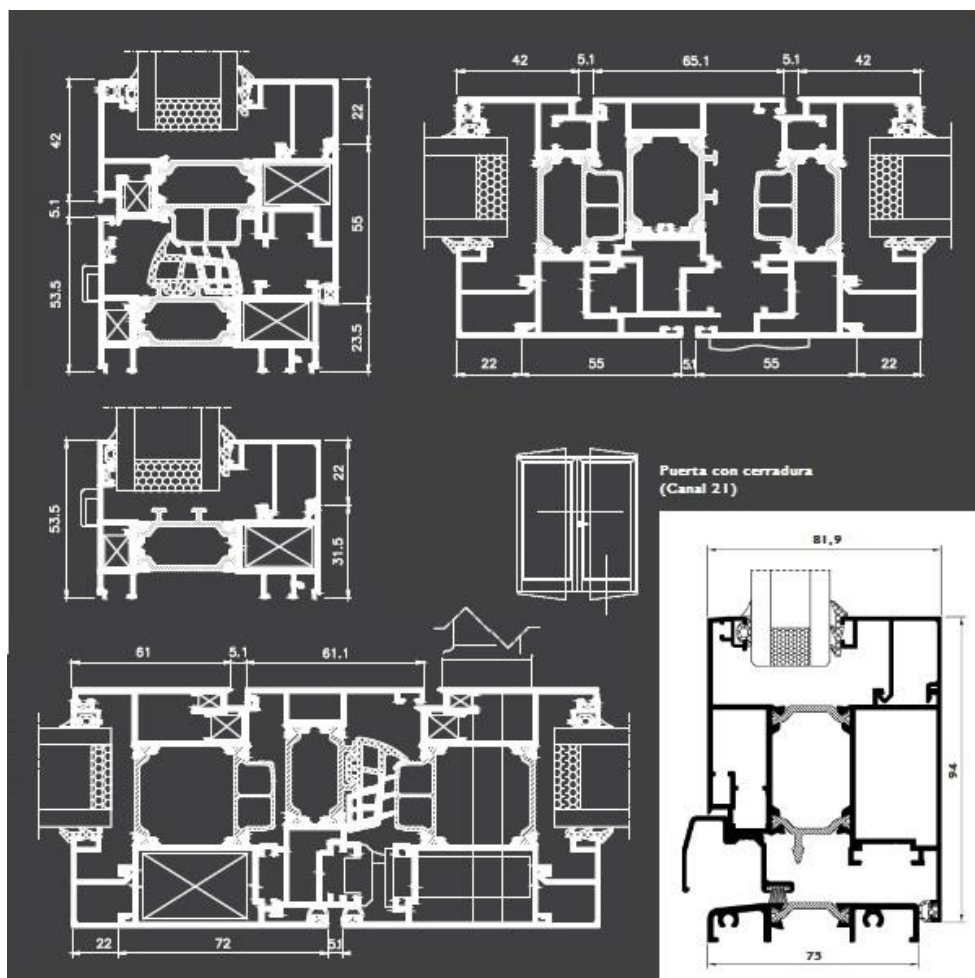



# MALLORQUINES I BARANES

## SÈRIE PLEGABLE

**Sèrie 40x60** sense Trencament Tèrmic.


**Sèrie RT-77** plegable amb Trencament Tèrmic.

Aquestes sèries estan dissenyades per a buits de grans dimensions. Les fulles es poden plegar en una o dues direccions.




## SÈRIE MALLORQUINES


Marc de 48 mm. Obertures: practicable, plegable i corredissa. Opcions de lames: fixa, mòbil de 71 mm. o 131 mm., mòbil de seguretat de 80 mm. i el model ventilació (aquest últim permet airejar sense deixar veure la part interior.)




FIXE




MÒBIL



SEGURETAT



LAMA 131



VENTILACIÓ

## BARANES


Fabricades amb perfils d'alumini i vidres laminats.




B2



B10



B12




B13

**NOTA:** VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN [WWW.CARPINSYSTEM.COM](http://WWW.CARPINSYSTEM.COM)

# TAPAJUNTS, NORMALITZATS I PREMARCS

## TAPAJUNTS

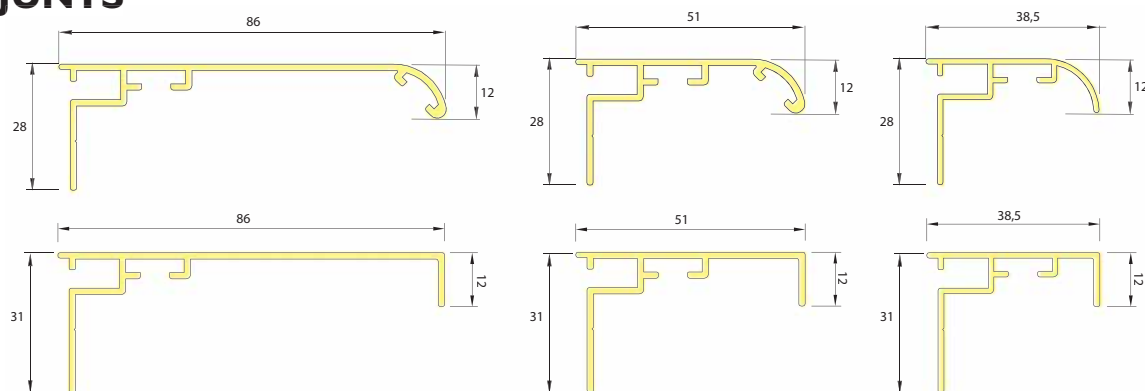

## TRENCAIGÜES



## NORMALITZATS

**Angles:** 20x20, 30x30, 35x15, 40x20, 40x40, 60x30, 60x40, 60x60, 90x90

**Tubs:** 40x20, 40x40, 60x20, 60x40, 60x60, 70x20, 70x70, 80x20, 80x80, 100x40, 120x40

**Platines:** 20x3000, 30x3000, 40x3000, 50x3000, 60x3000, 70x3000, 80x3000, 90x3000, 100x3000

## PREMARCS

Està fabricat amb perfil d'alumini i arpes per a la subjecció en obra.

**Opcional:** accessoris per a persianes, eixos i paquet per col·locar el recollidor de cinta o bé preparat per a motor elèctric.





**NOTA:** VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN [WWW.CARPINSYSTEM.COM](http://WWW.CARPINSYSTEM.COM)

# TAPA DE REGISTRE



## Per persiana d'obra i monobloc

La diferència de la nova tapa de registre especial és que aquesta compleix els requisits tèrmics i acústics.

### REGISTRE ESTÀNDARD

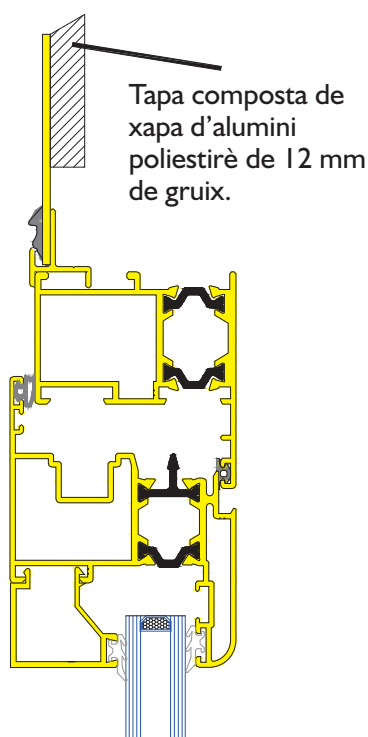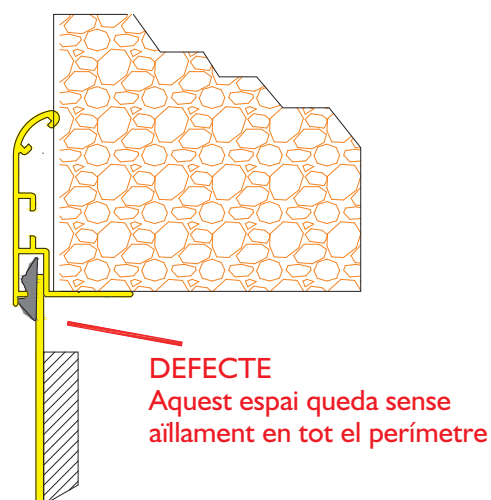

### NOU REGISTRE

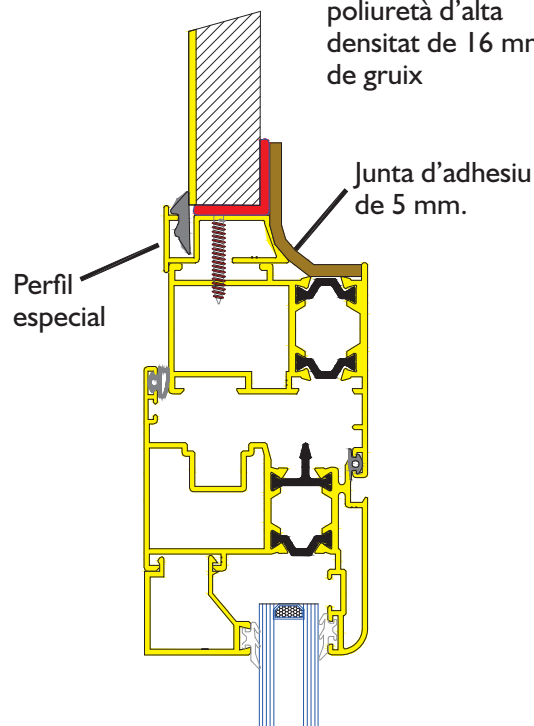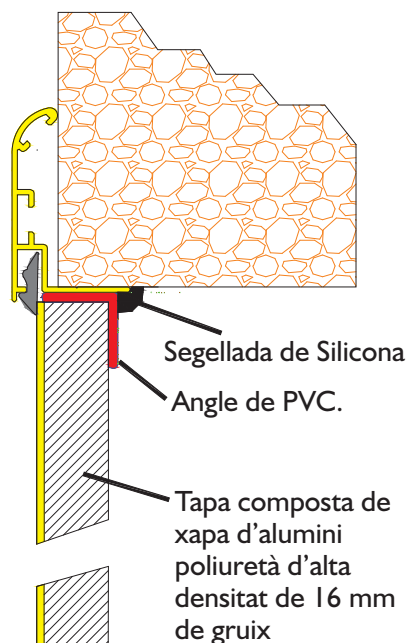


**NOTA:** La diferència de preus entre la tapa estàndard i l'especial és de 10€ en finestres d'una fulla, 15€ en finestres de dues fulles i 20€ en balconeres fins a 2 m d'amplada i 25€ a partir de 2 m. En els pressupostos valorarem sempre l'especial, si desitja l'estàndard, comunicar-ho per descomptar els imports esmentats.

**IMPORTANT:** En el cas de no especificar el model, es servirà sempre l'especial.

# PERSIANES I MOTORS

## MONOBLOC

Calaix fabricat en alumini o PVC.

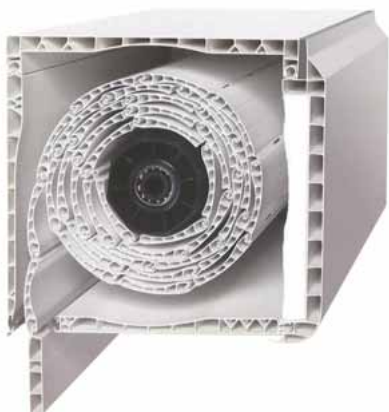

## PERSIANES ENROTLLABLES AMB LAMES ORIENTABLES

Fabricades amb alumini perfilat o extruït, depenent del model o marca escollida. Ambdues es serveixen amb motorització.



## MOTORS

Disposen d'una àmplia gamma de motors, aquests es poden accionar amb polsador o bé amb comandament a distància.



## MODELS DE LAMES

La R-45 i la C-45 són de lama perfilada plena de poliuretà, la E-40 i la E-45 són d'extrusió, la AT-45 i la Micro-perforada són d'extrusió autoblocants (de seguretat), aquesta última ofereix una major entrada de llum i ventilació.



R-45

C-45

E40

E45

AT-45



MICRO-PERFORADA

**NOTA:** VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN [WWW.CARPINSYSTEM.COM](http://WWW.CARPINSYSTEM.COM)



## ¡ APROFITI LA NOVA EINA QUE LI OFERIM DE FORMA GRATUÏTA !




**PRESSUPOSTI ON I COM VULGUI...**

**... ESTALVIANT TEMPS I DINERS**

- Disposarà d'un descompte addicional
- Apliqui el marge de benefici que vostè desitgi per a la fusteria, instal·lació i altres elements inclosos al pressupost
- Adjunti automàticament informació tècnica dels productes valorats
- Entregui el pressupost directament al seu client amb el seu logotip i dades de la seva empresa



## SI L'INTERESSA, SOLICITI'NS EL SEU CODI D'ACCÈS

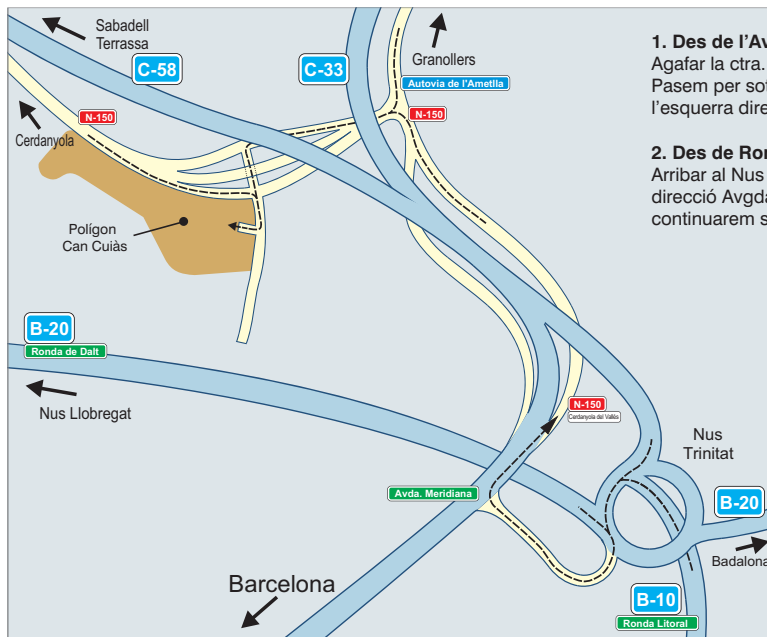


**1. Des de l'Avinguda Meridiana**  
Agafer la ctra. antiga a Cerdanyola N-150.  
Pasem per sota de l'autopista, girar a l'esquerra direcció Polígon Can Cuiàs

**2. Des de Rondes (Dalt i Litoral)**  
Arribar al Nus de la Trinitat i anar direcció Avgda. Meridiana, un cop allà continuarem seguint l'apartat núm. 1.

**3. Des del Vallès Oriental**  
Agafer l'autovia de l'Ametlla fins la cruïlla amb la N-150, girar a la dreta i continuar seguint es l'apartat 1.

**4. Des del Vallès Occidental**  
Agafer la ctra. Antiga de Cerdanyola direcció Barcelona. Abans de creuar per sota de l'autopista girar a la dreta direcció al Polígon Can Cuiàs.

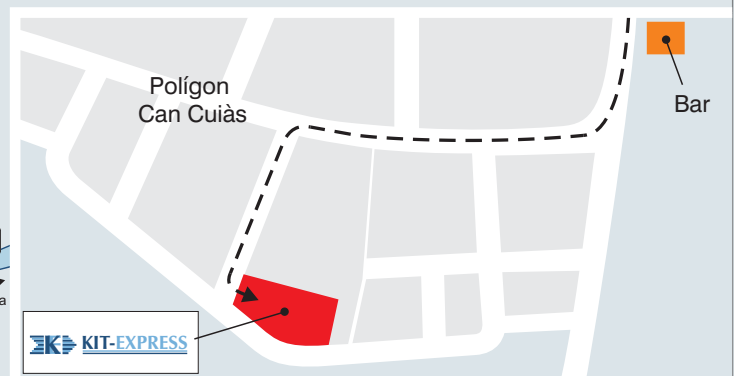

# KIT-EXPRESS

Tel.: 931 931 900 - [info@kit-express.es](mailto:info@kit-express.es) - [www.carpinsystem.com](http://www.carpinsystem.com)  
C/ Manyans, 11 - Polígon Can Cuiàs - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)