



CARPIN-SYSTEM

www.carpinsystem.com - info@carpinsystem.com Tel. 93 222 17 77 - Fax 93 222 17 27

C/ Manyans, 11 - Polígono Can Cuyás - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Sistemas de Carpintería Fabricada para el Profesional

Aluminio - PVC - Mamparas



Disponemos de la gama más amplia y de los mejores precios





Distinguido Profesional,

Nos complace presentarle las novedades y el nuevo catálogo de carpintería de aluminio, que incluye una extensa variedad de sistemas; desde carpintería funcional hasta la más alta gama de carpintería, incluyendo series especiales.

LE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

- Asesoramiento técnico
- Valoración de presupuestos en 24 horas
- Toma de medidas
- Instalación (por operarios de nuestra empresa)
- Servicio rápido en acabados:
Lacado blanco, lmit. Madera,
Anodizados (ver más información pàg.2)

Os proponemos unas condiciones **muy ventajosas** para obtener muestras de nuestras series así como la posibilidad de montar su propio showroom

También disponemos de un **programa gratuito** para que Ud. mismo pueda valorar sus presupuestos (*leer última pág.*)



CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE NUESTROS PRODUCTOS



	Pág.
ACABADOS Y ENTREGAS	
COMPROMISO DE ENTREGA (servicio rápido)	4
EJEMPLO DE ACABADOS.....	5
SERIES CORREDERAS	
SIN ROTURA TÉRMICA - CORREDERAS CON CRUCE PANORÁMICO	6
CON ROTURA TÉRMICA - CORREDERAS CON CRUCE PANORÁMICO	8
CON ROTURA TÉRMICA - ELEVABLE Y SERIE MINIMALISTA DE GRANDES DIMENSIONES	10
SERIES PRACTICABLES	
SIN ROTURA TÉRMICA - SERIES DE CANAL EUROPEO Y PUERTAS DE LOCALES / PORTERÍAS	12
CON ROTURA TÉRMICA - SERIES DE CANAL EUROPEO 21 MM O CANAL DE 16 MM	14
SERIES ESPECIALES	
CARPINTERÍA CURVADA	18
PLEGABLES SIN ROTURA DE PUENTE TÉRMICO	19
PLEGABLES Y OSCILOPARALELA CON ROTURA TÉRMICA	20
PIVOTANTES, GUILLOTINAS Y PORTICONES	21
MALLORQUINAS, CELOSÍAS FACHADA Y DE VENTILACIÓN	22
BARANDILLAS: DE PERFIL "U" Y TRADICIONALES	23
CARPINTERÍA DE PVC	
PRACTICABLES DE DOS Y TRES JUNTAS, CORREDERAS Y ELEVABLES	24
PERSIANAS Y DERIVADOS	
REGISTROS Y LAMAS DE PERSIANAS	25
PERSIANAS : TIPOS DE CAJÓN Y DE MOTOR	26
PUERTAS DE SEGURIDAD DE ENTRADA A VIVIENDA	
SERIE "FOR-TECH" Y AMPLIA GAMA DE PANELES.....	27
COMPLEMENTOS	
TAPAJUNTAS, NORMALIZADOS Y PREMARCOS.....	28
MAMPARAS DE BAÑO Y DUCHA	
APERTURAS CORREDERAS, PRACTICABLES Y FIJAS.....	29
PROGRAMA PARA PRESUPUESTAR	
TOTALMENTE GRATUITO Y MUY SENCILLO (LEER ÚLTIMA PÁG.)	

PLAZO DE ENTREGA Y ACABADOS

Acabados en stock

COMPROMISO DE ENTREGA

- **Lacado blanco:** 7 - 10 días hábiles
- **Acabados en stock (ver detalle):** 10 - 12 días hábiles
- **Acabados no stock** 15 - 20 días hábiles


Detalle Acabados en stock :

- Texturados 7016 TXT, 7022 TXT, 8019 TXT, 9005 TXT , 9016 TXT y Anodizado Plata mate disponible para series Alba Pros 70 RPT, Alba Pros 85 RPT, Alba 65 R.P.T (C.E), guías de persiana y normalizados.
- Texturados 7016 TXT, 7022 TXT, 9016 TXT y Anodizado Plata mate disponible para serie Hoja Oculta HO 70 R.P.T (C.E.)
- Texturado 7016 TXT y y Anodizado Plata mate disponible para Pro System Elite 100, Hoja Oculta HO 70 R.P.T (C.16), Alba Abisagrada y Alba Pros 70 (sin R.P.T). Barandilla Orizzonte disponible en Anodizado Plata Mate.

VENTAJAS DEL LACADO MATE Y TEXTURADO

Se trata de una de las principales inovaciones en materia de lacado de perfiles. Su éxito creciente se debe a las principales ventajas que ofrece:

- **Mayor resistencia** a ralladas (tratamiento con más micras), especialmente el acabado texturado, siendo ésta su principal virtud.
- **Mayor duración del acabado** en exposiciones prolongadas al sol
- **Irregularidades** quedan invisibles gracias a su rugosidad
- **Estética.** Acabado cada vez más solicitado por diseñadores y arquitectos

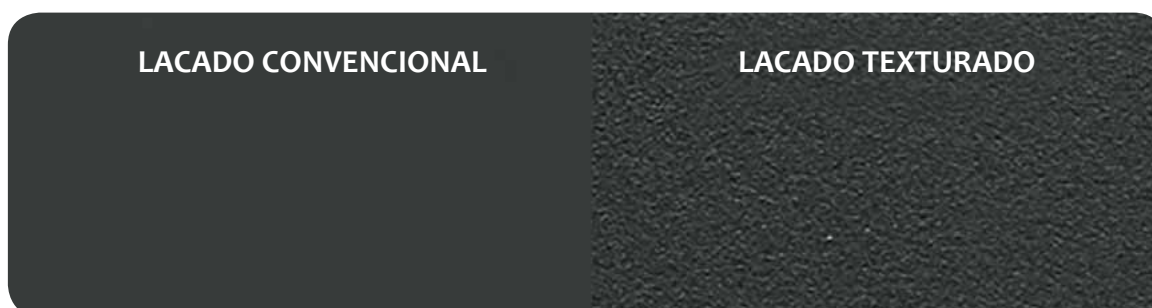


Importante: le aconsejamos mostrar la carta de texturados a su cliente ya que éstos suelen tener un tono más oscuro que el lacado convencional. Solicítenos muestras de acabados mates, texturados, imitación madera y anodizados.

EJEMPLOS DE ACABADOS ESTÁNDAR


DIFERENCIA ENTRE BRILLANTE Y MATE






DIFERENCIA ENTRE BRILLANTE Y TEXTURADO

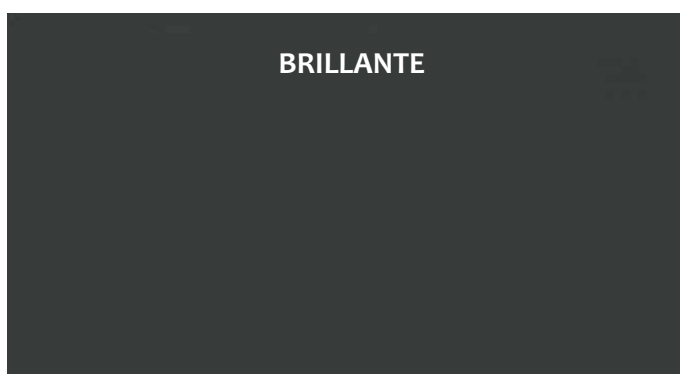

LACADO IMITACIÓN MADERA

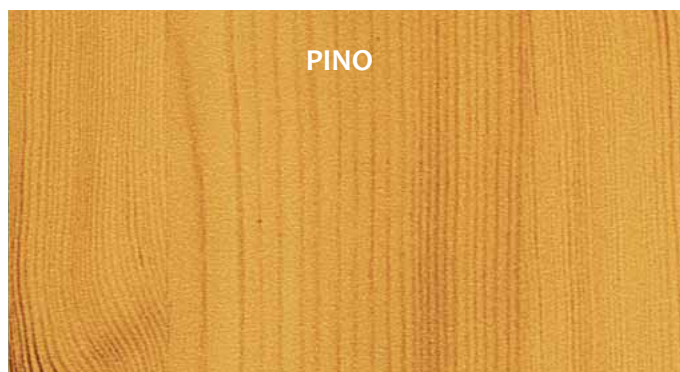

ANODIZADO

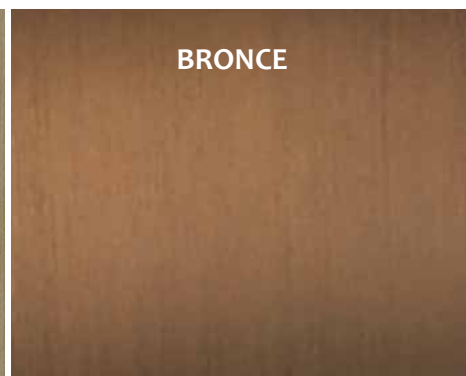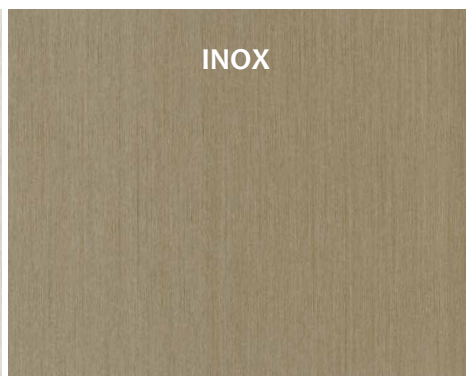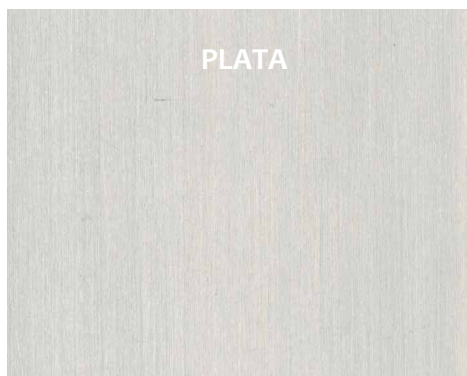

Los tonos mostrados en esta página pueden variar sobre los reales.

Solicitétnos muestras de acabados brillante, texturado, imitación madera e inox.

CORREDERAS SIN ROTURA TÉRMICA




SERIE ALBA PROS 60

La serie corredera ALBA PROS 60 cuenta con un marco de 60 mm. y una hoja perimetral con capacidad para acristalar de 19 mm.

Pertenece a la gama económica y destaca por su alta funcionalidad y estética, gracias a su reducido **cruce de tan solo 28 mm.** (*ver sección*). Esta serie se aconseja para ventanas domésticas. Para balconeras, ver serie ALBA PROS 70 (*pág. 7*).

Disponible para 2, 3 y 4 hojas.

Detalle cruce :

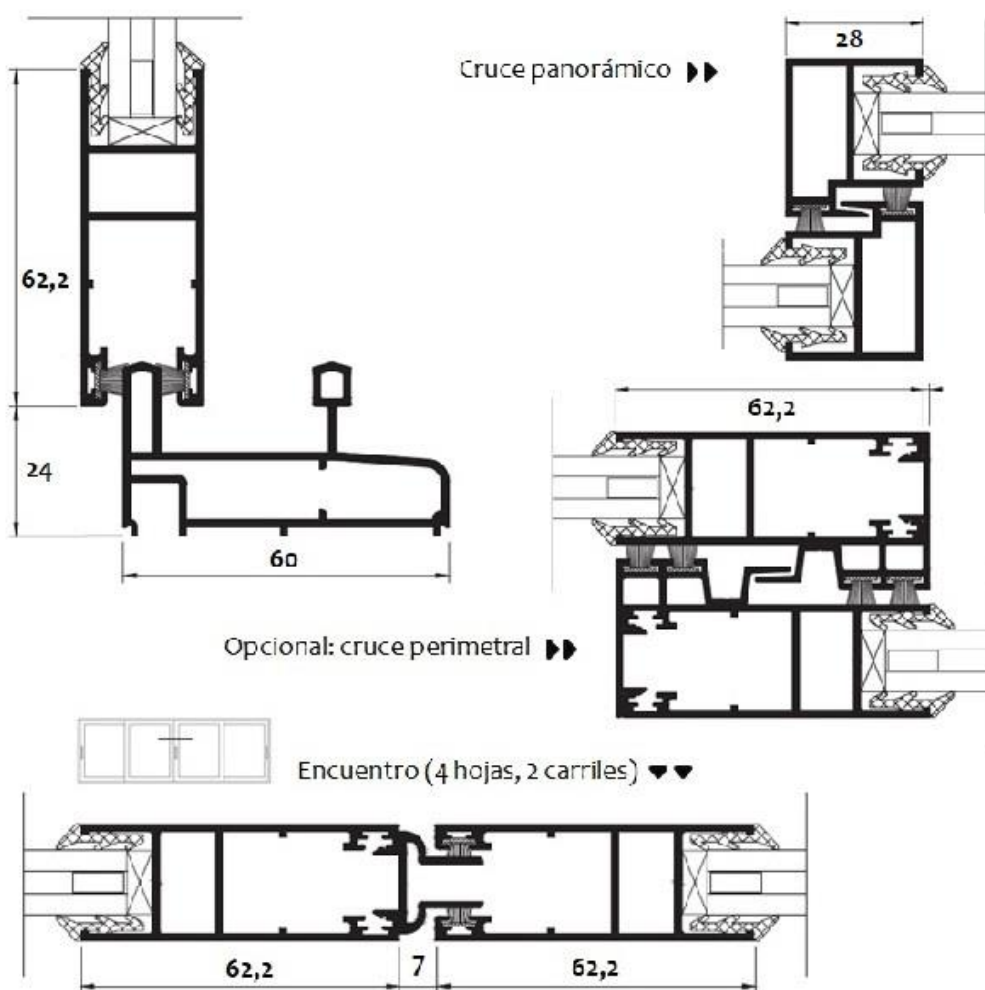

Pruebas de ensayo:

(+ información en nuestra web):

- Transmitancia térmica:
3,94 W/m².K
- Resistencia al aire: Clase 3
- Aislamiento acústico:
29 (-1,-2) dB
- Resistencia al agua: Clase 4A

CORREDERAS SIN ROTURA TÉRMICA





SERIE ALBA PROS 70

La serie corredera ALBA PROS 70 cuenta con un marco de 70 mm. y una hoja perimetral con capacidad para acristalar de 28 mm. Pertenece a la gama económica y destaca por su **versatilidad** y estética, gracias a su **cruce reducido de 30 mm.** (*ver sección*). Esta serie se aconseja tanto para ventanas como balconeras.

Disponible para 2, 3 y 4 hojas, de 2 o 3 carriles.

Opcional: marco abierto (carril inferior intercambiable), cruce perimetral y cierre multipunto (hasta 3 puntos).

Detalle cruce :

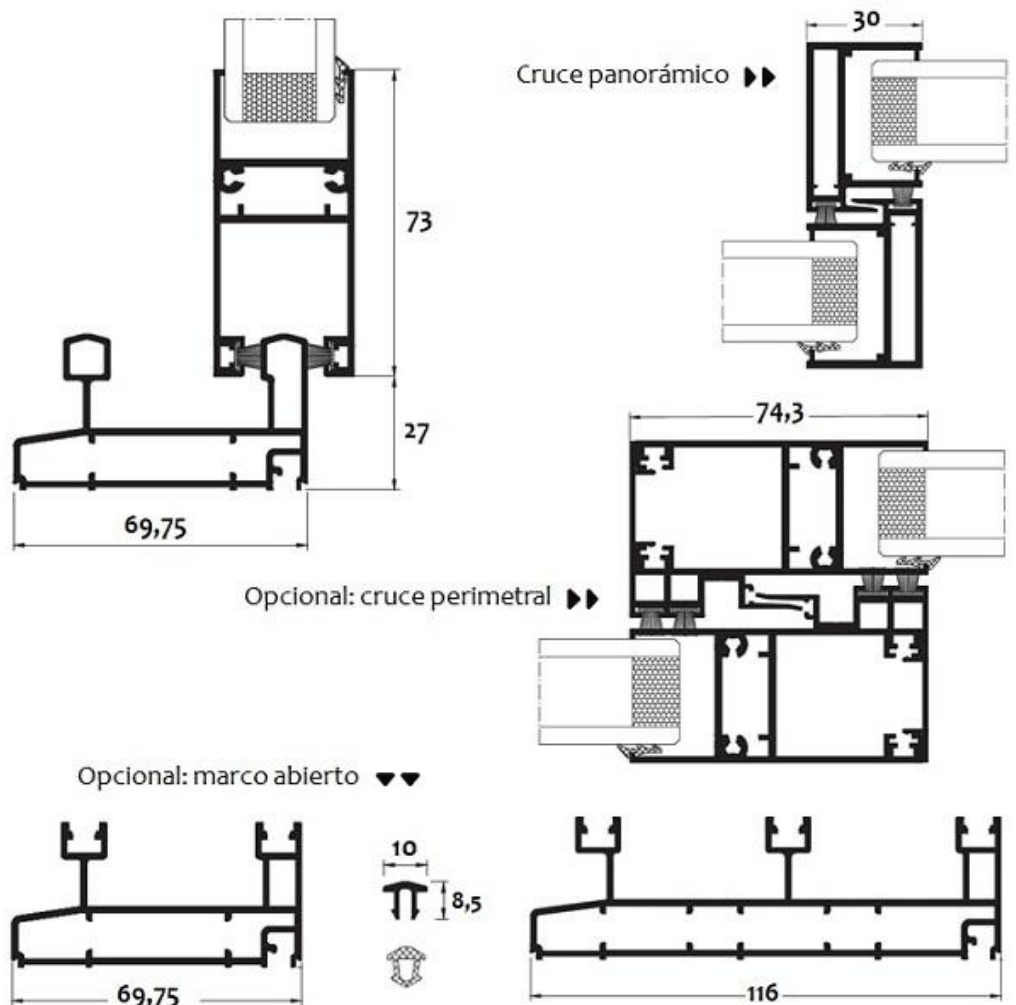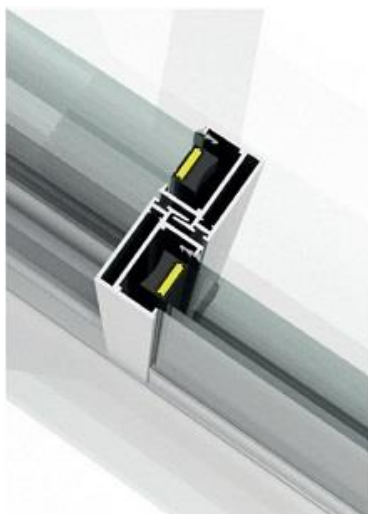

Pruebas de ensayo:

(+ información en nuestra web):

- Transmitancia térmica:
3,94 W/m².K
- Resistencia al aire: Clase 3
- Resistencia al agua: Clase 4A
- Resistencia al viento: Clase 5

CORREDERAS CON ROTURA TÉRMICA

SERIE ALBA PROS 70 R.P.T

La serie corredera con rotura de puente térmico ALBA PROS 70 cuenta con un marco de 69 mm. y poliamida de 18,6 mm. La hoja perimetral posee una poliamida de 26 mm. y una capacidad para acristalar de 26 mm.

Disponible para 2, 3 y 4 hojas, de 2 o 3 carriles.


Peso máximo por hoja: 165 kg.

Opciones de cruce: perimetral (77 mm.) o panorámico con corte recto (30 mm.) para una mayor visibilidad.


Carril inferior anodizado intercambiable (por defecto).

Pruebas de ensayo: Transmit. térmica: 2,3 W/m².K, Resistencia al aire: Clase 3, Aislamiento acústico: 27 (-1,-2) dB, Resistencia al agua: Clase 3A, Resistencia al viento: Clase 5. Más información en nuestra web.

Detalle perfiles:

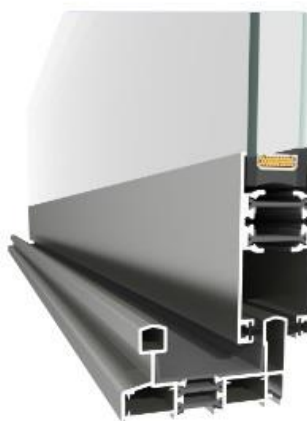

Detalle cruce:

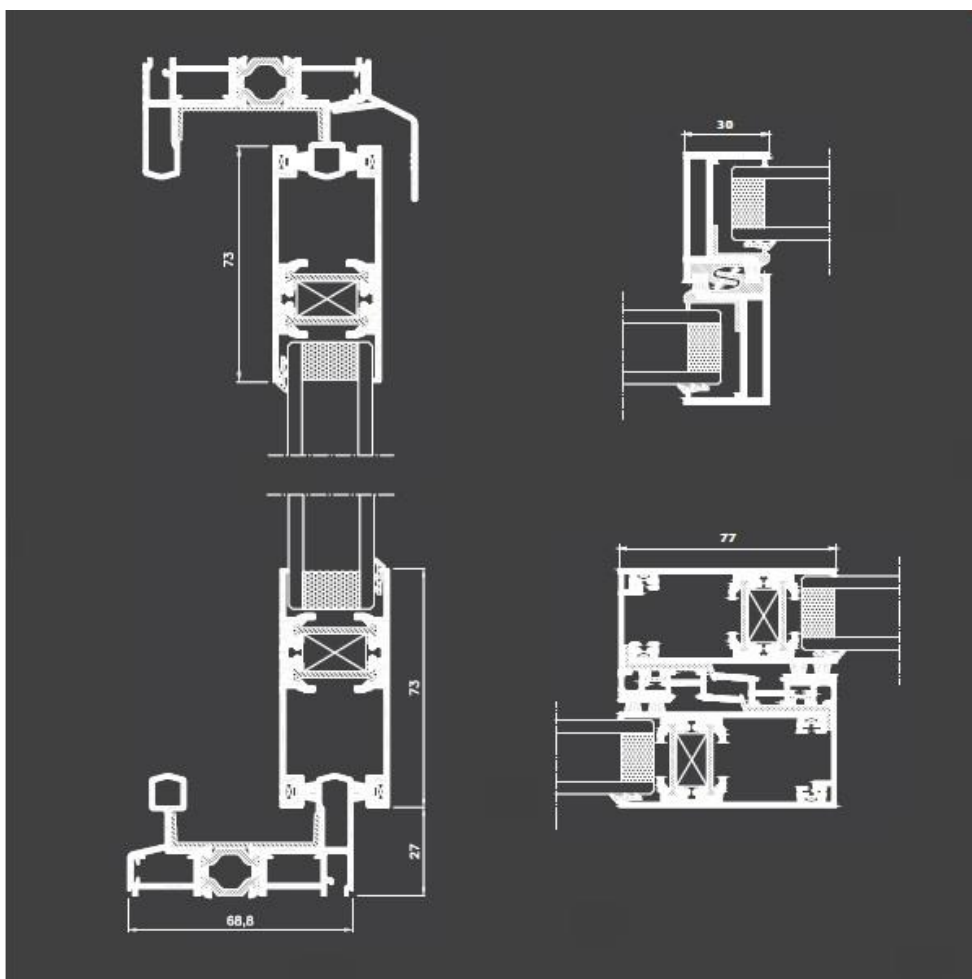

CORREDERAS CON ROTURA TÉRMICA

SERIE ALBA PROS 85 R.P.T



La serie corredera con rotura de puente térmico ALBA PROS 85 cuenta con un marco de 85 mm. y poliamida de 32 mm. Hoja semi-perimetral con alineamiento mediante escuadras inox y capacidad de acristalamiento de 35 mm.


Cruce panorámico de 32 mm. para una mayor visibilidad. Disponible para 2, 3 y 4 hojas, de 2 o 3 carriles. Opción de cierre en esquina (90°) o sistema Galandage (hojas ocultas entre tabiques).

Peso máximo por hoja: 200 kg. Carril anodizado intercambiable (por defecto).
Pruebas de ensayo: Transmit. térmica: 1,9 W/m².K, Resistencia aire: Clase 3, Resistencia agua: Clase 7A, Resistencia al viento: Clase E₂₁₀₀.

Detalle perfiles:



Detalle cruce:

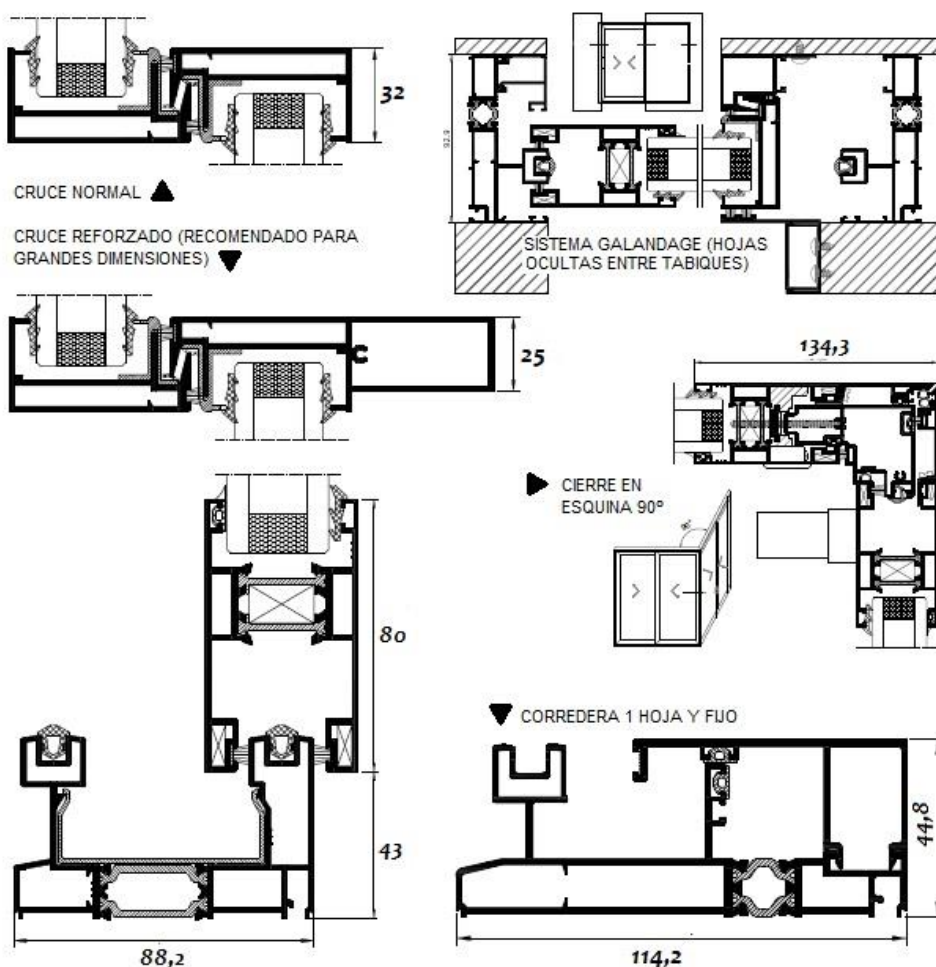

CORREDERAS CON ROTURA TÉRMICA





SERIE ALBA 120 R.P.T.

La serie elevable con rotura de puente térmico ALBA 120 R.P.T cuenta con un marco de 120 mm. y una hoja con capacidad para acristalar de 38 mm.



Disponible para 2, 3 y 4 hojas, de 2 o 3 carriles. Con o sin hoja fija (ver secciones de perfiles). Peso máximo por hoja: 250 kg. (por defecto). Si se incorporan carros suplementarios, hasta 400 kg. / hoja.

Opciones de cruce: perimetral de 103 mm. o panorámico de 50 mm. de corte recto, para una mayor visibilidad (consultar disponibilidad). Carril inferior anodizado intercambiable.


Detalle perfiles:

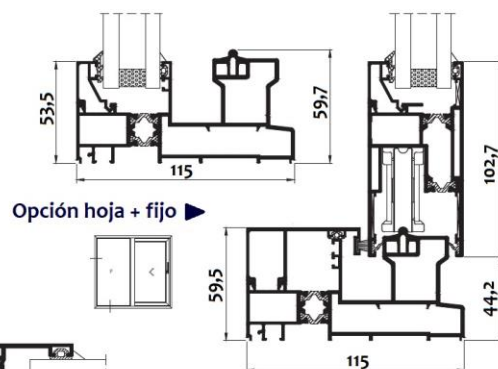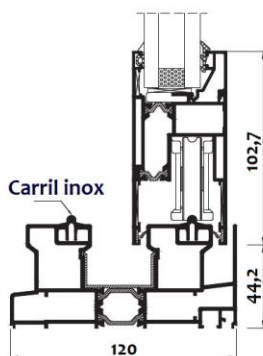

Cruce estándar (102,7 mm) y cruces panorámicos de 50,2 mm (con y sin refuerzo) ▶

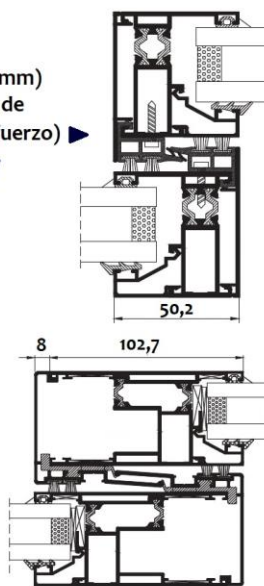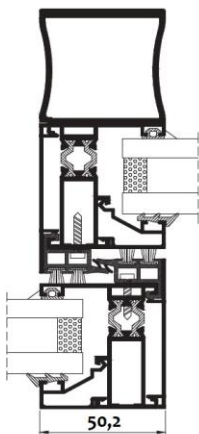

Opción hoja + fijo lateral + fijo superior




Pruebas de ensayo:

(+ información en nuestra web):

- Transmitancia térmica: 3,22 W/m².K
- Resistencia al aire: Clase 4
- Aislamiento acústico: 26 (-1, -2) dB
- Resistencia al agua: Clase 8A
- Resistencia al viento: Clase 2

CORREDERAS CON ROTURA TÉRMICA

SERIE ALBA PRO SYSTEM ELITE

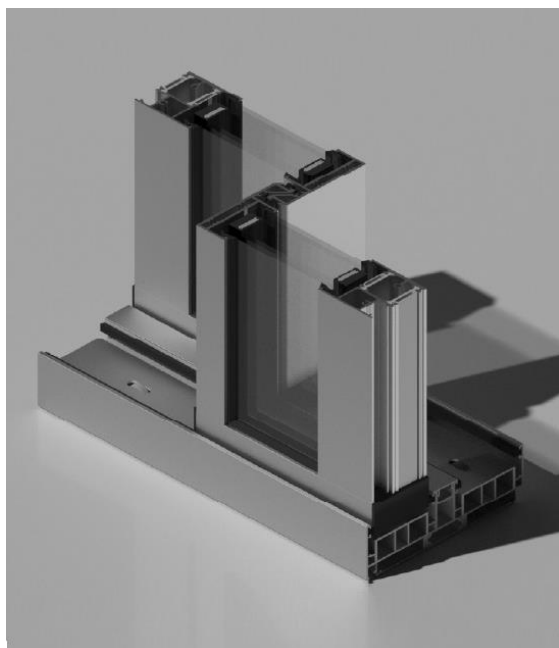

Esta corredera minimalista con rotura térmica cuenta con dos marcos disponibles: de 100 mm. (**PRO SYSTEM ÉLITE 100**) y de 122 mm. (**PRO SYSTEM ÉLITE 140**) a escoger en función de la capacidad de acristalamiento requerida (28 mm. y 36 mm. respectivamente), ambos con poliamida tubular reforzada con fibra de vidrio. Espesor general del aluminio de 1,7 - 1,8 mm. Peso máximo por hoja: 120 kg. / metro lineal.

La sección vista de marco + hoja es 57,9 mm, gracias a las dimensiones ultra-reducidas del perfil de hoja-casaca, y siendo el cruce de tan solo 25 mm., la visibilidad es máxima.

Opción de refuerzo del cruce según altura. Posibilidad de canalización (*ver secciones*) y de motorización. Disponible para 2, 3 y 4 hojas, de 2 o 3 carriles.


Detalle cruce :



Pruebas de ensayo:

(+ info en nuestra web):

- Transmitancia térmica:
1,40 W/m².K
- Resistencia al aire: Clase 3
- Aislamiento acústico:
38 (-2,-4) dB
- Resistencia agua: Clase 7A
- Resistencia viento: Clase 5

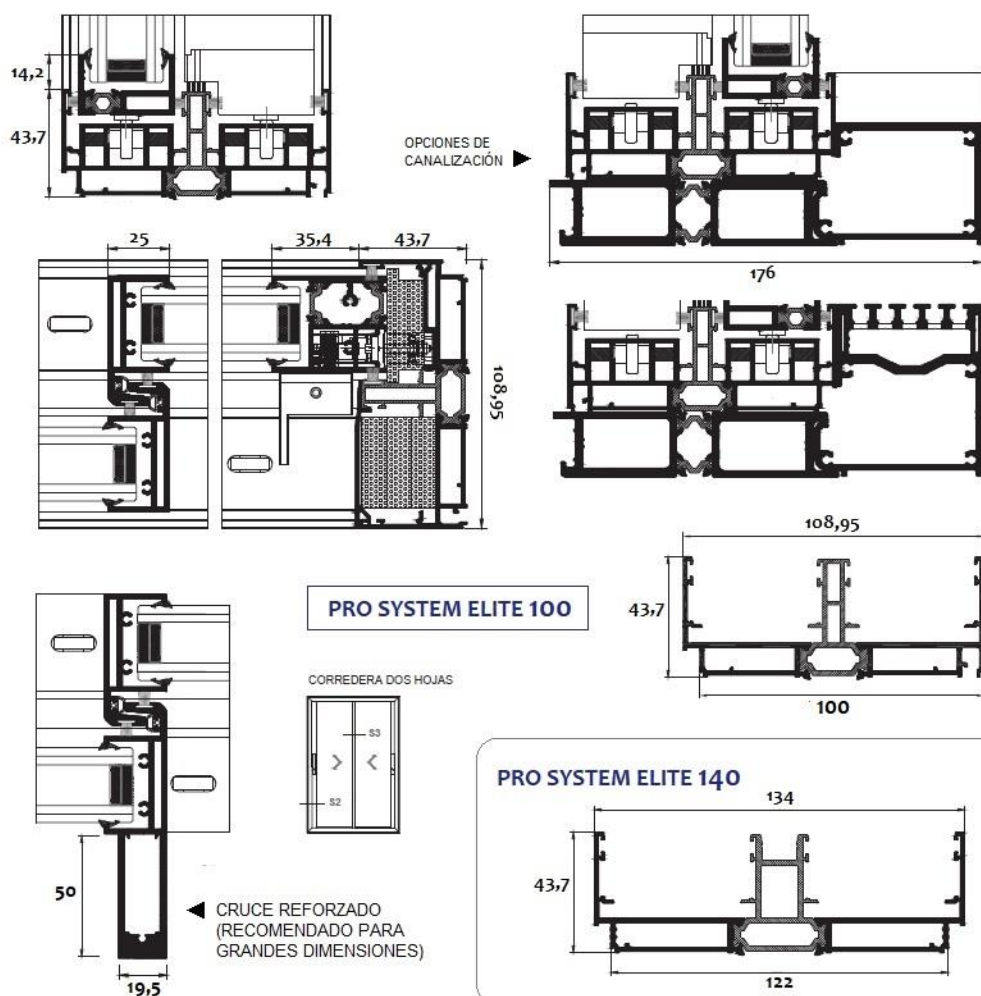

PRACTICABLES SIN ROTURA TÉRMICA

SERIE ALBA ABISAGRADA (Canal 21)



La serie practicable ALBA ABISAGRADA cuenta con un marco de 60 mm. (por defecto) y una hoja con capacidad para acristalar de 28 mm. Destaca por su alta funcionalidad y versatilidad, dentro de la gama económica de practicables. Adecuada para ventanas y puertas con cerradura de uso doméstico. Compatible con el herraje europeo (Canal de 21 mm.)

Aperturas: practicable, oscilo-batiente, abatible, oscilo-paralela y plegable. Peso máximo por hoja: 100 kg.



Opcional: hoja recta, hoja sin junquillo, marco de 40 mm., marco de 70 mm., marco 40x43 mm.

Pruebas de ensayo: Transmitancia térmica: 3,65 W/m².K, Resistencia al aire: Clase 4, Aislamiento acústico: 34 (-1,-4) dB, Resistencia al agua: Clase 7^a, Resistencia al viento: Clase 3. Más información en nuestra web.

Detalle perfiles:



Detalle puerta:

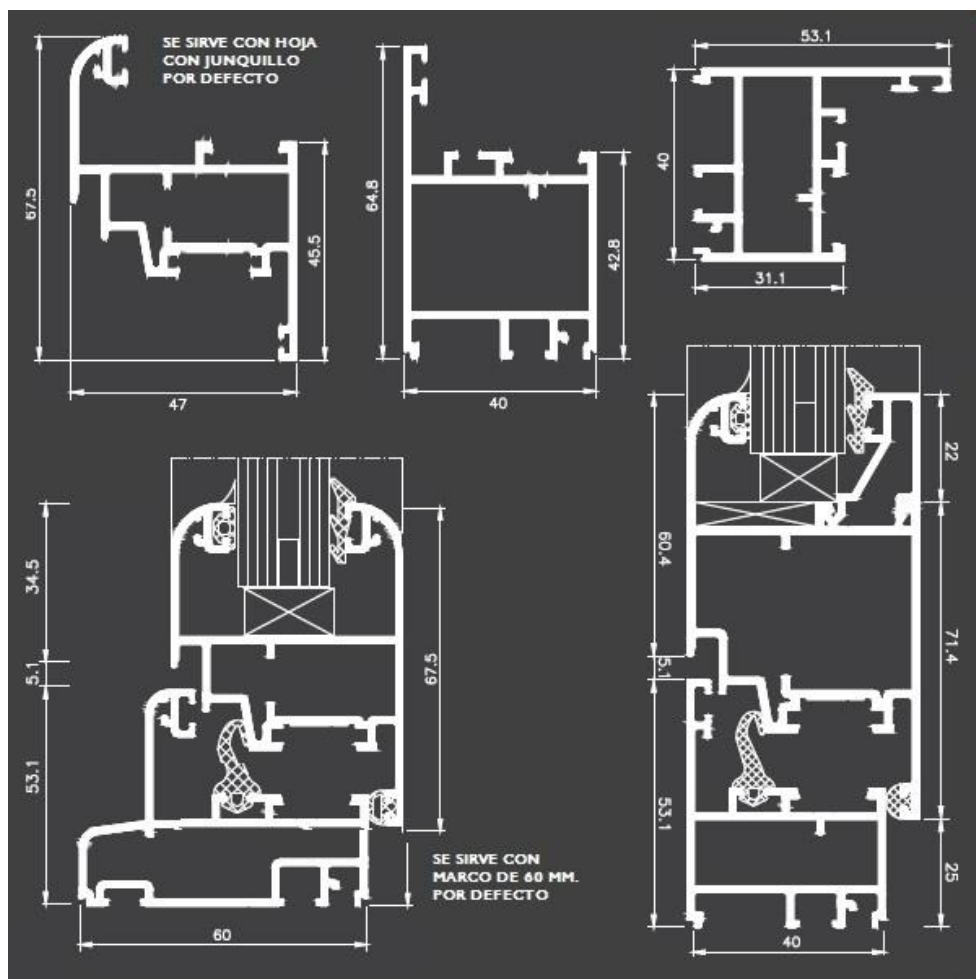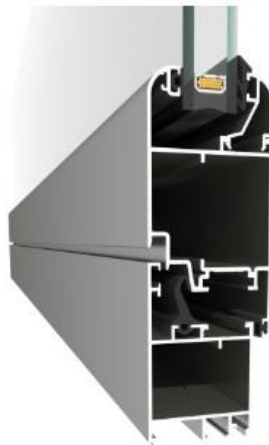

PRACTICABLES SIN ROTURA TÉRMICA



SERIE A54-P (Puerta establecimiento)

La serie practicable A54-P cuenta con un marco y una hoja de 54 mm., perfectamente alineados y diseñados para entradas de establecimiento y de uso constante.

Su capacidad de acristalamiento es de 4 l mm. y se acompaña con bisagras reforzadas, de dos o tres palas, capaces de soportar pesos elevados (hasta 180 kg por hoja).

Herraje: bisagras ambidiestras de amarre oculto en la cámara central del perfil.

Aperturas: practicable (apertura interior o exterior).

Opcional: cerradura de hasta 5 puntos. Posibilidad de incorporar cierre inferior automático.

Detalle con zócalo:



Detalle marco cerrado:



PRACTICABLES CON ROTURA TÉRMICA



SERIE ALFIL 45 R.P.T (Canal 21)

La serie practicable ALFIL 45 R.P.T cuenta con un **marco de 69 mm. (por defecto)** y una hoja con capacidad para acristalar de 32 mm. Destaca por su relación calidad-precio por lo que la convierte en una de las series más competitivas del mercado, tanto para ventanas como para puertas con cerradura.

Compatible con el herraje europeo (Canal de 21 mm.)

Aperturas: practicable, oscilo-batiente, abatible, osciloparalela y pivotante. Peso máximo por hoja: 120 kg.

Opcional: hoja curva, hoja sin junquillo, marco de 45 mm. y marco 45x44 mm. (para cerradura).


**Marco de 45 mm
(opcional):**



Pruebas de ensayo:

(+ información en nuestra web):

- Transmitancia térmica:
2,15 W/m².K
- Resistencia al aire: Clase 4
- Aislamiento acústico:
37 (-2,-6) dB
- Resistencia al agua: Clase E_{I200}
- Resistencia al viento: Clase 4

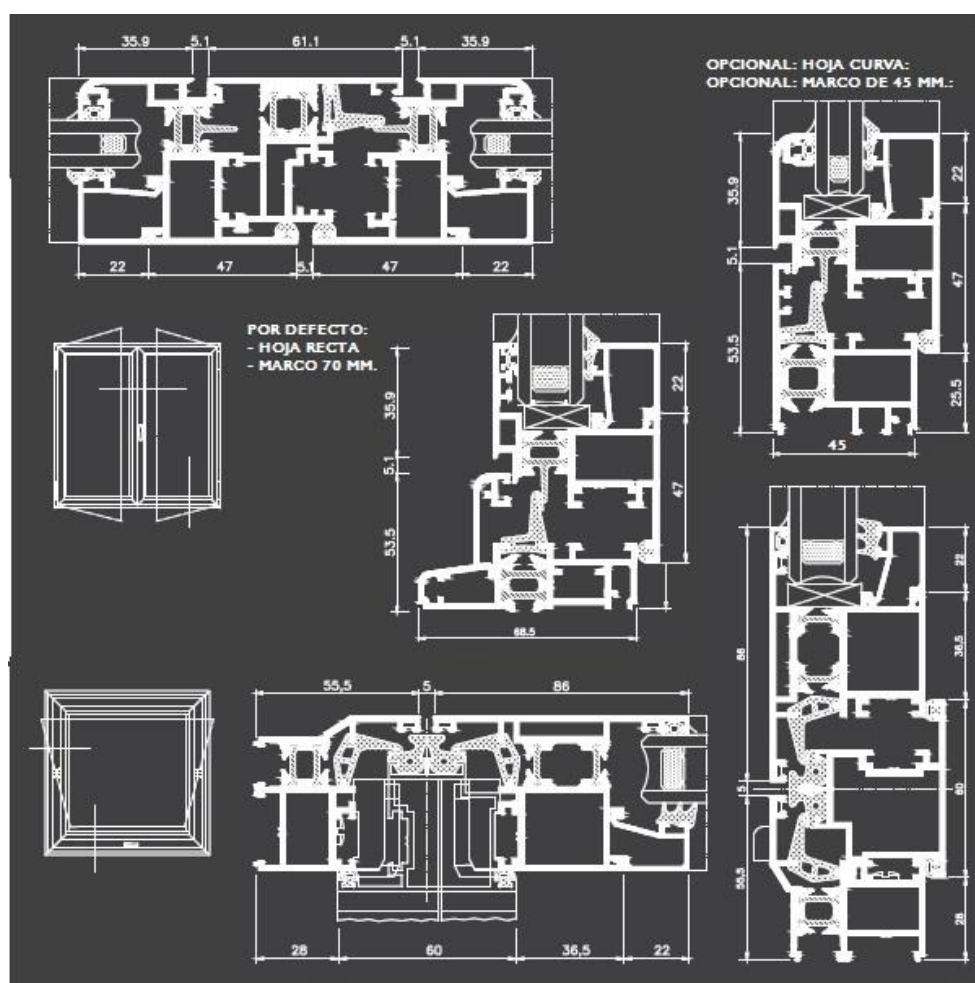

PRACTICABLES CON ROTURA TÉRMICA

SERIE ALBA 65 R.P.T (Canal 21)


La serie practicable ALBA 65 R.P.T C21 cuenta con un marco de 65 mm. y una hoja con capacidad de acristalar de 55 mm. Herraje de canal 21 mm (Canal Europeo). **Disponible en Canal de 16 mm (no stock).**

Máximo peso por hoja: 120 kg. **Opcional:** versión “minimalista” con bisagras ocultas y manillas sin escudo. **Aperturas:** practicable, oscilo-batiente, plegable y abatible. **Disponible en serie curvada.**

Pruebas de ensayo: Transmit. térmica: $2,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, Resistencia al aire: Clase 4, Aislamiento acústico: 34 (-1,-4) dB, Resistencia al agua: Clase 8A, Resistencia al viento: Clase 5.
Más información en nuestra web.




Puerta con cerradura

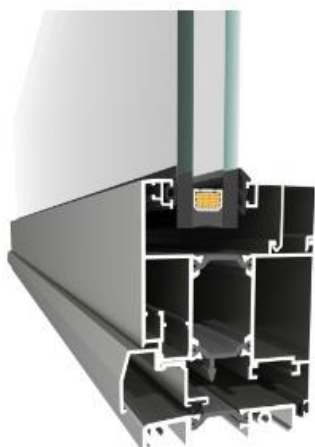

Serie disponible en versión “minimalista”:

Disponible con bisagras ocultas y manillas sin escudo

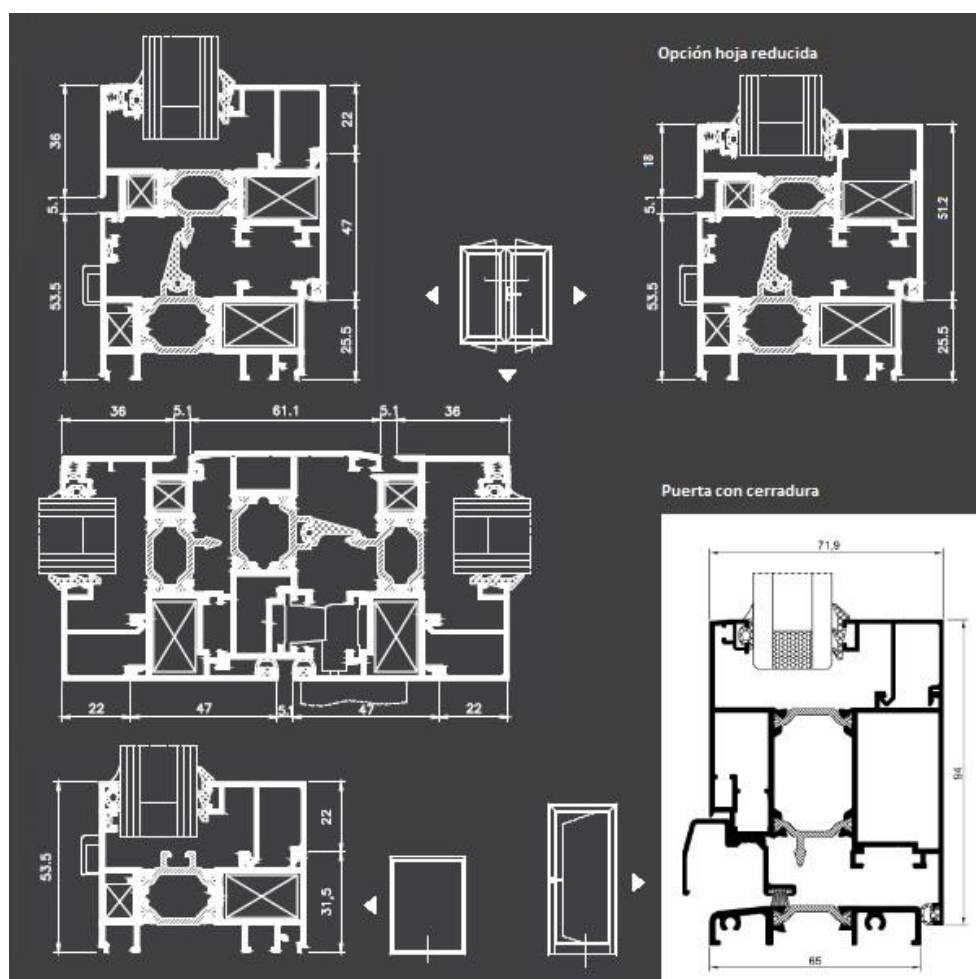

PRACTICABLES CON ROTURA TÉRMICA

SERIE ALFIL 70 H.O R.P.T (Canal 16)



Detalle perfiles:



**Serie disponible en
versión “minimalista”:**



Disponible con
bisagras ocultas
y manillas sin
escudo


La serie ALFIL 70 H.O. R.P.T C16 cuenta con un marco de 70 mm., una hoja reforzada (tubular) y un inversor que, visto desde el exterior, hace 65,5 mm., asegurando una amplia visibilidad. Opcional: inversor simétrico (91,4 mm.)

Herraje perimetral de canal 16 mm.: aporta una rigidez y capacidad de regulación superior al del Canal 21. Peso máximo por hoja: 130 kg. Acristalamiento: 31 mm.

Aperturas: practicable, oscilo-batiente, abatible y puerta con adaptación para cerradura.

Opcional: versión “minimalista” con bisagras ocultas y manillas sin escudo (ofrecida con perfiles Canal 21).

Pruebas de ensayo: Transmit. térmica: 1,7 W/m².K, Resistencia al aire: Clase 4, Aislamiento acústico: 44 (-1,-4) dB, Resistencia al agua: Clase E₁₅₀₀, Resistencia al viento: Clase 5. *Más información en nuestra web.*

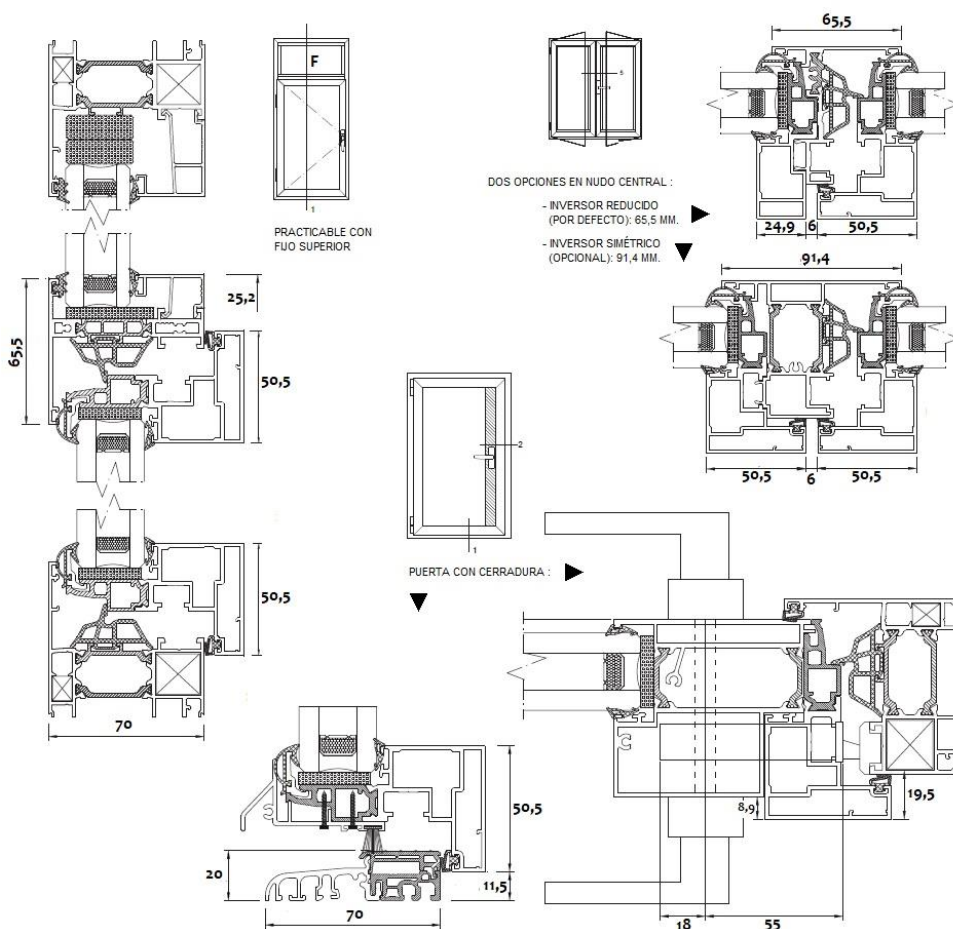

PRACTICABLES CON ROTURA TÉRMICA

SERIE ALBA 75 R.P.T (Canal 16)

La serie practicable ALBA 75 R.P.T C16 alcanza un aislamiento térmico excelente gracias a la anchura y al diseño tubular de la junta central y de la poliamida.

Herraje perimetral de canal 16 mm: aporta una rigidez y capacidad de regulación superior al del Canal 21. Peso máximo por hoja: 135 kg. Marco de 75 mm. y una hoja con capacidad de acristalar de 62 mm.

Aperturas: practicable, oscilo-batiente, plegable y abatible.


Opcional: versión “minimalista” con bisagras ocultas y manillas sin escudo (ofrecida con perfiles de Canal 21).

Pruebas de ensayo: Transmit. térmica: 1,55 W/m².K, Resistencia al aire: Clase 4, Aislamiento acústico:

34 (-1,-4) dB, Resistencia al agua: Clase E₁₃₅₀, Resistencia al viento: Clase 5. Más información en nuestra web.




Detalle poliamida y junta central tubulares :

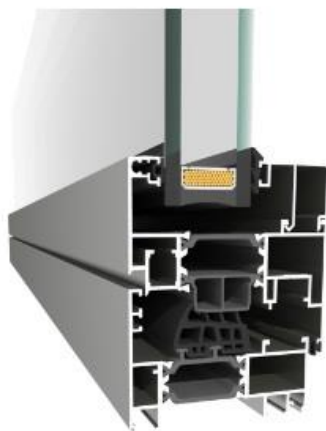

Serie disponible en versión “minimalista”:



Disponibles con bisagras ocultas y manillas sin escudo

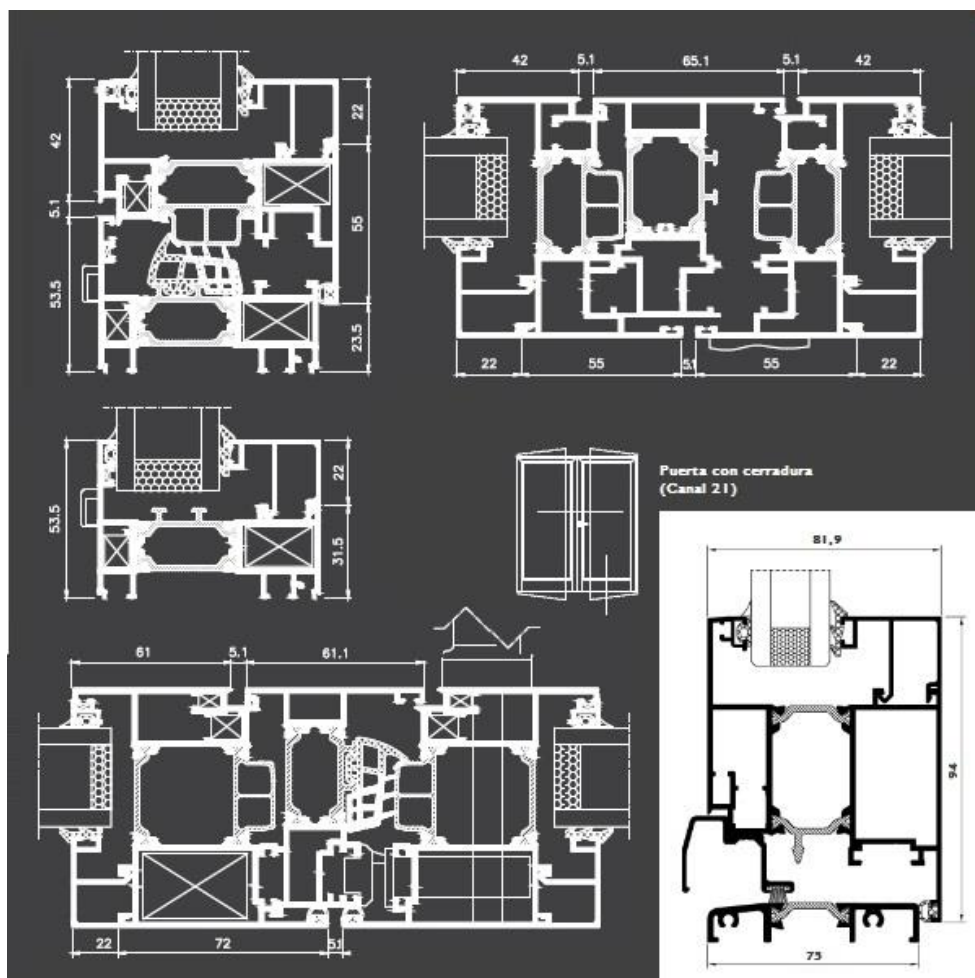

SERIES DE CARPINTERÍA CURVADA



Ofrecemos carpintería curvada para los siguientes sistemas practicables :

- ALBA ABISAGRADA
- ALFIL 45 R.P.T
- ALBA 65 R.P.T C.21
- ALFIL 70 H.O C.16


Plazos de entrega:

→ Acabados en stock* + curva
medio punto / ojo de buey:
12 - 15 días hábiles

→ Acabados no stock + curva
tres puntos / arco mediterráneo: 20 - 25 días hábiles




Formas más demandadas:




CURVA DE
MEDIO PUNTO



TRES PUNTOS
/ ARCO
MEDITERRANEO






FIJO
SUPERIOR



OJO DE
BUEY



TRAPECIO



* Acabados en stock: blanco brillo, anodizado plata, 7016TXT, 7022TXT, 8019TXT y 9016TXT.

PLEGABLE

Sin rotura térmica

SERIE PLEGABLE 40x60

Marco de 48 mm. Esta serie está diseñada para espacios de grandes dimensiones. Las aperturas se pueden plegar en una o dos direcciones.



SERIE PLEGABLE INV (INVISIBLE)

Las hojas no disponen de perfil vertical. Se pueden plegar en una o dos direcciones.



Terrazas



Negocios



Balconeras




NOTA: VER DATOS TÉCNICOS Y PRUEBAS DE ENSAYO EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

PLEGABLE Y OSCILOPARALELA

Con rotura térmica

PLEGABLE RT-HERMETIK

Diseñado para huecos de grandes dimensiones y fabricado con la serie **ALBA 75 R.P.T C.16**. Las hojas se plegan fácil y silenciosamente. Tornillos autoroscantes ocultos para más seguridad y estética.

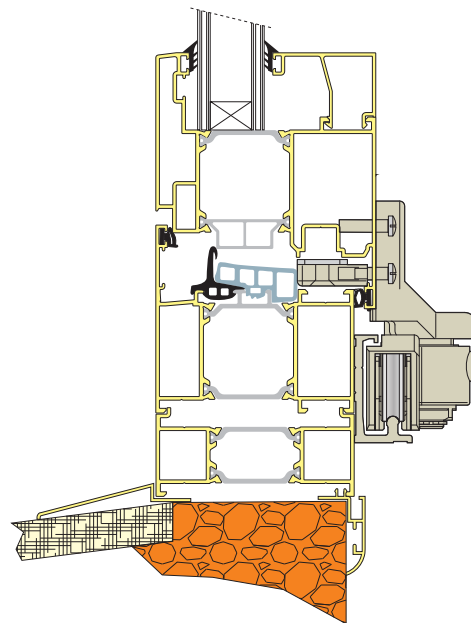

OSCILOPARALELA RT - OS/PA


Este sistema está diseñado para espacios de grandes dimensiones. Los herrajes permiten que las hojas se deslicen sobre la guía y también permite la apertura oscilo-batiente. Se fabrica con la serie **ALBA 75 R.P.T C.16**.



Oscilo / Ventilación



Corredera / Paralela

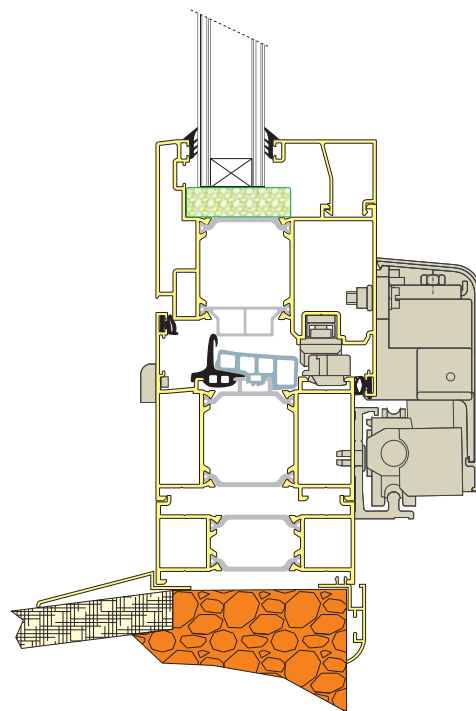

NOTA: VER DATOS TÉCNICOS Y PRUEBAS DE ENSAYO EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

VENTANAS ESPECIALES

Estas series se fabrican con y sin rotura térmica excepto el porticón, que se sirve sin rotura térmica.



**PIVOTANTE
VERTICAL**



**PIVOTANTE
HORIZONTAL**




GUILLOTINA




**PORTICÓN
CIEGO**


**DIRECTO
SOBREPUESTO
EXTERIOR**



**DIRECTO
ENRASADO
EXTERIOR**



**CON MARCO
Y SOLAPE**




NOTA: VER DATOS TÉCNICOS Y PRUEBAS DE ENSAYO EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

MALLORQUINAS Y CELOSIAS FACHADA

SERIE MALLORQUINA

Marco de 48 mm. Aperturas: practicable, plegable y corredera. Opciones de lamas: fija y móvil.

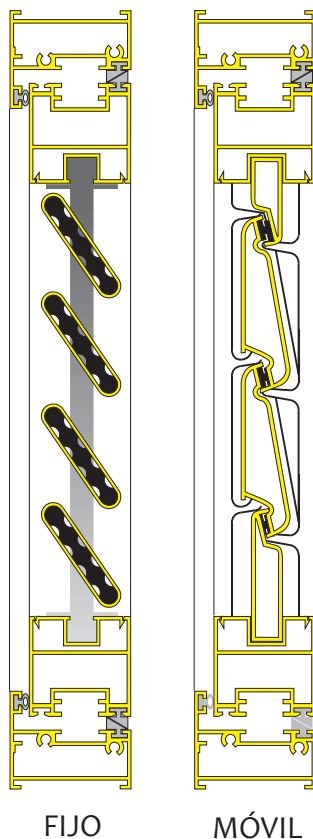

También ofrecemos carpintería curvada con el sistema mallorquina :

Con fijo superior curvo

Curva de medio punto



Curva arco mediterráneo

Curva de dos radios
(consultar posibilidades)



SERIE CELOSIAS FACHADA

Está fabricada con perfil de aluminio y PVC con las siguientes opciones: lama fija o graduable. Están diseñadas para viviendas, colegios, hospitales, etc.




FIJA LAMA ALUMINIO

FIJA LAMA PVC

MÓVIL LAMA ALUMINIO O PVC

NOTA: VER DATOS TÉCNICOS Y PRUEBAS DE ENSAYO EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

BARANDILLAS

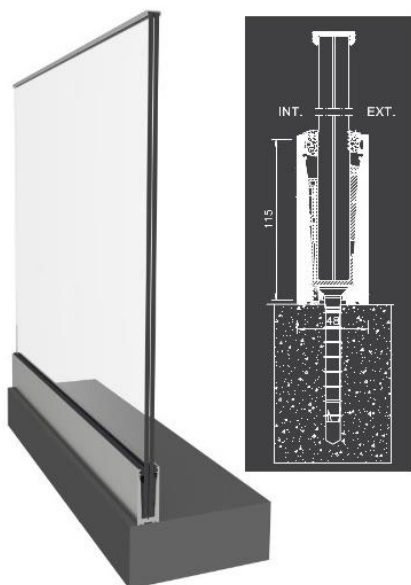


BARANDILLA “ORIZZONTE”

Sistema de barandilla minimalista que **combina la estética más vanguardista con las máximas exigencias en seguridad**. El llamado sistema “U” ha sido diseñado para alojar vidrio laminado de seguridad y puede ser instalado sobre el forjado, en el canto de forjado o enrasado (ver imagen de secciones).

Posibilidades de acristalamiento: laminado 6+6, 8+8 o 10+10 con hasta cuatro butirales de polivinilo de 0,38 mm.

Esta serie ha sido ensayada con la prueba de resistencia a la carga siendo apta para todas las zonas del CTE DB SE-AE.

Anclaje frontal sobre forjado :

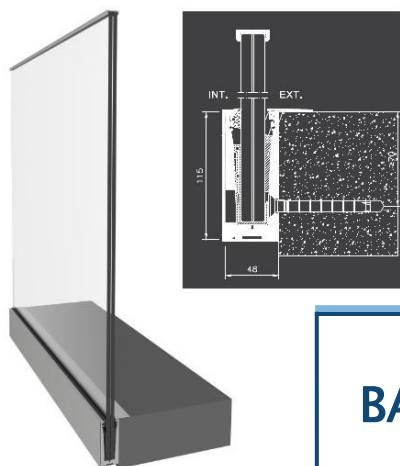

Pasamanos circular (inox)
Opción brillo o mate



Conectores y terminales




Pasamanos plano de aluminio



Sujeción pared (inox) :
(con/sin regulación inclinación)



Anclaje separado del canto de forjado :

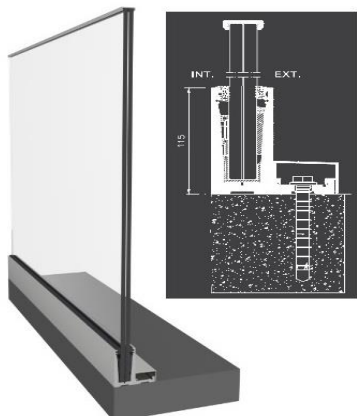

BARANDILLAS TRADICIONALES


Fabricadas con perfiles de aluminio y vidrios laminados, siendo los modelos B2 y B10 los más populares



B2



B10

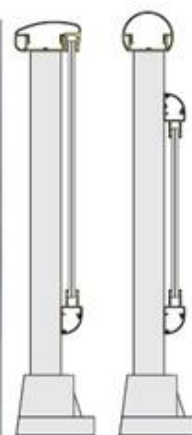

B12

B13


CARPINTERIA DE PVC

PRACTICABLE SERIE PVC 70 de dos juntas

Marco de 70 mm. Espacio de acristalar de hasta 40 mm. Ofrece 3 estéticas diferentes: recta, achaflanada o curva. Opcional: osciloparalela, abatible y plegable.



Opción mostrada
hoja curva

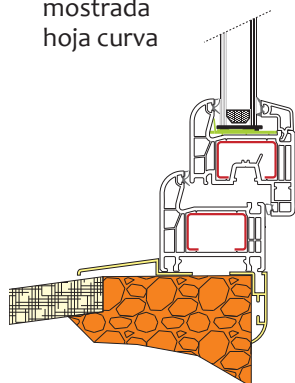


PRUEBAS DE ENSAYO

TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICA	AGUA	VIENTO
1,6 W/m ² K	CLASE 4	35 dB	CLASE E ₉₀₀	CLASE 5

Resultados obtenidos con medidas 1230x1480, 2 hojas sin cajón y vidrio 6/16/4/16/3+3be. Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

PRACTICABLE SERIE PVC 80 de tres juntas

Marco de 70 mm. Tres juntas y espacio de acristalar de hasta 40 mm. Ofrece posibilidad de nudo central reducido (127mm). Opcional: abatible.

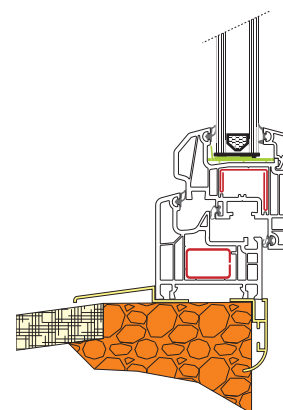


PRUEBAS DE ENSAYO

TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICA	AGUA	VIENTO
1,4 W/m ² K	CLASE 4	37 dB	CLASE E ₁₀₅₀	CLASE 5

Resultados obtenidos con medidas 1230x1480, 2 hojas sin cajón y vidrio 54+4/8/14argón/4be. Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

CORREDERA SERIE PVC 100:

Marco de 70 mm. Corte perimetral y hueco de acristalar de hasta 24 mm. Apertura: corredera 2, 3 y 4 hojas. Dim. M^áx./hoja: 3.400 mm de anchura y 2.200 de altura.

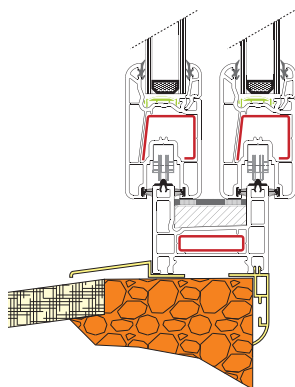


PRUEBAS DE ENSAYO

TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICA	AGUA	VIENTO
1,7 W/m ² K	CLASE 4	34 dB	CLASE 7A	CLASE 5

Resultados obtenidos con medidas 1230x1480, 2 hojas sin cajón y vidrio 4silence/16argón/4be. Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

ELEVABLE SERIE PVC 170:

Marco de 170 mm. Corte perimetral y hueco de acristalar de hasta 40 mm. Apertura: corredera 2 ó 4 hojas. Posibilidad de hoja fija. Dim. M^áx./hoja: 4.000 de anchura y 2.750 de altura.

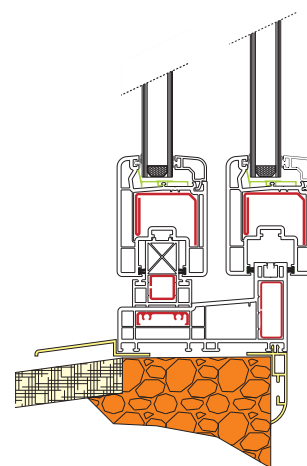

PRUEBAS DE ENSAYO

TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICA	AGUA	VIENTO
1,6 W/m ² K	CLASE 4	35 dB	CLASE 7A	CLASE 2

Resultados obtenidos con medidas 3500x2495, 2 hojas sin cajón y vidrio 6/16/4/16/3+3be. Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com


NOTA: VER DATOS TÉCNICOS Y PRUEBAS DE ENSAYOS EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

REGISTROS Y LAMAS DE PERSIANAS

MODELOS DE TAPAS DE REGISTRO DE OBRA


• Convencional

Aislamiento: ● ○ ○

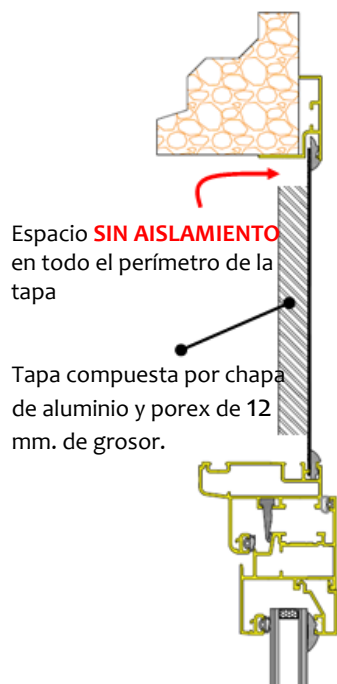

• Estándar (series R.P.T)


Aislamiento: ● ● ○

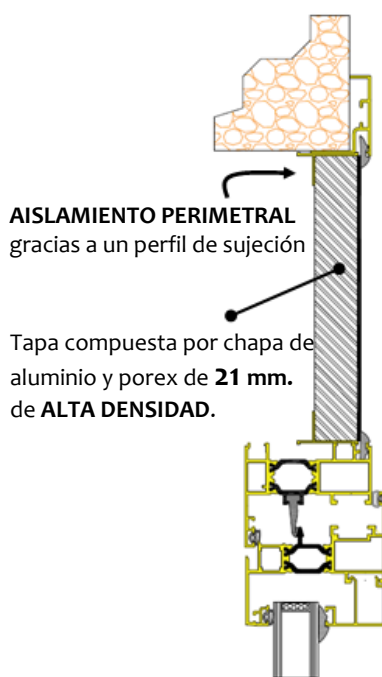

(se sirven por defecto)

• Nuevo registro Termo-Acústico

Aislamiento: ● ● ●

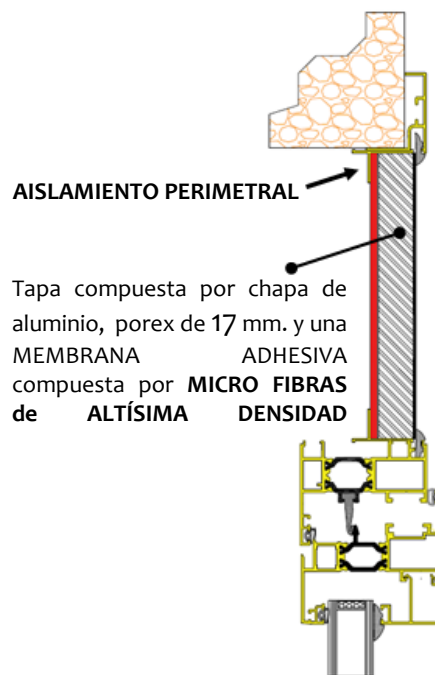

Mencione “**Registro termo-acústico**” en sus presupuestos / pedidos

MODELOS DE LAMAS

La R-45 y la C-45 son de lama perfilada rellena de poliuretano. La E-40 y la E-45 son de extrusión, la AT-45 y la Micro-perforada son de extrusión autoblocantes (de seguridad), esta última ofrece una mayor entrada de luz y ventilación.



R-45

C-45

E-40

E-45

AT-45



MICRO-PERFORADA

NOTA: VER DATOS TÉCNICOS Y PRUEBAS DE ENSAYO EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

PERSIANAS Y MOTORES

CAJONES DE PERSIANA

Cajón monoblock
de PVC o de aluminio

Cajón túnel
para obra nueva



PERSIANAS ENROLLABLES CON LAMAS ORIENTABLES

Disponemos de varias marcas (Gradhermetic, Griesser ...). Consúltenos para más información.



MOTORES DE PERSIANA

Control vía radio o por pulsador (mecánico)

¡ **Novedad** ! Control **bidireccional**
mediante **conexión WiFi** para
motores vía radio.

Posibilidades de conexión :

- **MANDO A DISTANCIA** :



- **POR APP** (opcional)



- **POR VOZ** (opcional) :



CONEXIÓN
DIRECTA Y
BIDIRECCIONAL
MEDIANTE
CONEXIÓN
WIFI



NOTA: VER DATOS TÉCNICOS Y PRUEBAS DE ENSAYO EN NUESTRA WEB

PUERTA DE ENTRADA A VIVIENDA CON R.P.T

SERIE FOR·TECH DE ALTA SEGURIDAD



La puerta For·Tech de entrada a vivienda o comunidad de alta seguridad está diseñada para acoplar el panel “sin junquillos”, quedando alineado con el perfil de la hoja y logrando una **inmejorable estética**. En la parte inferior de la puerta se acopla un umbral para evitar entrada de aire.

Cuenta con un **panel de 70 mm**, compuesto de madera marina de 15 mm y 50 mm de polietileno más planchas de aluminio de 1,5 mm. por cada lado.

La cerradura es de **alta seguridad** con **diez puntos de cierre cilíndricos** (ver imagen), el bombín para llaves codificada, el escudo es de alta seguridad y las bisagras son reforzadas con bulones anti palanca.

Opcional: cerradura electrónica con control de acceso mediante huella digital, Smartphone o control numérico.


Detalle de los diez puntos de cierre :



Detalle panel :



Detalle aguja 70mm:

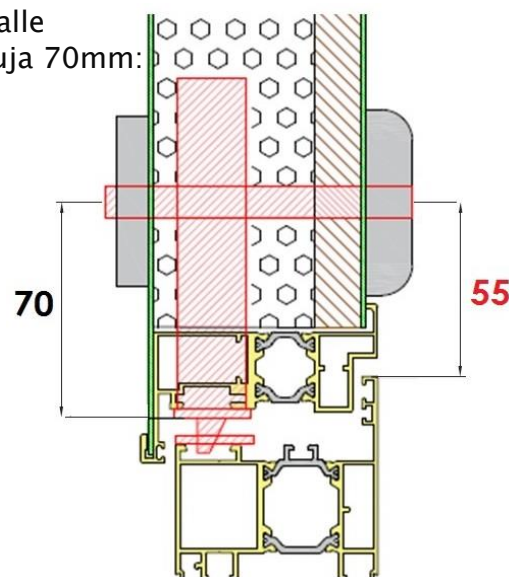


Aguja de la cerradura (imagen derecha) : en las puertas convencionales las distancias del centro del bombín al canto del marco (marcado en rojo) es de 20 a 30 mm, mientras que en la puerta For·Tech es de 55 mm, **evitando el roce de la mano con el canto al abrir**.


Puntos de cierre : las cerraduras convencionales son de 3 puntos de cierre basculante (“pico de loro”) mientras que la serie For·Tech ofrece 10 cierres **cilíndricos** y, por lo tanto, **más robustos**.

FORROS, NORMALIZADOS Y PREMARCOS

FORROS

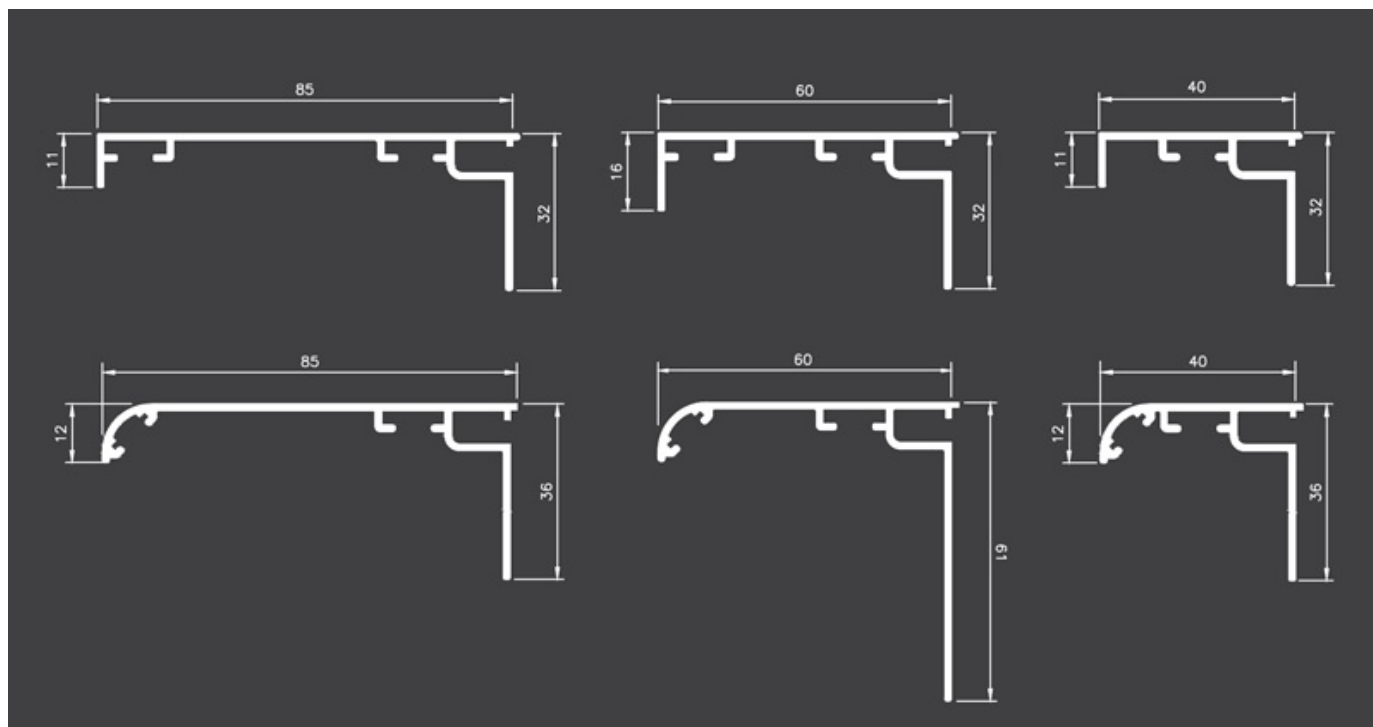

NORMALIZADOS

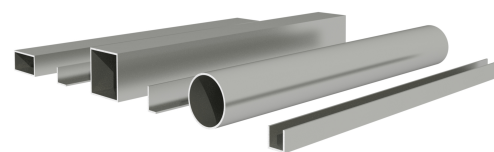

Ángulos: 20x20, 30x30, 35x15, 40x20, 40x40, 60x30, 60x40, 60x60, 80x40, 90x63


Tubos: 40x20, 40x40, 60x20, 60x40, 60x60, 70x20, 70x70, 80x20, 80x40, 80x80, 100x40, 100x100, 120x40

Tubos redondos: Ø40, Ø50, Ø60

Perfil "U": 15, 20, 25

Pletinas: 20x3000, 30x3000, 40x3000, 50x3000, 60x3000, 70x3000, 80x3000, 90x3000, 100x3000

PREMARCOS, GUÍAS DE PERSIANA Y VIERTEAGUAS

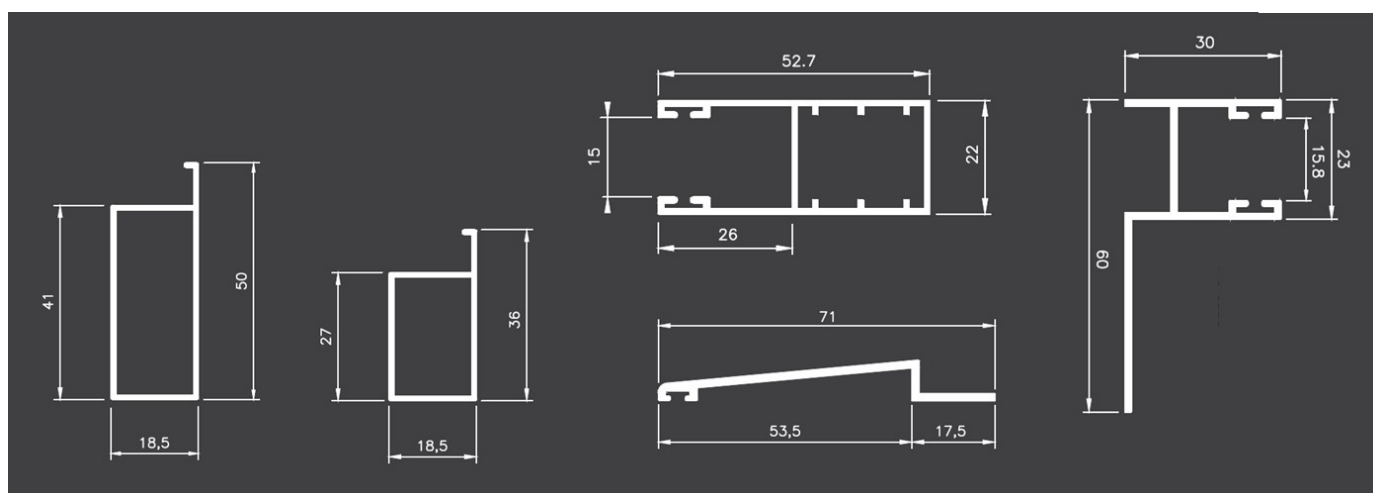

MAMPARAS DE BAÑO Y DUCHA

Correderas, practicables y fijas (EN STOCK)

1 corredera + 1 fija



Gama XTENSA (diseño minimalista)

Mamparas correderas de alta gama, sin perfiles metálicos en puertas o segmentos y con cristal securizado de 6 / 8 mm y sistema antical. Rodamientos de gran estética y calidad. Altura disponible: hasta 2200 mm (en stock hasta 2.000 mm). Guía inferior de 10 mm de altura. Posibilidades de colocación: entre paredes, con fijo en esquina o abierto "walk-in".



Detalle de la barra estabilizadora y tirador de inmejorable diseño



Rodamientos inferiores diseñados para un movimiento suave y silencioso. Máxima comodidad para la limpieza.

Gama FLEX

Apertura practicable

1 hoja fija



1 hoja fija + 1 practicable



Gama EASY-ENTRY

Mampara corredera de gran practicidad. Adaptación perfecta a cada espacio :

2 hojas correderas



2 hojas correderas semicírculo



1 corredera + 1 fija



1 corredera + 2 fijas



Sistema de fácil limpieza para las hojas correderas:



¡ APROVECHE LA NUEVA HERRAMIENTA QUE LE OFRECEMOS DE FORMA GRATUITA !



SU PRESUPUESTO DÓNDE Y CUANDO QUIERA . .
... AHORRANDO TIEMPO Y DINERO

1º

Presupueste carpintería de aluminio y PVC, vidrios, persianas y complementos, incluyendo también la instalación.
 Dispondrá de un **descuento adicional** si utiliza la herramienta.

PLANO 1: Cantidad: 1 - Serie carpintería: CO-75 CORTE RECTO - Acabados: LAC. BLANCO - Ref. Acabado: BLANCO - Ancho hueco luz: 1200mm - Alto hueco luz: 2000mm - Fijo superior: 340mm - Forro: 37 MM (Ancho: 1200 - Alto: 2000) - Hoja Interior: Derecha - Vidrio: 4/6/3+3 - Instalación: AÑADIR MANUALMENTE UN IMPORTE - Normalizado 1: ANGULO 60X60 CON 2 FRESADOS (1200mm - 2 uds.) Lado 1: 45mm Lado 2: 54mm

	Precio	Descuento	Importe
Carpintería:	380,81€	20% (WEB)	304,64€
Vidrio:	229,45€	30%	160,62€
Normalizado/s:	25,92€	15%	22,04€
Instalación:	120€	0%	120€



2º

Incluya otros conceptos que deba añadir al presupuesto para su cliente.

Descripción: Mueble cocina V20+ Horno Bosch T-203 2010

Precio de coste (€): 734,80 € NOTA: más tarde podrá cargar un margen comercial y aplicar un descuento.



3º

Aplique el **margen de beneficio** que usted desee para la carpintería, instalación y otros elementos incluidos en el presupuesto.

Su margen comercial a cargar (Obligatorio) Puede indicarlo en importe o porcentaje..

Carpintería: Importe bruto:	138,03 €	Margen: 20	96	Importe+IVA: 167,02 €
Instalación: Importe bruto:	45 €	Margen: 25	96	Importe+IVA: 54,45 €
Planos manuales: Importe bruto:	200 €	Margen: 27,08	96	Importe+IVA: 242 €

RESULTADO

Adjunte automáticamente la información básica de los productos presupuestados y entregue el presupuesto a su cliente **con su logotipo de empresa y sus datos en la cabecera.**

Recibirá un correo con la versión con nuestra valoración y otra versión con la valoración enviada a su cliente. Podrá descargar ambos archivos desde su correo electrónico mediante su ordenador o tablet.



¡ SI ESTÁ INTERESADO, SOLICITE SU CÓDIGO DE ACCESO !

