



CARPIN-SYSTEM

www.carpinsystem.com - info@carpinsystem.com Tel. 93 222 17 77 - Fax 93 222 17 27

C/ Manyans, 11 - Polígon Can Cuiàs - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Sistemes de Fusteria Fabricada per al Professional

Alumini - PVC - Mampares



Disposem de la més àmplia gamma i dels millors preus



Benvolgut professional,

Ens complau presentar-li les novetats i el nou catàleg de fusteria d'alumini. Com podrà observar disposem de mitjana, alta gama i sèries especials.

LI OFERIM ELS SEGÜENTS SERVEIS

- **Assessorament tècnic**
- **Valoració dels pressupostos en 24 hores**
- **Serveis ràpid en acabats: Lacat blanc, Fusta, Anoditzats, (veure més informació pàg.2)**
- **Programa gratuït i senzill d'utilitzar, per valorar els pressupostos vostè mateix (més informació a l'última pàgina)**
- **Condicions molt favorables per obtenir mostres de les nostres sèries així com la possibilitat de muntar el seu propi showroom**



CERTIFICATS DE GARANTIA DELS NOSTRES PRODUCTES



Esperem que li agradin les nostres sèries i ofertes.

	Pág.
ACABADOS Y ENTREGAS	
COMPROMISO DE ENTREGA (servicio rápido)	4
EJEMPLO DE ACABADOS.....	5
SERIES CORREDERAS	
SIN ROTURA TÉRMICA - CORREDERAS CON CRUCE PANORÁMICO	6
CON ROTURA TÉRMICA - CORREDERAS CON CRUCE PANORÁMICO	8
CON ROTURA TÉRMICA - ELEVABLE Y SERIE MINIMALISTA DE GRANDES DIMENSIONES	10
SERIES PRACTICABLES	
SIN ROTURA TÉRMICA - SERIES DE CANAL EUROPEO Y PUERTAS DE LOCALES / PORTERÍAS	12
CON ROTURA TÉRMICA - SERIES DE CANAL EUROPEO 21 MM O CANAL DE 16 MM	14
SERIES ESPECIALES	
CARPINTERÍA CURVADA	18
PLEGABLES SIN ROTURA DE PUENTE TÉRMICO	19
PLEGABLES Y OSCILOPARALELA CON ROTURA TÉRMICA	20
PIVOTANTES, GUILLOTINAS Y PORTICONES	21
MALLORQUINAS, CELOSÍAS FACHADA Y DE VENTILACIÓN	22
PUERTAS ENROLLABLES, AUTOMÁTICAS, CANCELAS Y BARANDILLAS	23
CARPINTERÍA DE PVC	
PRACTICABLES DE DOS Y TRES JUNTAS, CORREDERAS Y ELEVABLES	24
PERSIANAS Y DERIVADOS	
REGISTROS Y LAMAS DE PERSIANAS	25
PERSIANAS MONOBLOC, MOTORES Y MOSQUITERAS	26
PUERTAS DE SEGURIDAD DE ENTRADA A VIVIENDA	
SERIE "FOR-TECH" Y AMPLIA GAMA DE PANELES.....	27
COMPLEMENTOS	
TAPAJUNTAS, NORMALIZADOS Y PREMARCOS.....	28
MAMPARAS DE BAÑO Y DUCHA	
APERTURAS CORREDERAS, PRACTICABLES Y FIJAS.....	29
PROGRAMA PARA PRESUPUESTAR	
TOTALMENTE GRATUITO Y MUY SENCILLO (LEER ÚLTIMA PÁG.)	

NOU COMPROMÍS DE LLIURAMENT

- Lacat blanc i acabats en stock: **7 - 10 dies hàbils**
- Acabats estàndard: **12 - 15 dies hàbils**
- Acabats no estàndard: **15 - 20 dies hàbils**

ACABATS EN STOCK:

- Anoditzat plata mat i texturats 9016, 8019, 7022 i 7016 (*consulteu perfils en stock*)

ACABATS ESTÀNDAR:

- Lacat brillant convencional: 1001, 1013, 1015, 3000, 3005, 3400, 5002, 5009, 5010, 5011, 5013, 6005, 6009, 6028, 7011, 7012, 7015, 7016, 7022, 7031, 7035, 7038, 7040, 8004, 8008, 8011, 8014, 8017, 8019, 9011 mat i 9011 brillant

ACABATS NO ESTÀNDAR:

- Anoditzat bronze gratat brillant i inox gratat brillant
- Resta de lacats brillants, lacats mats i texturats
- Lacat imitació fusta: disposem de 30 models d'acabat.

AVANTATGES DEL ACABAT TEXTURAT:

- **Major resistència** a ratllades produïdes durant el manteniment (neteja)
- **No perd el to** produït pels raigs de sol

Important: El texturat i el mat solen ser més foscos que el brillant de la carta RAL, per això li aconsellem ensenyi el mostrari al seu client (veure exemples a la següent pàgina).

Demani'ns mostres de color texturat, imitació fusta i inox.

EXEMPLES D'ACABATS ESTANDARD

DIFERÈNCIA ENTRE BRILLANT I MAT

RAL 7012 BRILLANT

RAL 7012 MAT

DIFERÈNCIA ENTRE BRILLANT I TEXTURAT

BRILLANT

TEXTURAT

LACAT IMITACIÓ FUSTA

PI

TECA

ANODITZAT

PLATA

INOX

BRONZE

*Els tons mostrats en aquesta pàgina poden variar sobre els reals.
Demani mostraris de color brillant, texturats, fusta i inox.*

CORREDISSA SENSE TRENCAMENT TÈRMIC




SÈRIE ALBA PROS 60

La sèrie corredissa ALBA PROS 60 poseeix un marc de 60 mm. i una fulla perimetral amb un buit per envidrar de fins 19 mm. Forma part de la gamma econòmica i es distingeix per la seva alta funcionalitat i estètica, gràcies al reduït encreuament de tan sols 30 mm. (*ver secció*). Es recomana aquesta sèrie per a finestres domèstiques. Per balconeres s'aconsella la sèrie ALBA PROS 70 (*pág. 7*).

Disponible per 2, 3 i 4 fulles.

Detall encreuament :

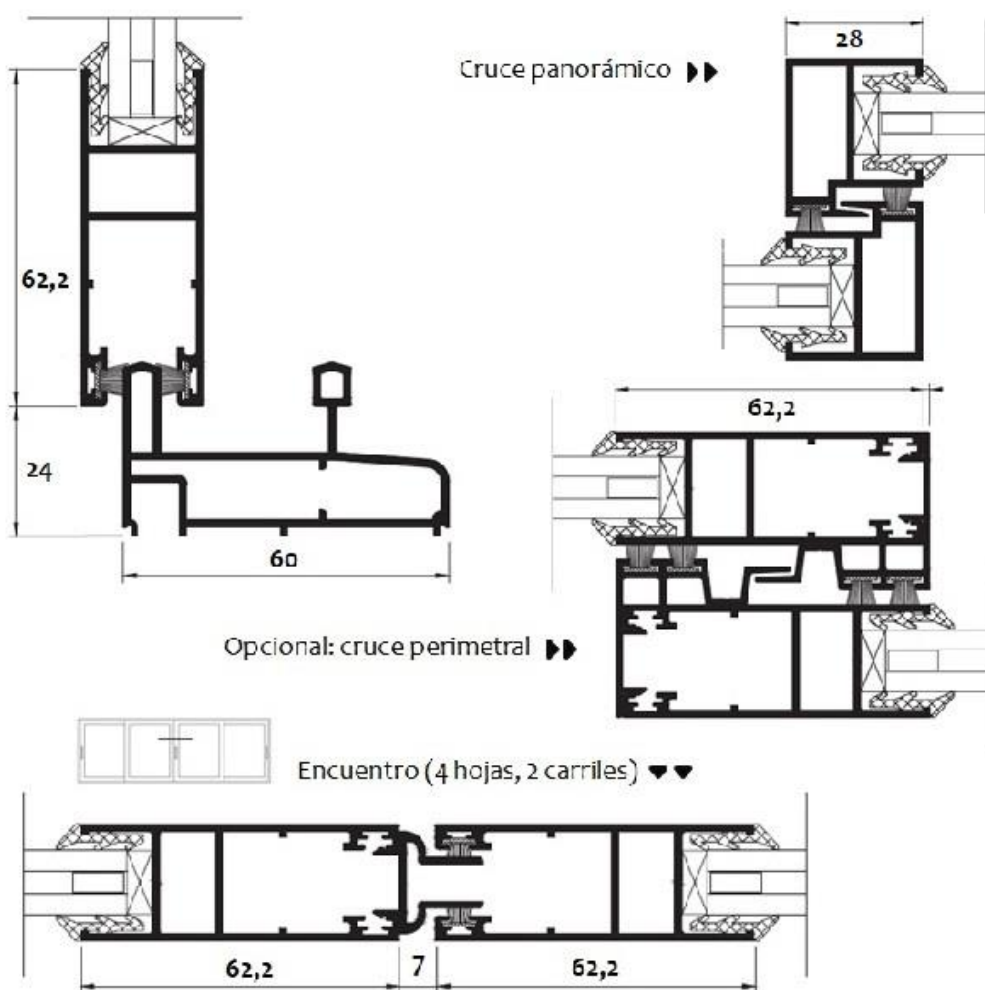

Proves d'assaig:

(+ informació al nostre web):

- Transmissió tèrmica:
3,94 W/m².K
- Resistència a l'aire: Classe 3
- Aïllament acústic:
29 (-1,-2) dB
- Resistència aigua: Classe 4A

CORREDISSA SENSE TRENCAMENT TÈRMIC





SÈRIE ALBA PROS 70

La sèrie corredissa ALBA PROS 70 posseeix un marc de 62 mm. i una fulla perimetral amb un buit per envidrar de fins 28 mm. Pertany a la gamma econòmica i es distingeix per la seva **versatilitat** i estètica, gràcies al seu **reduït encreuament de 30 mm** (*veure secció*). Aquesta sèrie s'aconsella tant per finestres com balconeres domèstiques.

Disponible per 2, 3 i 4 fulles, de 2 o 3 carrils.

Opcional: marc obert (carril inferior intercanviable), encreuament perimetral i tancament multipunt (fins 3 punts).

Detall encreuament :

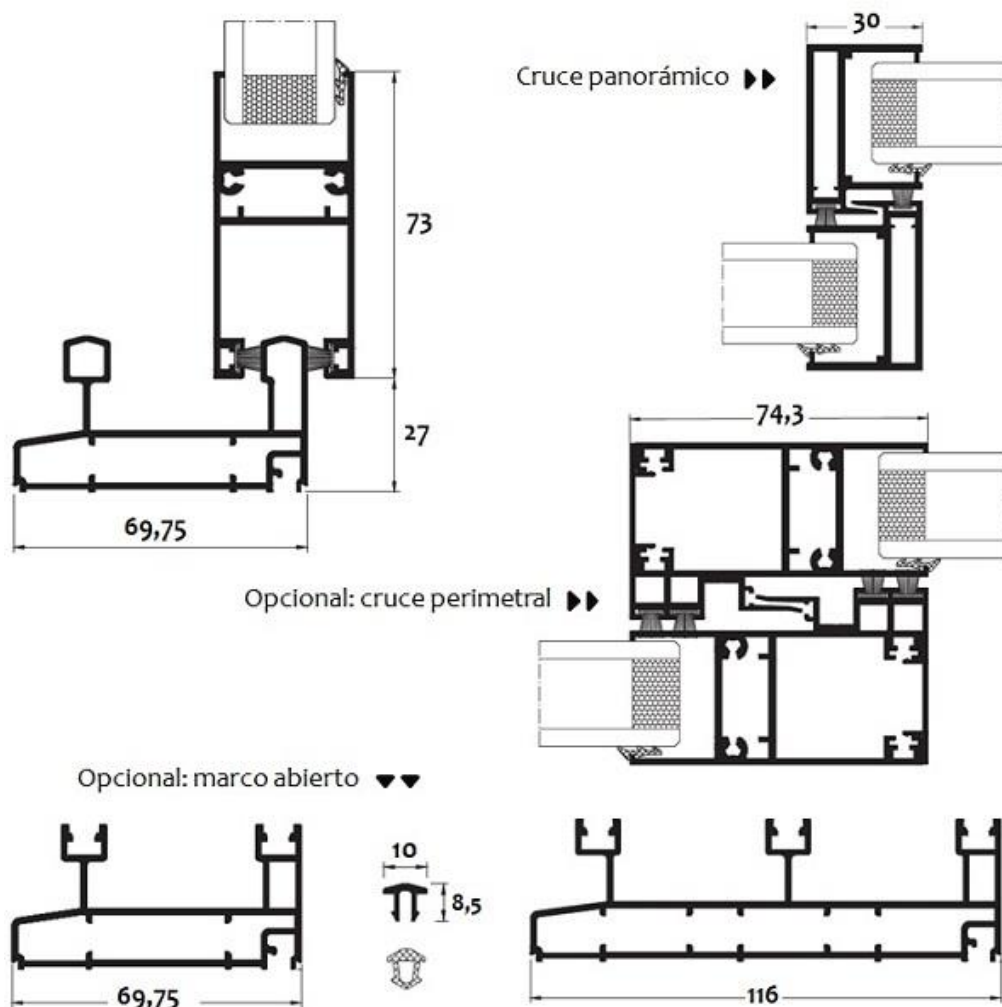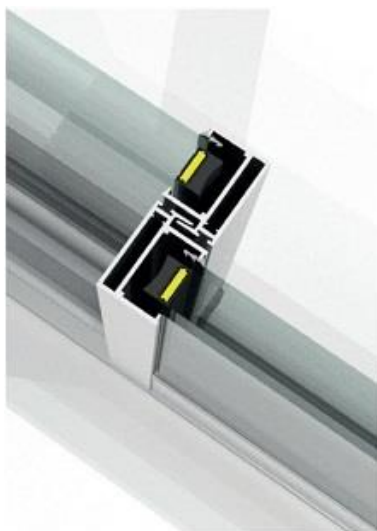

Proves d'assaig:

(+ informació al nostre web):

- Transmissió tèrmica: 3,94 W/m².K
- Resistència a l'aire: Classe 3
- Resistència a l'aigua: Classe 4A
- Resistència al vent: Classe 5

PRACTICABLES SENSE TRENCAMENT TÈRMIC



SÈRIE ALBA ABISAGRADA (Canal 21)

La sèrie practicable ALBA ABISAGRADA posseeix un marc de 60 mm. (per defecte) i una fulla amb capacitat per envidrar de fins 28 mm. Es distingeix per la seva alta funcionalitat i versatilitat, dins de la gamma econòmica de practicables. S'aconsella tant per finestres com per a portes d'ús domèstic.

Canal Europeu de 21 mm.

Obertures: practicable, oscil·lo-batent, abatible, oscil·lo-paral·lela. Pes màxim per fulla: 100 kg.

Opcional: fulla recta, fulla sense llistó, marc de 40 mm., marc de 70 mm., marc 40x43 mm.


Detall perfils:



Proves d'assaig:

(+ informació al nostre web):

- Transmissió tèrmica:
3,65 W/m².K
- Resistència a l'aire: Classe 4
- Aïllament acústic:
34 (-1,-4) dB
- Resistència a l'aigua: Classe 7A
- Resistència al vent: Classe 3

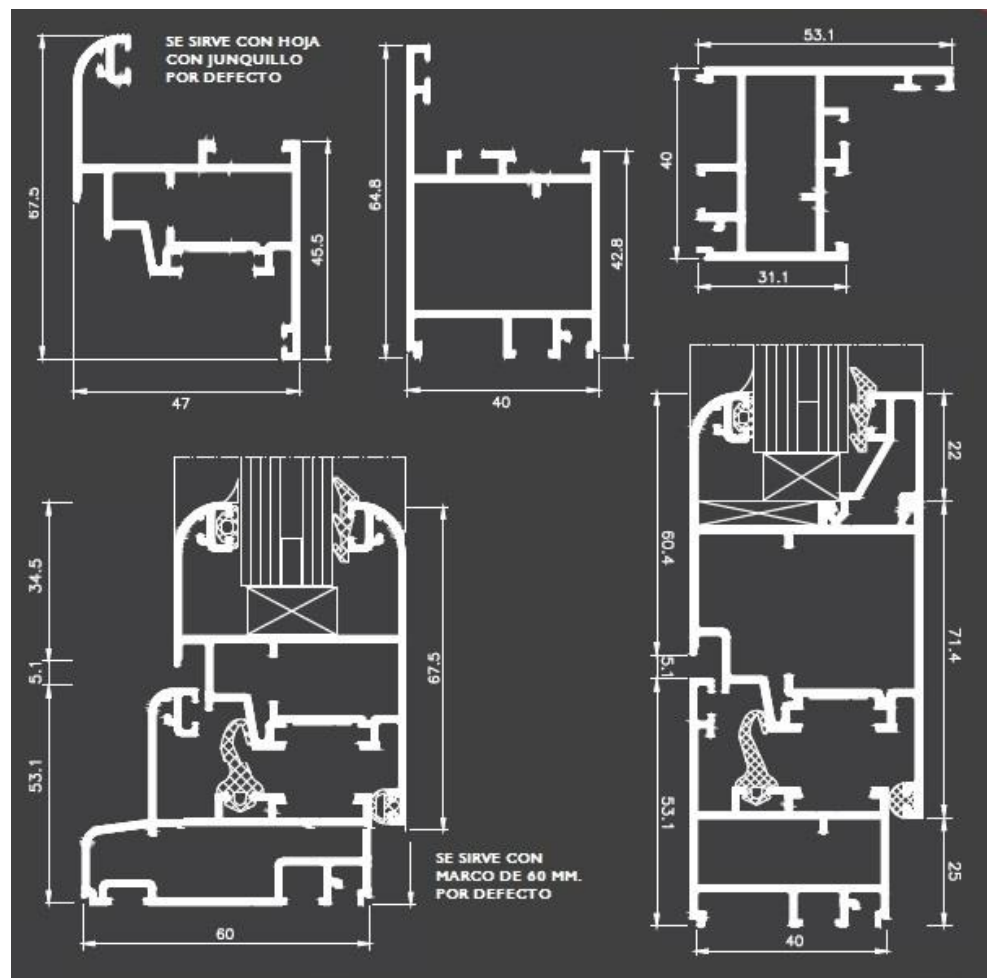

PRACTICABLES SENSE TRENCAMENT TÈRMIC



SÈRIE A54-P (Porta d'establiment)

La sèrie practicable A54-P posseeix un marc i una fulla de 54 mm., perfectament alineats i dissenyants per a una utilització constant d'una entrada d'establiment. La seva capacitat per envidrar és de 41 mm. i s'acompanya de frontisses reforçades, de dues o tres pales que permeteixen suportar un pes de fins 180 kg per fulla. Les frontisses són fixades en el mateix canal central dels perfils de marc i fulla.

Obertures: practicable (obertura interior o exterior).

Opcional: pany de fins a 5 punts. Possibilitat d'incorporar tancament inferior automàtic.

Detall amb sòcol:



Detall marc i fulla:



CORREDISSES AMB TRENCAMENT TÈRMIC

SÈRIE ALBA PROS 70 R.P.T



La sèrie corredissa amb ruptura de pont tèrmic ALBA PROS 70 disposa d'un marc de 69 mm. i poliamida de 18,6 mm. La fulla perimetral posseeix una poliamida de 26 mm. i un buit per envidrar de 28 mm.

Disponible per 2, 3 i 4 fulles, de 2 o 3 carrils.

Pes màxim per fulla: 165 kg.

Opcions d'encreuament: perimetral (77 mm.) o panoràmic de tall recte (30 mm.) per afavorir l'entrada de llum solar.

Carril inferior anoditzat intercanviable (per defecte).


Proves d'assaig: Transm. tèrmica: 2,3 W/m².K,

Resistència a l'aire: Classe 3, Aïllament acústic:


27 (-1,-2) dB, Resistència a l'aigua: Classe 3A, Resistència

al vent: Classe 5. Més informació al nostre web.

Detall perfils:

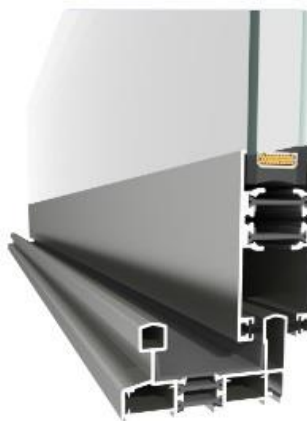

Detall encreuament central:

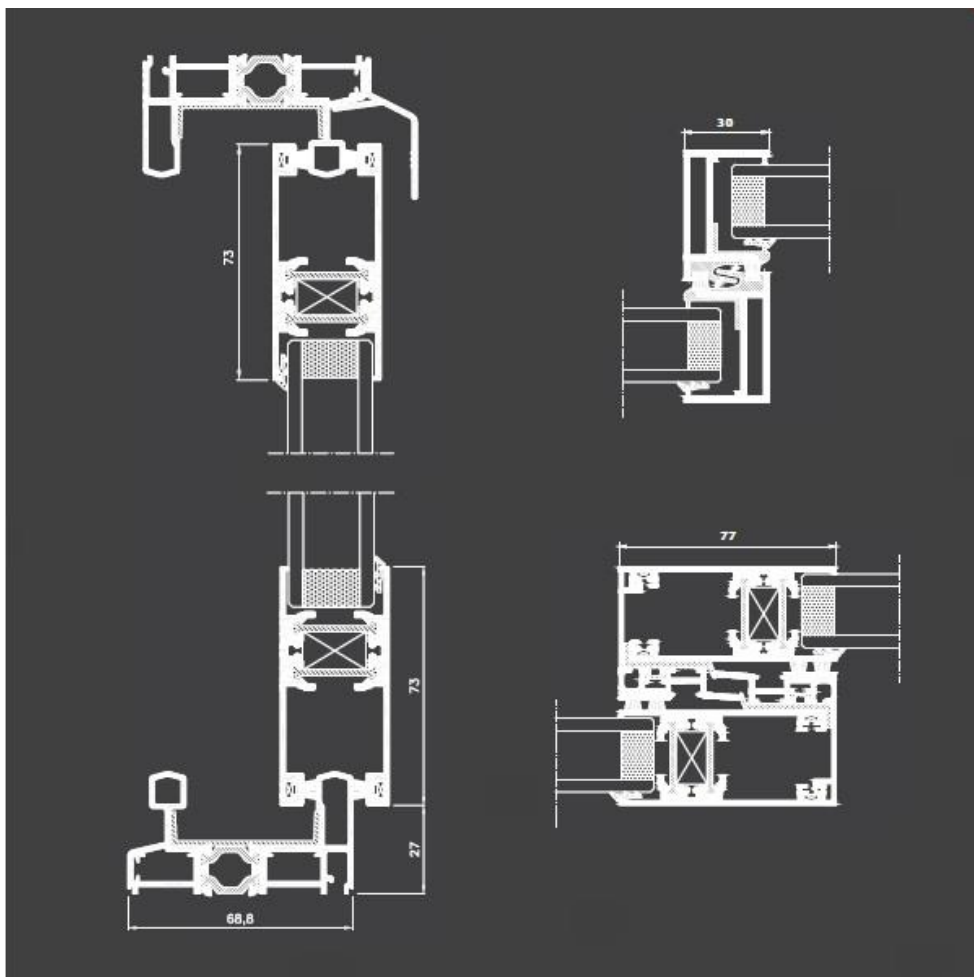

CORREDISSES AMB TRENCAMENT TÈRMIC

SÈRIE ALBA PROS 80 R.P.T



La sèrie corredissa amb ruptura de pont tèrmic ALBA PROS 80 disposa d'un marc de 80 mm. i poliamida de de 23,5 mm. La fulla perimetral posseeix una poliamida de 26 mm. i un buit per envidrar de 32 mm.

Disponible per 2, 3 i 4 fulles, de 2 o 3 carrils.

Pes màxim per fulla: 165 kg.

Opcions d'encreuament: perimetral (80 mm.) o panoràmic de tall recte (31,7 mm.) per afavorir l'entrada de llum solar.

Carril inferior anoditzat intercanviable (per defecte).

Proves d'assaig: Transm. tèrmica: 2,1 W/m².K,

Resistència a l'aire: Classe 3, Aïllament acústic:


33 (-2,-5) dB, Resistència a l'aigua: Classe 7A, Resistència

al vent: Classe E₂₁₀₀. Més informació al nostre web.

Detall perfils:



Detall encreuament central:

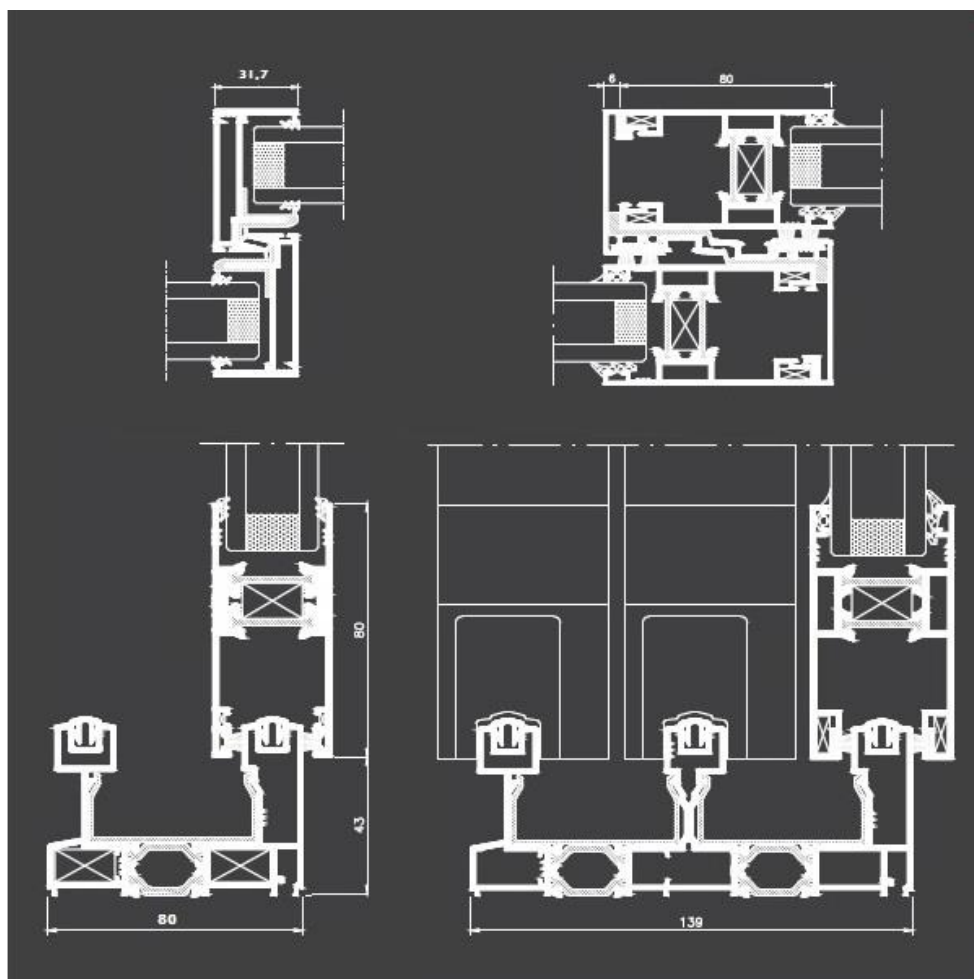

CORREDISSES AMB TRENCAMENT TÈRMIC

SÈRIE ALBA 120 R.P.T. ELEVABLE

La sèrie elevable amb trencament de pont tèrmic ALBA 120 R.P.T disposa d'un marc de 120 mm. i una fulla amb un buit per envidrar de fins 38 mm.


Disponible per 2, 3 i 4 fulles, de 2 o 3 carrils.

Opcional: fulla fixa (veure seccions de perfils).

Pes màxim per fulla: 250 kg. (per defecte). Amb rodaments suplementaris pot arribar a 400 kg. / fulla.
Opcions d'encreuament: perimetral de 103 mm. o panoràmic de 45 mm. de tall recte per afavorir la visibilitat i l'entrada de llum solar.

Carril inferior anoditzat intercanviable.


Detall perfils:

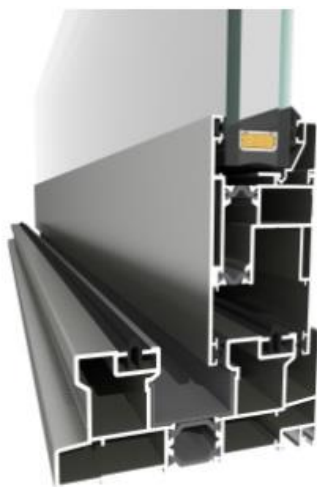

Proves d'assaig:

(+ informació al nostre web):

- Transmissió tèrmica:
3,22 W/m².K
- Resistència a l'aire: Classe 4
- Aïllament acústic:
26 (-1,-2) dB
- Resistència a l'aigua: Classe 8A
- Resistència al vent: Classe 2

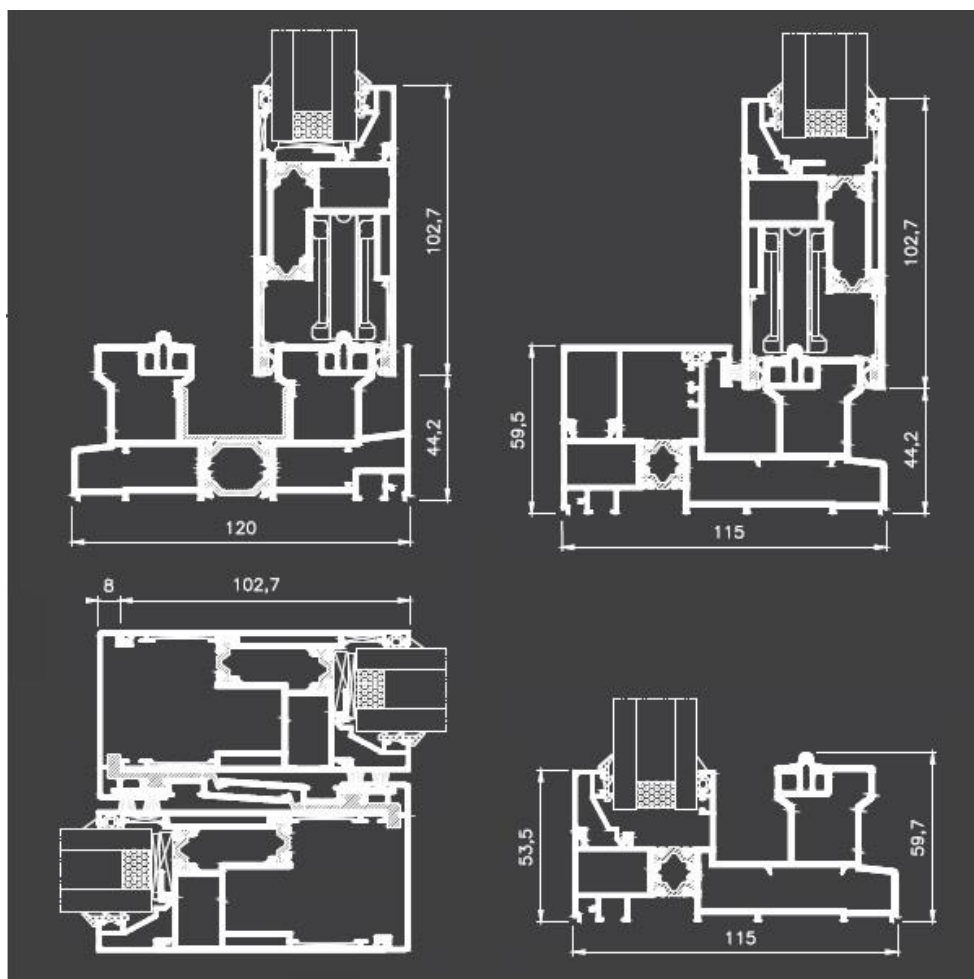

CORREDISSES AMB TRENCAMENT TÈRMIC

SÈRIE ALBA PRO SYSTEM LUZ



La corredissa minimalista amb trencament de pont tèrmic ALBA PRO SYSTEM LUZ disposa d'un marc de 134 mm. i poliamida tubular de 34 mm., reforçada amb fibra de vidre, i perfil de fulla lateral amb capacitat per envidrar de 38 mm. Gruix general de l'alumini: 1,7 mm.

Al no posseir perfil de fulla-casaca i sent l'encreuament de tan sols 19 mm. la visibilitat és màxima.

Opcions de perfil encreuament reforçat segons alçada de la corredissa (veure seccions).

Disponible per 2, 3 i 4 fulles, de 2 o 3 carrils. Tancament a 90 graus disponible. Pes màxim per fulla: 800 kg.

Proves d'assaig: Transmissió tèrmica: 1,6 W/m².K,

Resistència a l'aire: Classe 3, Aïllament acústic:



36 (0,-1) dB, Resistència a l'aigua: Classe 7A, Resistència

al vent: Classe 2. Més informació al nostre web.

Detall perfils :



Detall encreuament central :

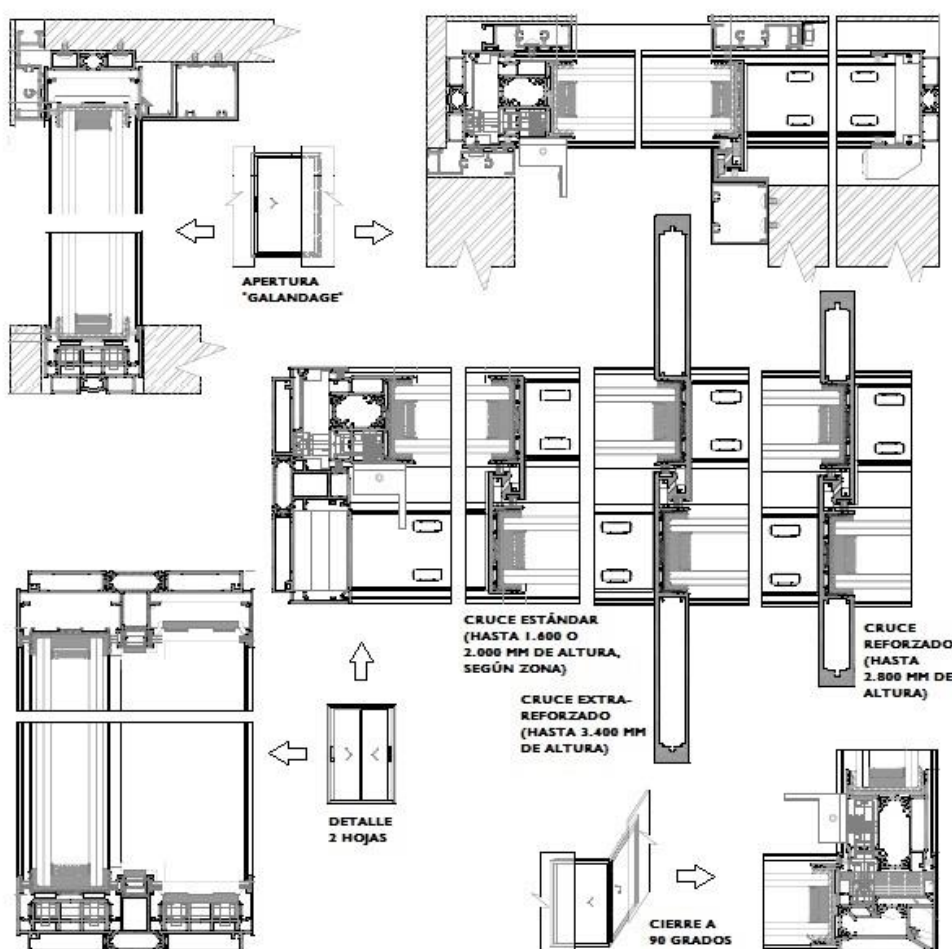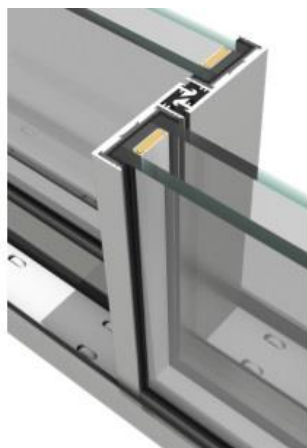

PRACTICABLES AMB TRENCAMENT TÈRMIC



SÈRIE ALFIL 45 R.P.T (Canal 21)

La sèrie practicable ALFIL 45 R.P.T posseeix un marc de 69 mm. (per defecte) i una fulla amb capacitat per envidrar de 32 mm. Es distingeix per la seva relació qualitat-preu per la qual cosa es converteix en una de les sèries més competitives del mercat, tant per a finestres com per a portes amb pany.

Utilitza el Canal Europeu de 21 mm.

Obertures: practicable, oscil·loo-batent, abatible
oscil·lo-para·llela i pivotant. Pes màxim per fulla: 120 kg.

Opcional: fulla corba, fulla sense llistó, marc de 45 mm. i marc 45x44 mm. per col·locació d'un pany.


**Marc de 45 mm
(opcional):**



Proves d'assaig

(+ informació al nostre web):

- Transmissibilitat tèrmica:
2,15 W/m².K
- Resistència a l'aire: Classe 4
- Aïllament acústic: 37 (-2,-6) dB
- Resistència a l'aigua:
Classe E_{I200}
- Resistència al vent: Classe 4

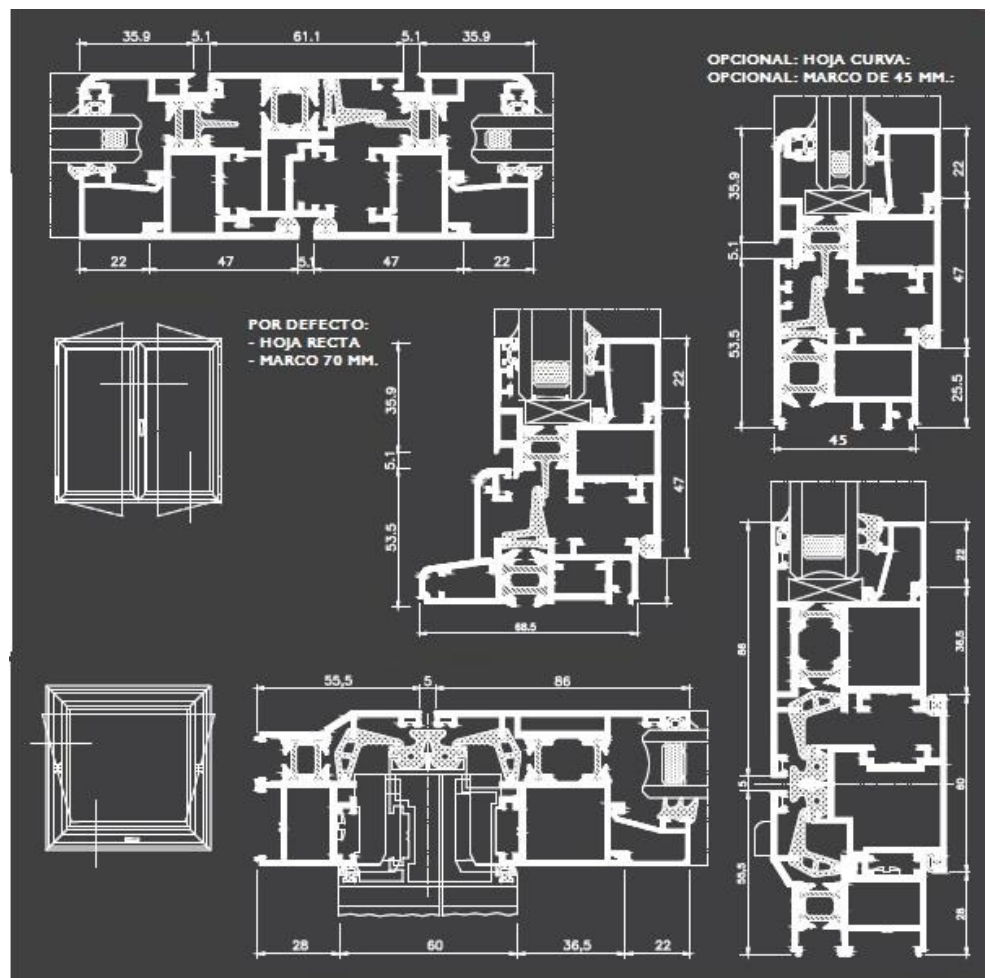

PRACTICABLES AMB TRENCAMENT TÈRMIC

SERIE ALBA 65 R.P.T (Canal 21)


La sèrie practicable ALBA 65 R.P.T C21 disposa d'un marc de 65 mm. i una fulla amb capacitat per envidrar de 55 mm. Ferratge: Canal 21 mm (Canal Europeu). **Disponible amb Canal de 16 mm (no stock).**

Màxim pes per fulla: 120 kg. **Opcional:** versió "minimalista" amb frontisses ocultes i manetes sense escut. **Obertures:** practicable, oscilo-batent, plegable i abatible. **Disponible en sèrie corbada.**

Proves d'assaig: Transmit. tèrmica: $2,0 \text{ W/m}^2\text{.K}$, Resistència al aire: Classe 4, aïllament acústic: 34 (-1,-4) dB, Resistència a l'aigua: Classe 8A, Resistència al vent: Classe 5.
Més informació al nostre web.




Porta amb pany:

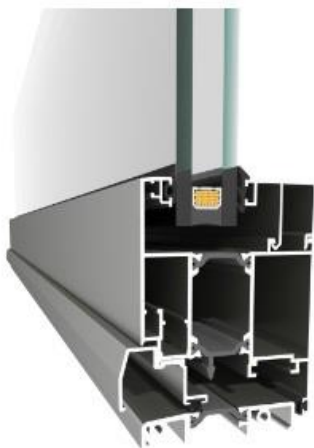

Sèrie disponible en versió "minimalista":



Disponible amb frontisses ocultes i manetes sense escut

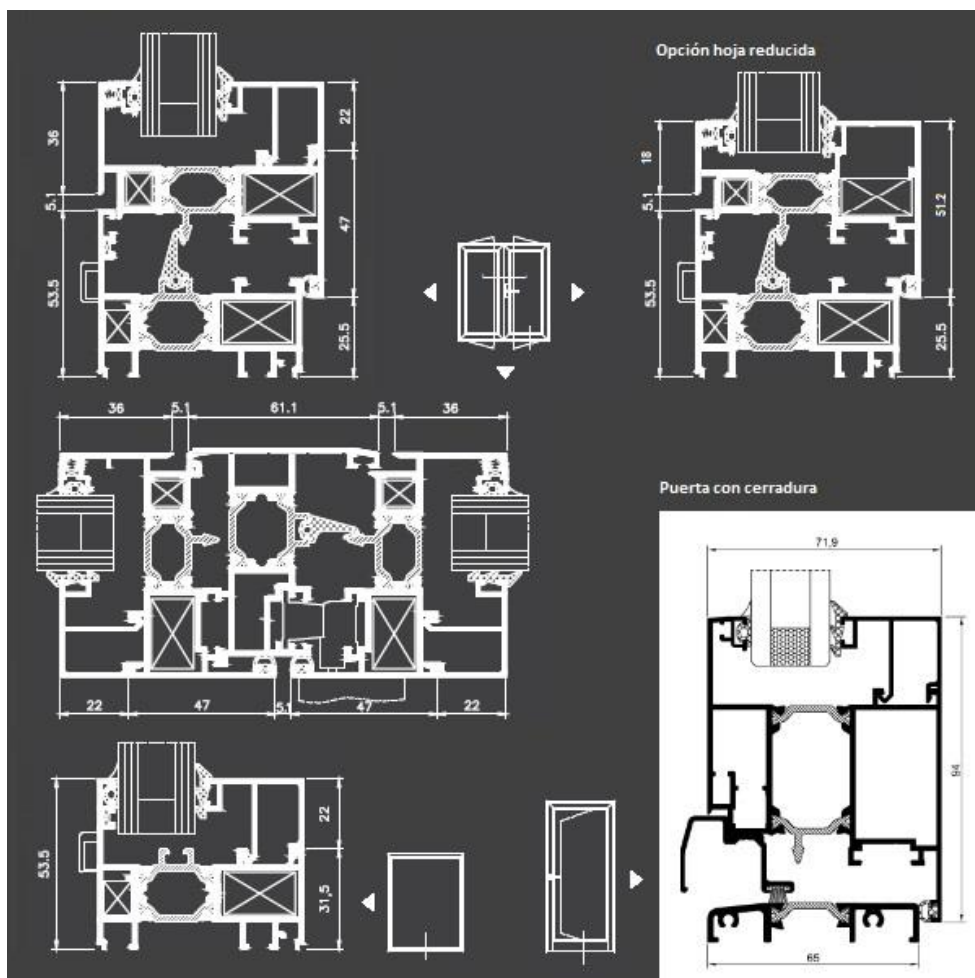

PRACTICABLES AMB TRENCAMENT TÈRMIC

SÈRIE ALFIL 70 H.O R.P.T (Canal 16)



Detall perfils:



Sèrie disponible en versió "minimalista":



Disponible amb frontisses ocultes i manetes sense escut

La fulla oculta amb trencament tèrmic ALFIL 70 H.O. R.P.T C16 disposa d'un marc de 70 mm. i un inversor que, vist des de fora, mesuren 59 i 65,5 mm. respectivament, assegurant una àmplia visibilitat.

Ferraments: Canal 16 mm. en tot el perímetre de la fulla: aporta una rigidesa i capacitat de regulació superior al sistema de Canal Europeu / 21 mm. Pes màxim per fulla: 130 kg. Gruix de vidre de fins a 31 mm.

Obertures: practicable, oscil·lo-batent, abatible.


Opcional: versió "minimalista" amb frontisses ocultes i manetes sense escut (només amb perfils de Canal 21).

Proves d'assaig: Transm. tèrmica: 1,7 W/m².K,

Resistència a l'aire: Classe 4, Aïllament acústic:

44 (-1,-4) dB, Resistència a l'aigua: Classe E₁₅₀₀,

Resistència al vent: Classe 5. Més informació al nostre web.

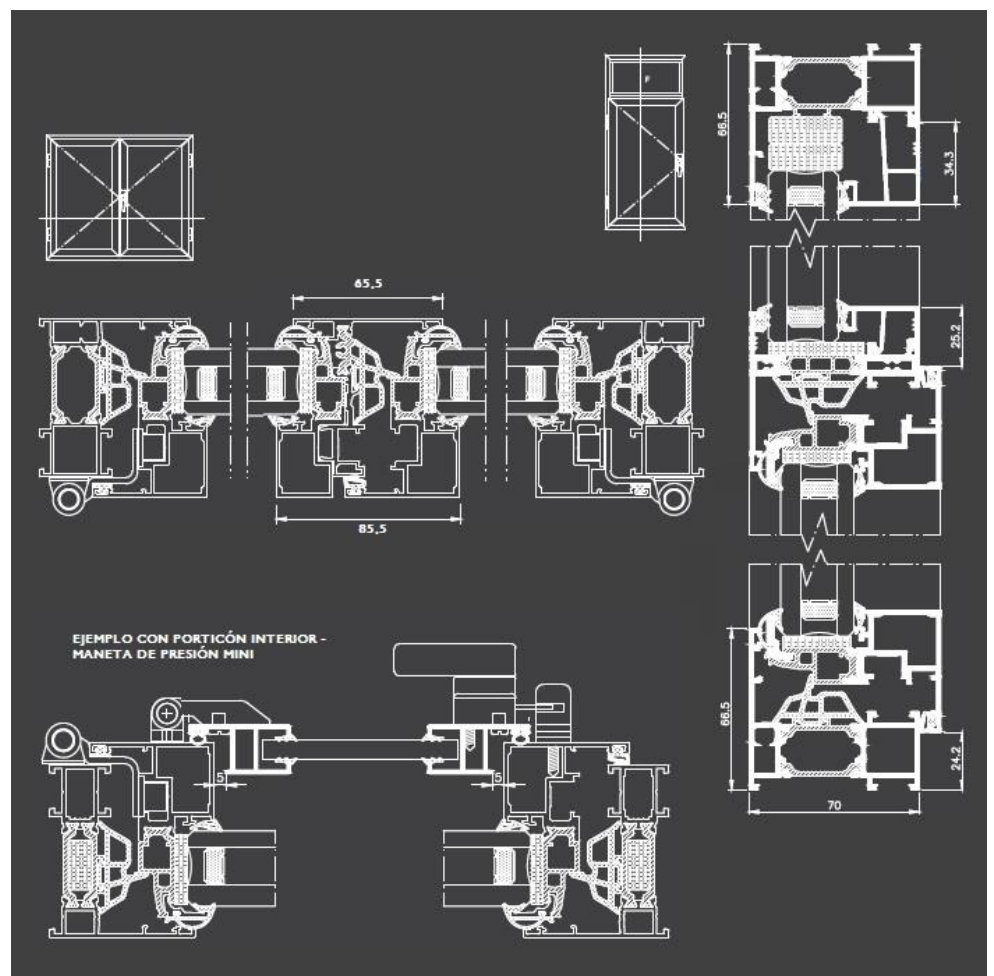

PRACTICABLES AMB TRENCAMENT TÈRMIC

SÈRIE ALBA 75 R.P.T (Canal 16)



Detall: poliamida i junta central tubulars

La sèrie practicable ALBA 75 R.P.T C16 disposa d'un aïllament tèrmic excel·lent gràcies a la amplada i disseny tubular de la junta central i de la poliamida. Ferraments: Canal 16 en tot el perímetre de la fulla: aporta una rigidesa i capacitat de regulació superior al sistema de Canal Europeu / 21 mm. Pes màxim per fulla: 135 kg

Marc de 75 mm. i una fulla amb capacitat per envidrar de 62 mm.

Obertures: practicable, oscil·lo-batent, abatible.


Opcional: versió "minimalista" amb frontisses ocultes i manetes sense escut (només amb perfils de Canal 21).

Proves d'assaig Transm. tèrmica: $1,55 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$,

Resistència a l'aire: Classe 4, Aïllament acústic:

34 (-1,-4) dB, Resistència a l'aigua: Classe E₁₃₅₀,


Resistència al vent: Classe 5. Més informació al nostre web.

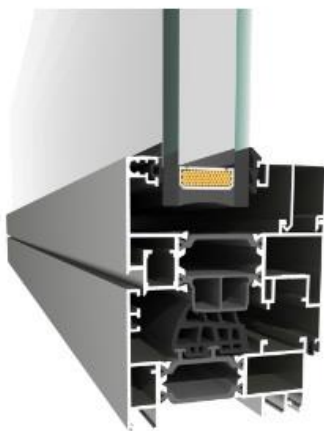

Sèrie disponible en versió "minimalista":



Disponible amb frontisses ocultes i manetes sense escut

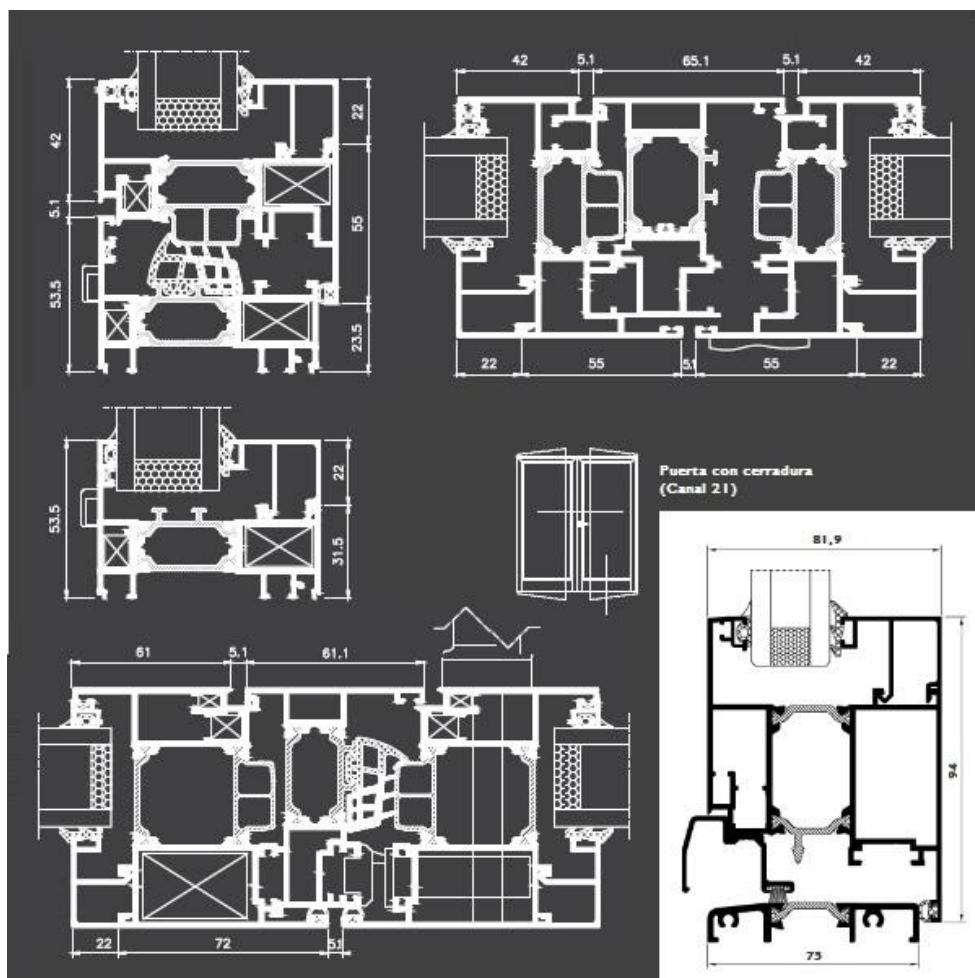

FUSTERIA CORBADA



MIG PUNT / UN RADI

La fusteria corbada es fabrica amb les sèries
ALBA ABISAGRADA i ALBA 65 R.P.T C2I



MIG PUNT / UN RADI

ALTRES FORMES HABITUALS



ARC / UN RADI



ARC / UN RADI - FIX



**ARC
MEDITERRANI
DOS RADIS**



**ARC
MEDITERRANI
TRES RADIS**



ULL DE BOU

PLEGABLE

Sense Trencament Tèrmic

SÈRIE PLEGABLE 40x60

Marc de 48 mm. Aquesta sèrie està dissenyada per a buits de grans dimensions. Les obertures es poden plegar en una o dues direccions.



SÈRIE PLEGABLE INV (INVISIBLE)

S'anomena "invisible" donat que les fulles no porten perfils verticals. Es poden plegar en una o dues direccions.



Terrasses



Negocis



Balconades




NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

PLEGABLE I OSCIL·LOPARAL·LELA

Amb Trencament Tèrmic

PLEGABLE RT-HERMETIK

Dissenyat per a buits de grans dimensions i fabricat amb la sèrie **ALBA 75 R.P.T C.16**. Les fulles es pleguen fàcil i silenciosament. El cargolat ocult de les frontisses confereix seguretat i estètica.

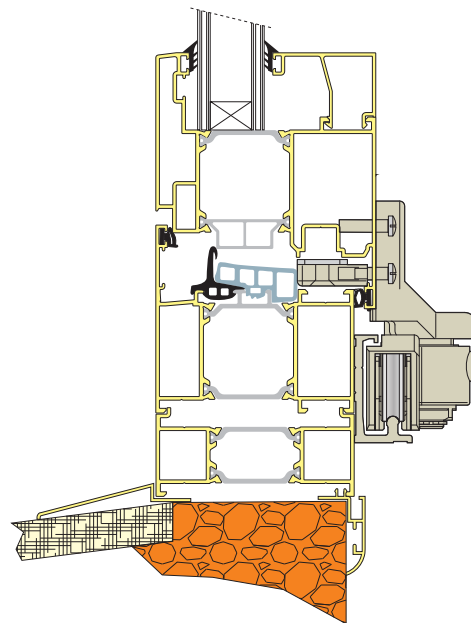

OSCIL·LOPARAL·LELA RT-OS/PA


Aquest sistema està dissenyat per a buits de grans dimensions. Els ferratges permeten que les fulles llisquin a través de les guies i també permeten una obertura oscil·lo. Es fabrica amb la sèrie **ALBA 75 R.P.T C.16**.



Oscilo / Ventilació



Corredissa / Paral·lela

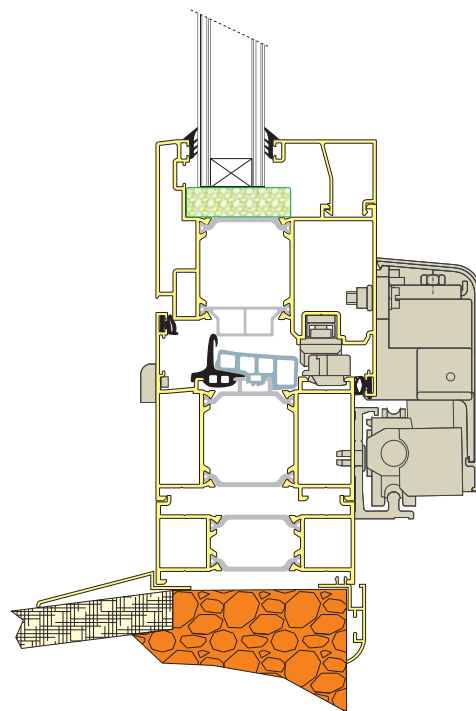

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

FINESTRES ESPECIALS

Aquestes sèries es fabriquen amb o sense trencament tèrmic excepte el porticó, que es serveix sense.



**PIVOTANT
VERTICAL**



**PIVOTANT
HORITZONTAL**




GUILLOTINA




**PORTICÓ
CEC**


**DIRECTE SOBREPOSAT
EXTERIOR**



**DIRECTE ENRASAT
EXTERIOR**



**AMB MARC I
SOLAPE**




NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM


MALLORQUINES I GELOSIES FAÇANES

SÈRIE MALLORQUINES


Marc de 48 mm. Obertures: practicable, plegable i corredissa. Opcions de lames: fixa, mòbil de 71 mm. o 131 mm., mòbil de seguretat de 80 mm. i el model ventilació (aquesta última permet airejar sense deixar veure la part interior.)




FIXE




MÒBIL



SEGURETAT



LAMA 131



VENTILACIÓ

SÈRIE GELOSIES FAÇANES

Està fabricat amb el perfil d'alumini i PVC amb les següents opcions: lama fixa o graduable. Estan dissenyades per a façanes d'habitatges, col·legis, hospitals, ect.



FIXA LAMA ALUMINI



FIXA LAMA PVC



MÒBIL LAMA ALUMINI O PVC

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

PORTES ENROTLLABLES I AUTOMÀTIQUES CANCEL·LES I BARANES

PORTES ENROTLLABLES

Fabricades amb perfils d'alumini.
Amb motorització i comandament a distància.



PORTES CORREDISSES

Fabricades amb perfils d'alumini i vidres temperats. Amb sensor d'obertura automàtica.



CANCEL·LES

Fabricades amb perfils d'alumini d'alt grossor, soldades i lacades a 200-250°C per assegurar la durabilitat de l'acabat.
Opcions: obertura batent o corredissa, ambdós casos pot ser motoritzada.



BARANES


Fabricades amb perfils d'alumini i vidres laminats.




B2



B10



B12



B13

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM


FUSTERIA DE PVC

PRACTICABLE SÈRIE PVC 70 de dues juntes

Marc de 70 mm. Buit per envidrar de fins 40 mm.
Ofereix 3 estètiques diferents : recte, aixamfranada o corba. Opcional: oscil·lo paral·lela, abatible i plegable.



Opció mostrada:
fulla corbada

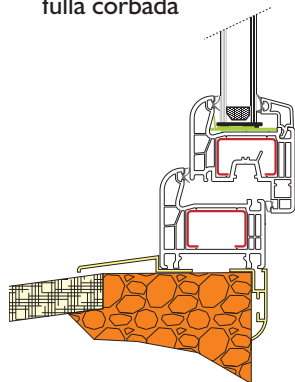


PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
1,6 W/m²·K	CLASSE 4	35 dB	CLASSE E ₉₀₀	CLASSE 5

* Resultats obtinguts de 1230X1480 de 2 fulles sense calaix i vidre 6/16/4/16/3+3be
** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

PRACTICABLE SÈRIE PVC 80 de tres juntes

Marc de 70 mm. Tres juntes d'estanquitat i buit per envidrar de fins 40 mm. Ofereix possibilitat de nus central reduït (127mm). Opcional: abatible.

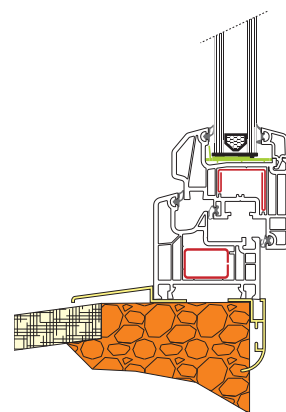


PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
1,4 W/m²·K	CLASSE 4	37 dB	CLASSE E ₁₀₅₀	CLASSE 5

* Resultats obtinguts de 1230X1480 de 2 fulles sense calaix i vidre 5+5/8/4/14argon/4be
** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

CORREDISSA SÈRIE PVC 100:

Marc de 70 mm. Tall perimetral i buit per envidrar de fins a 24 mm. Obertures: corredissa de 2, 3 i 4 fulles. Dim.Màx./fulla: 3.400 mm d'amplada y 2.200 d'alçada.

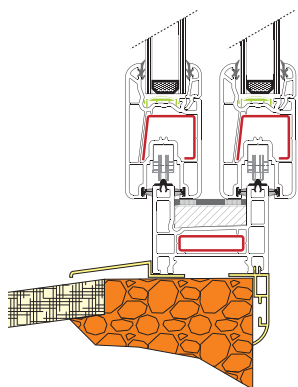


PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
1,7 W/m²·K	CLASSE 4	34 dB	CLASSE 7A	CLASSE 5

* Resultats obtinguts de 1230X1480 de 2 fulles sense calaix i vidre 4silence/16argon/4be
** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

ELEVABLE SÈRIE PVC 170:

Marc de 170 mm. Tall perimetral i buit per envidrar de fins a 40 mm. Obertures: 2 o 4 fulles. Possibilitat de fulles fixes. Dim.Màx./fulla: 3.000 mm d'amplada y 2.750 d'alçada.

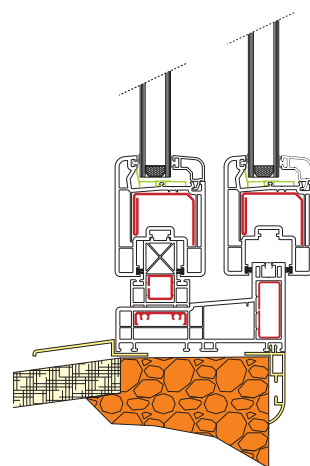

PROVES D'ASSAIG

TÈRMIC	AIRE	ACÚSTIC	AIGUA	VENT
1,6 W/m²·K	CLASSE 4	35 dB	CLASSE 7A	CLASSE 2


* Resultats obtinguts de 3500x2495 de 2 fulles (una fixe) i vidre 6/16/4/16/3+3be
** Consultar altres combinacions en www.carpinsystem.com

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM


REGISTRES I LAMES DE PERSIANES

La diferència de la nova tapa de registre especial és que aquesta compleix els requisits tèrmics i acústics.


REGISTRE ESTÀNDARD

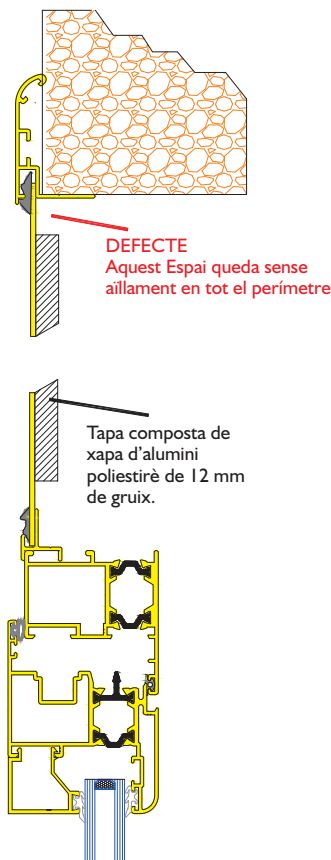

NOU REGISTRE

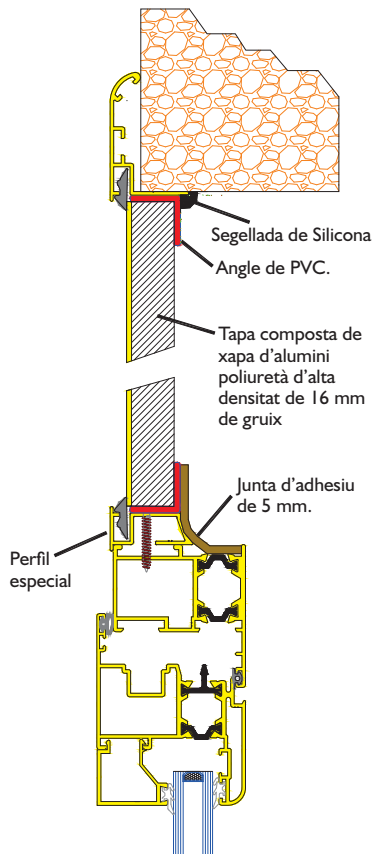

REGISTRE PVC

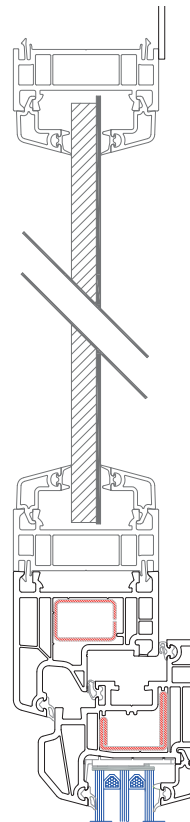

NOTA: La diferència de preus entre la tapa estàndard i l'especial és de 10€ en finestres d'una fulla, 15€ en finestres de dues fulles i 20€ en balconeres fins a 2 m d'amplada i 25€ a partir de 2 m. En els pressupostos valorarem sempre l'especial, si desitja l'estàndard, comunicar-ho per descomptar els imports esmentats.

IMPORTANT: En el cas de no especificar el model, es servirà sempre l'especial.

MODELS DE LAMES

La R-45 i la C-45 són de lama perfilada plena de poliuretà, la E-40 i la E-45 són d'extrusió, la AT-45 i la Micro-perforada són d'extrusió autoblocants (de seguretat), aquesta última ofereix una major entrada de llum i ventilació.



R-45

C-45

E40

E45

AT-45




MICRO-PERFORADA

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

PERSIANES, MOTORS I MOSQUITERES

MONOBLOC

Calaix fabricat en alumini o PVC.

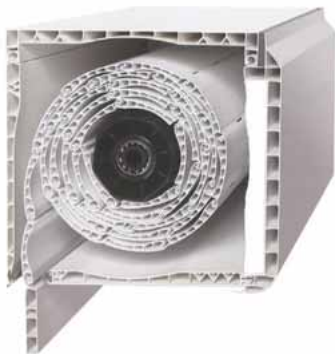

PERSIANES ENROTLLABLES AMB LAMES ORIENTABLES

Fabricades amb alumini perfilat o extruït, depenent del model o marca escollida. Ambdues es serveixen amb motorització.



MOTORS

Disposen d'una àmplia gamma de motors, aquests es poden accionar amb polsador o bé amb comandament a distància.



MOSQUITERES

Les sèries Mosquiteres, fabricades amb perfil d'alumini i tela de fibra de vidre de primera qualitat.



Practicables



Enrollatbles



Corredisses

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

PORTES I PANELLS D'ENTRADA D'HABITATGE


PORTES DE SEGURETAT

Portes d'entrada a habitatge de màxima seguretat i amb una immillorable estètica.

Compten amb fins a 14 punts de tancament i un barret fort de seguretat amb l'última tecnologia.

Els panells queden enrasats amb el marc i estan formats per xapa d'alumini de 2 mm farcits de poliuretà d'alta densitat i compten amb reforços tubulars fent la porta extremadament sòlida.

Obertures:

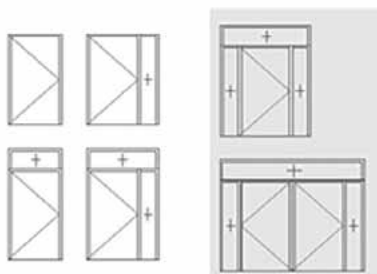

Entre 10 y 14 punts de tancament



Opció frontissa oculta:



Frontisses de 2 pales



Llindar de 20 mm, compleix amb normativa PRM



Disposem de portes més econòmiques, fabricades amb les sèries PR-25 / BW-50 / RT-53 / RT-77

PANELLS Amb la línia moderna pot escollir un disseny totalment personalitzat (línies, fresats, acabats, vidres ...) Pregunti'ns i l'informarem!.

LÍNIA CLÀSSICA



LÍNIA MODERNA




PANEL·L BAIX



Visiti www.carpinsystem.com per veure la nostra gamma completa de panells.

FOLRES, NORMALITZATS I PREMARCS

FOLRES

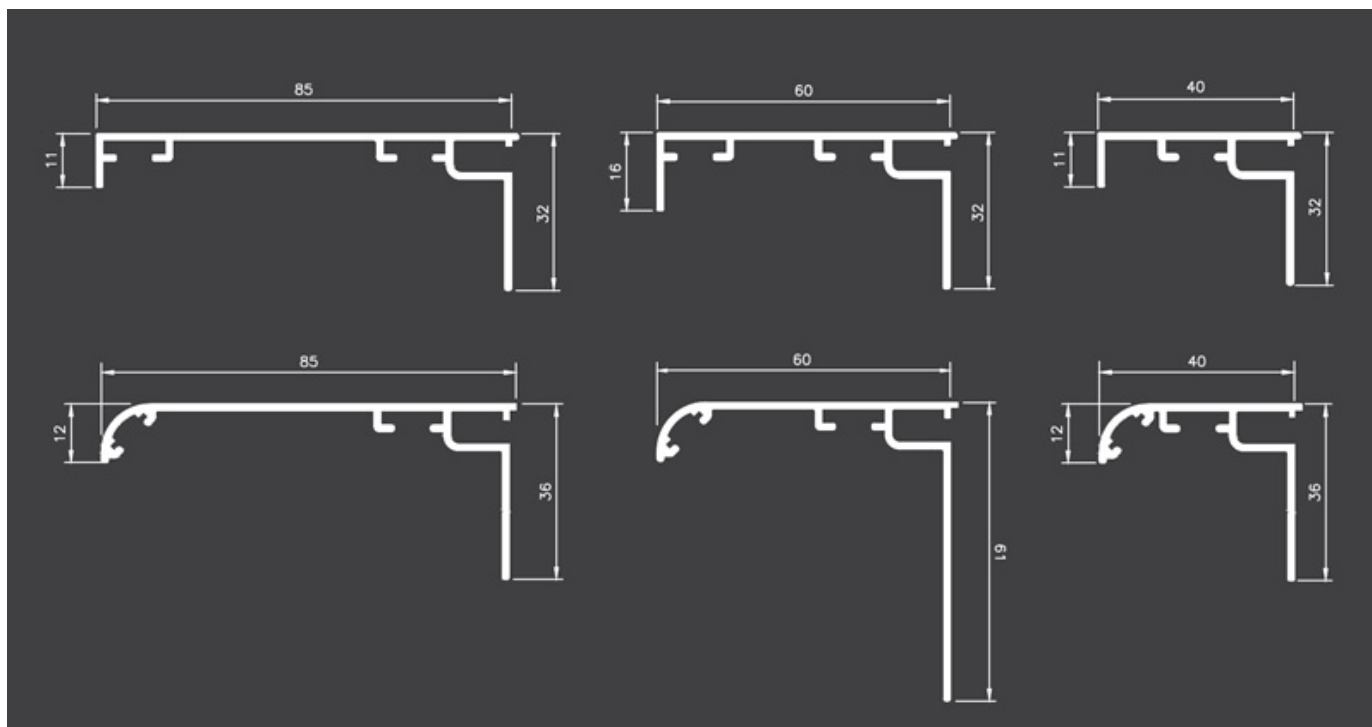

NORMALITZATS




Angles: 20x20, 30x30, 35x15, 40x20, 40x40, 60x30, 60x40, 60x60, 80x40, 90x63

Tubs: 40x20, 40x40, 60x20, 60x40, 60x60, 70x20, 70x70, 80x20, 80x40, 80x80, 100x40, 100x100, 120x40

Tubs rodons: ø40, ø50, ø60 **Perfil "U":** 15, 20, 25

Platines: 20x3000, 30x3000, 40x3000, 50x3000, 60x3000, 70x3000, 80x3000, 90x3000, 100x3000

PREMARCS, GUIES DE PERSIANA I TRENCAIGÜES

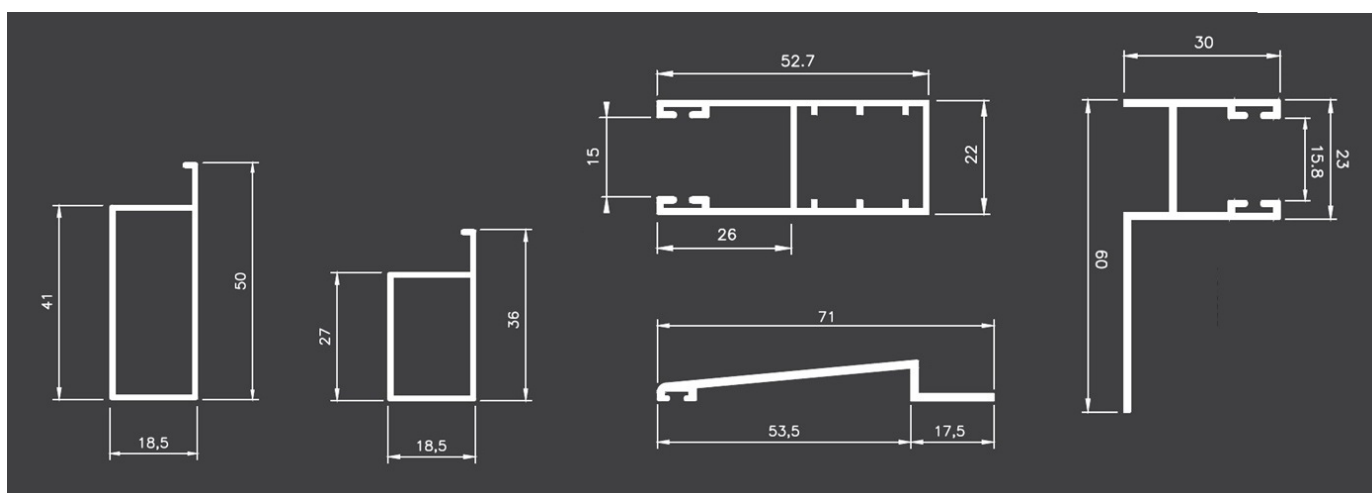

MAMPARES DE BANY I DUTXA

Corredisses, abatibles i fixes



DION - Abatible (Pmàx.: 200)

El disseny de les mampares d'última generació redueix l'utilització de perfils d'alumini per potenciar la transparència del vidre creant espais més amplis.

A www.carpinsystem.com podrà veure tots els nostres models i les fotografies més ampliades.



ATLAS - Abatible (Pmàx.: 200)



AURE - Abatible (Pmàx.: 120)



PENÉLOPE - Abatible (Pmàx.: 200)



BELONA - Corredissa (Pmàx.: 160)



DELIA - Abatible (Pmàx.: 90x90)



DORA - Corredissa (Pmàx.: 160)



HERMES I - Fixe (Pmàx.: 85)



OLGA - Fixe (Pmàx.: 110)



ARCOIRIS - Fixe (Pmàx.: 110)

Pmàx = perímetre (cm.) màxim de les fulles

Alçada aprox. models bany: 150-153 cm. – Alçada aprox. Models dutxa: 185-192 cm.

NOTA: VEURE DADES TÈCNIQUES I PROVES D'ASSAIG EN WWW.CARPINSYSTEM.COM

¡ APROFITI LA NOVA EINA QUE LI OFERIM DE FORMA GRATUÏTA !



EL SEU PRESSUPOST ON I COM VULGUI.

... ESTALVIANT TEMPS I DINERS

1r

Pressuposti fusteria d'alumini i PVC, vidres, persianes i complements, incloent també la instal·lació. Disposarà d'un **descompte addicional** si utilitza l'eina.

PLANO 1: Cantidad: 1 - Serie carpinteria: CO-75 CORTE RECTO - Acabados: LAC. BLANCO - Ref. Acabado: BLANCO - Ancho hueco luz: 1200mm - Alto hueco luz: 2000mm - Fijo superior: 340mm - Forro: 37 MM (Ancho: 1200 - Alto: 2000) - Hoja Interior: Derecha - Vidrio: 4/6/3+3 - Instalación: AÑADIR MANUALMENTE UN IMPORTE - Normalizado 1: ANGULO 60X60 CON 2 FRESADOS (1200mm - 2 uds.) Lado 1: 45mm Lado 2: 54mm

	Precio	Descuento	Importe
Carpinteria:	380,81€	20% (WEB)	304,64€
Vidrio:	229,45€	30%	160,62€
Normalizado/s:	25,92€	15%	22,04€
Instalación:	120€	0%	120€



2n

Inclouï altres conceptes que es tinguin que afegir al pressupost.

Descripción: Mueble cocina V20+ Horno Bosch T-203 2010

Precio de coste (€): 734,80 € NOTA: más tarde podrá cargar un margen comercial y aplicar un descuento.



3r

Apliqui el **marge de benefici** que vostè desitgi per a la fusteria, instal·lació i altres elements inclosos al pressupost.

Su margen comercial a cargar (Obligatorio) Puede indicarlo en importe o porcentaje..

Carpinteria: Importe bruto:	138,03 €	Margen: 20	96	Importe+IVA: 167,02 €
Instalacion: Importe bruto:	45 €	Margen: 25	96	Importe+IVA: 54,45 €
Planos manuales: Importe bruto:	200 €	Margen: 27,08	96	Importe+IVA: 242 €

Resultat:

Adjunti automàticament la **informació tècnica** dels productes pressupostats i entregui el pressupost al seu client **amb el logotip de la seva empresa i les seves dades**.

Podrà descarregar-ho per correu electrònic a través d'un ordinador o tablet.



SI L'INTERESSA, SOLICITI'NS EL SEU CODI D'ACCÈS

